

Eramaja köögi põrandaaluse vee- ja kanalisatsiooni torustiku parandust/ümbersuunamine ja köögi rekonstrueerimine.

Lühikirjeldus

Köögi põrandaalune kanalisatsioon vajab üle vaatamist, vajadusel parandust, äärmisel juhul ümbersuunamist. Sellega seoses tuleb demonteerida köögi olemasolev põrand ning hiljem uuesti välja ehitada.

Köögi rekonstrueerimiseks köögi, esiku ja koridori laed monteerida ning uuesti välja ehitada ja viimistleda. Välja ehitada uus sein esiku ja köögi vahele.

Vesi ja kanalisatsioon

Köögi põrandaalune vee- ja kanalisatsiooni torustik on vaja üle vaadata, vajadusel parandada või ümbersuunata. Teostada vastavalt köögi lahenduse muudatustele vee- ja kanalisatsiooni torusiku ümberehitus.

Uue köögi plaanilahenduse joonised esitab tellija.

Köök

Köögi ala rekonstrueerida: ehitada uus põrand, kahele seinale (sh akna paled) teha siseviimistlus vastavalt sisendile, köögi ja esiku vaheline sein välja ehitada ja viimistleda. Lisaks teostada elektri, vee- ja kanalisatsiooni tööd vastavalt uuele köögi projektile.

Põrand: vajadusel konstruktsioon taastada, soojustus, linuleom kate.

Taastatavad seinad: eemaldada olemasolev siseviimistlus (puitlaudis), taastada sein siseviimistlusega (krohvida, pahteldada, kruntida, värvida)

Sein: välja ehitada köögi ja esiku vaheline sein kipskarkassil, soojustusega, siseviimistlus (krohv, pahtel, krunt, värv)

Lagi: olemasolev lagi demonteerida, vajadusel konstruktsioon taastada, kipskarkassil kipslagi, siseviimistlus (krohv, pahtel, krunt, värv)

Aken: aknale tuleb paigaldada uus aknalaud. Akna paled välja ehitada ja viimistleda (krohv, pahtel, krunt, värv)

Elekter: Vastavalt köögi lahenduse muutustele, teostada elektritööd. Vastavad joonised annab Tellija.

Esik ja koridor

Laed: laed demonteerida. Välja ehitada koos köögi laega kipslagi (krohv, pahtel, krunt), värvitud pind.

Elekter: pistikupesade, valgustuse ja lülitie muutused. Tellija esitab vajalikud joonised.


Lisa

- Uue köögi põranda ja vana põranda ülemineku kohtadesse paigaldada ülemineku liistud.


- Paigaldada põrandaliistud (üks taastatav sein köögis ning esiku ja köögi vahele ehitatavale seinale)
- Prügi utiliseerimise korraldab tööde tegija.
- Tööde teostaja eemaldab ja utiliseerib vana köögimööbli.
- Lae rekonstrueerimisel üle vaadata kandavte talade asukoht ja toetus. Vajadusel paigaldada post.

Palun koostada vastavalt sisendile hinnapakkumine.


Tööde teostamise aeg: mai-juuni 2023

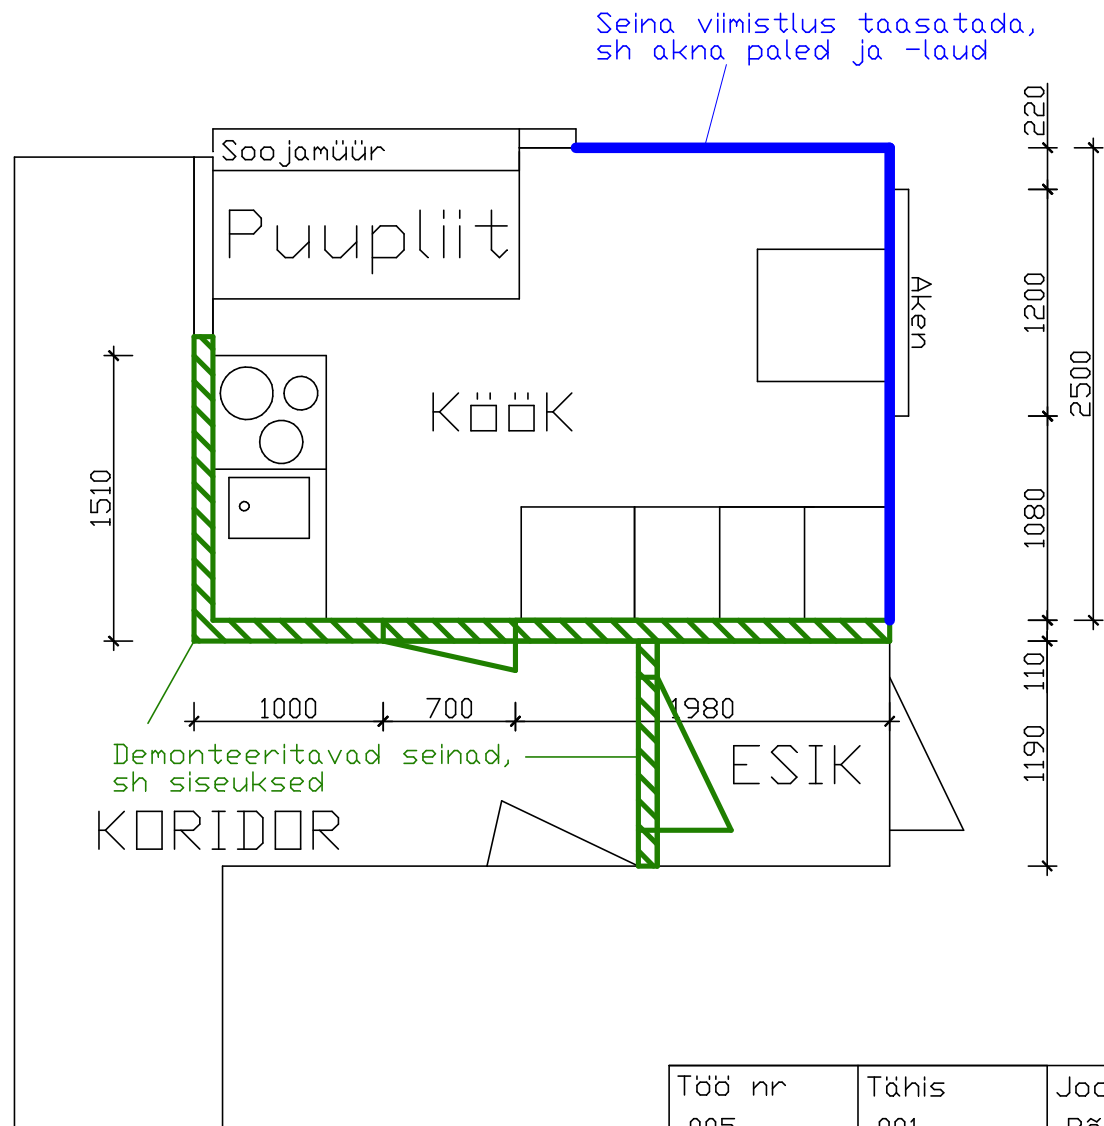

Töö nr 005	Tähis 001	Joonise nimetus Põhiplaan - olemasolev olukord
Tellija		Töö nimetus Köögi vee- ja kanalistasiooni torustiku rekonstrueerimise; Köögi rekonstueerimine
Koostaja		

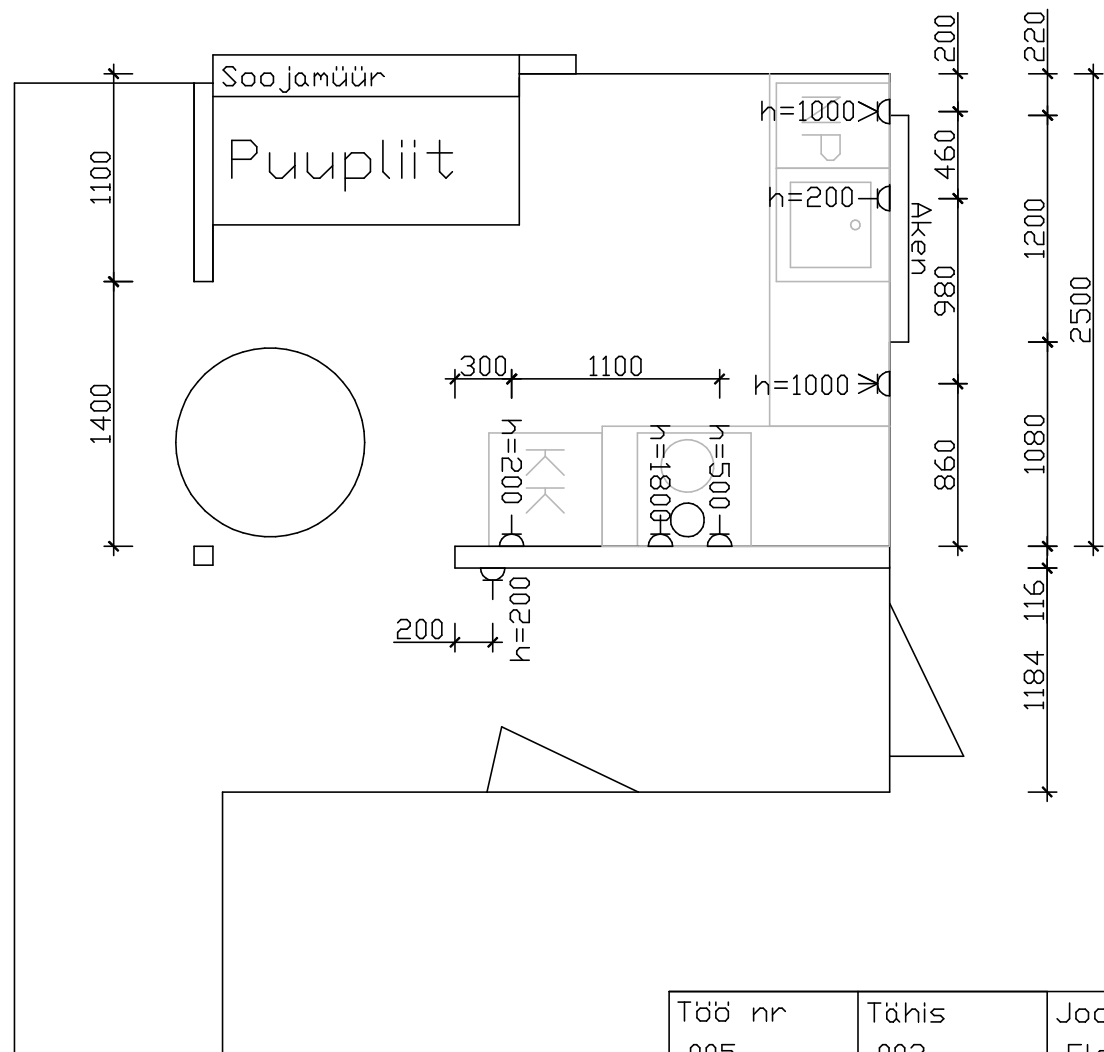

Töö nr 005	Tähis 003	Joonise nimetus Elekter
Tellija		Töö nimetus Köögi vee- ja kanalistasiooni torustiku rekonstrueerimise; Köögi rekonstueerimine
Koostaja		

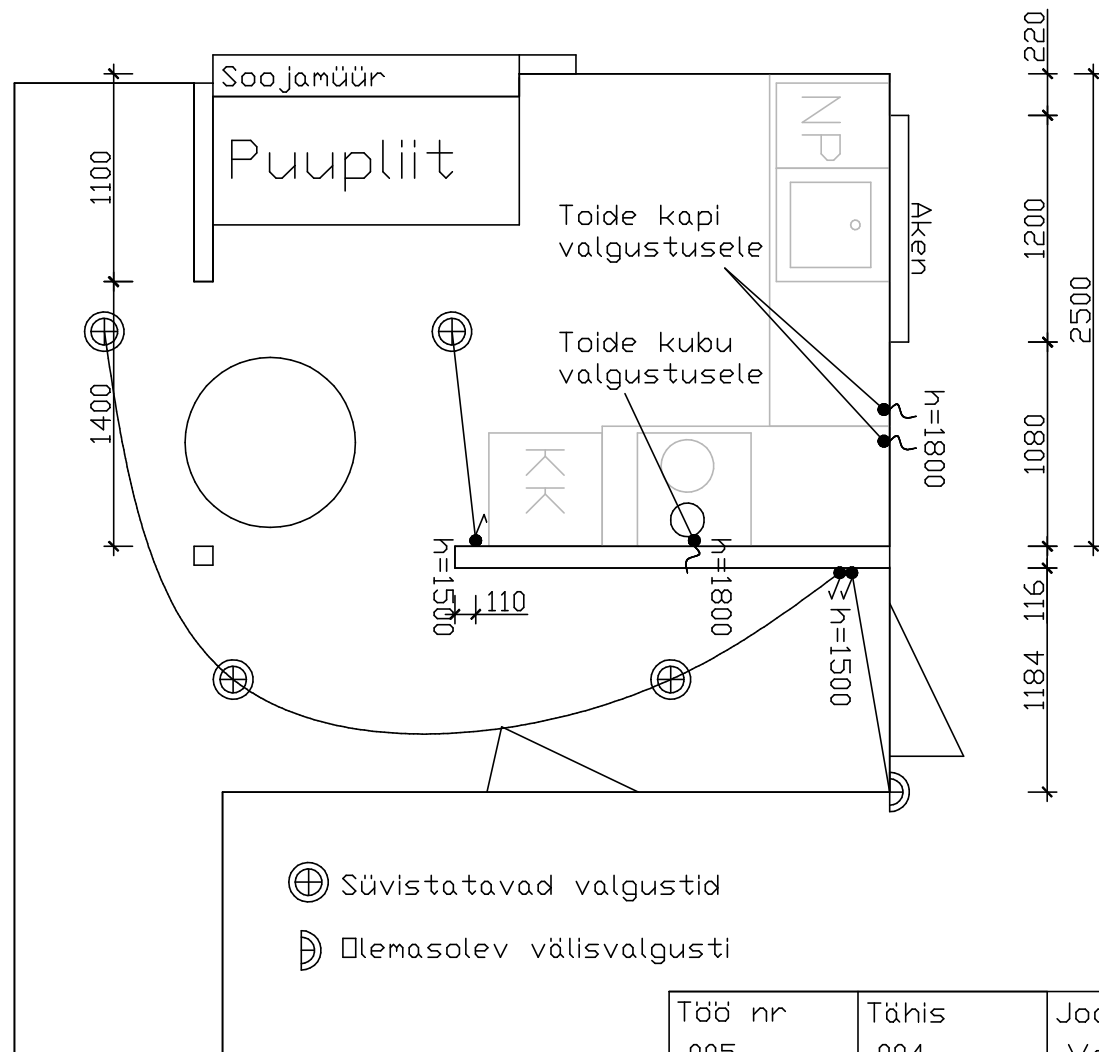

Töö nr 005	Tähis 004	Joonise nimetus Valgustus
Tellija		Töö nimetus Köögi vee- ja kanalistasiooni torustiku rekonstrueerimise; Köögi rekonstueerimine
Koostaja		