


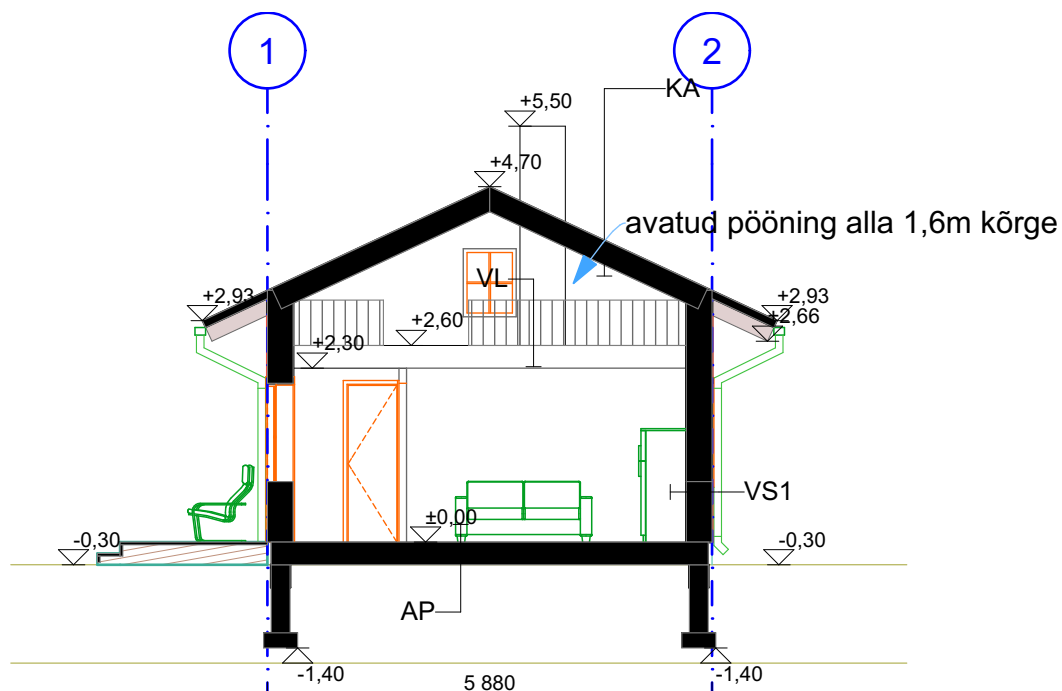

KL1 404mm
 bitumensindel roheline
 A-klassi tule- ja ilmastikukindluse nõuetele vastav hingav alusmaterjal, näiteks bituumenpaber
 niiskuskindel vineer
 tuulutussliist 50mm
 aluskate
 liistud 22mm
 sarikad 150mm/ tuuletõkkeplaat ja villisoojustus 100mm ($\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$)
 aurutõkkekile
 puit-või metallkarkass vajadusel
 siseviimistlusplaat

VL
 põranda viimistlusmaterjal
 roovitus
 põrandatalad / villisolatsioon 100mm
 metallakarkass vajadusel
 siseviimistlusplaat

VS1
 voodrilaud 22mm
 distantssliist 25mm
 tuuletõkkeplaatplaat 13mm ($\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$)
 karkass/villisolatsioon 50x200mm ($\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$)
 aurutõkkekile
 puit- või metallkarkass
 siseviimistlusplaat

AP1
 põranda viimistlusmaterjal
 aluskate
 r/b valu 60mm
 ehituspaber või -kile
 vahtpõuuretaan 200mm ($\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$)
 killustikalus 250mm
 tihendatud aluspinnas