

Sauna hoone ehitusprojekti pakkumise info

Hoone kirjeldus:

Ehitisalune pind:	35,6 ruutmeetrit.
Korruselisus	1
Hoone kõrgus vundamendiga	5,7 m
Hoone laius	7,75 m
Hoone pikkus	5,5 m

Kaetavad tööd:

Kanalisatsiooni, elektri ja vee vedamine honesse ning ühendamine trasside külge. Pakkuda ka kaevetöid.

Veetoru on toodud majast välja (16-ne plasttoru). Jätkuliitmikuga jätkata majani ning paigaldada otsa kork. Elektri kaabel paigaldada kilbini kaitsme paigaldab ja ühendustööd teeb elektrik. Kanalisatsiooni saab liita olemasoleva toru külge, mis kulgeb septikusse. Paigaldada tuleb uus liitmik. Pinnas on savi paetükkidega. Maapind on saunahoone poole langeva loomuga.

Kaevetööd vundamendi tarbeks.

Vundamendi valamisele eelnevad tööd (tasanduskihi paigaldus jne)

Vundamendi valu ning ladumine vastavalt järgnevale joonisele.

Põrandate paigaldus, valu ja soojustamine: Dushiruumis ja saunas tuleks teha valu kaldega vee ära jushtimiseks.

Fibo tahkekütte korstna „Basic 200“ paigaldus. Korstna valikul lähtuda vajadusest kasutada kahte küttekeha.

Akubeti moodulsoemüüri paigaldus ja ühendamine korstnaga. Ühendatav küttekeha saab olema 6kw

Kerise Harvia M3 SL ja kamina Gabriel 6KW paigaldus ja ühendamine korstnaga/soemüüriga

Seinte ja katuse tugisõrestiku paigaldus

Seinte ja katuse soojustamine

Siseseinte soojustamine

Lavaruumi lae soojustamine

Lae laudise paigaldus ja viimistlemine

Katuse ehitus tugisõrestikule koos vajamineva materjaliga. Ehitaja välja pakkuda kuluefektiivne lahendus. Mõistlik tundub plekkkatust.

Seinte välikülge niiskustõkke plaadi ja laudise paigaldus ning viimistlus.

Seinte sisekülge laudise paigaldus ja viimistlemine.

Punasest tellisest seina ladumine ja vajadusel viimistlus.

Akende paigaldus. Ava kõrgus 700mm. Ava kõrgust võib muuta.


Uste paigaldus. Avad teha vastavalt pakutavatele ustele.

Dushiruumi kipsplaatide paigaldus, niiskustõkke paigaldus, pahteldamine, põranda ja seinte plaatimine.


Saunalava ehitus ja viimistlus.

Kõik tööd peavad sisaldama materjale, seadmete renti ning transpordikulusid. Tööd pakkuda täiemahuliselt, mitte tunnihindena.


Vaade eest

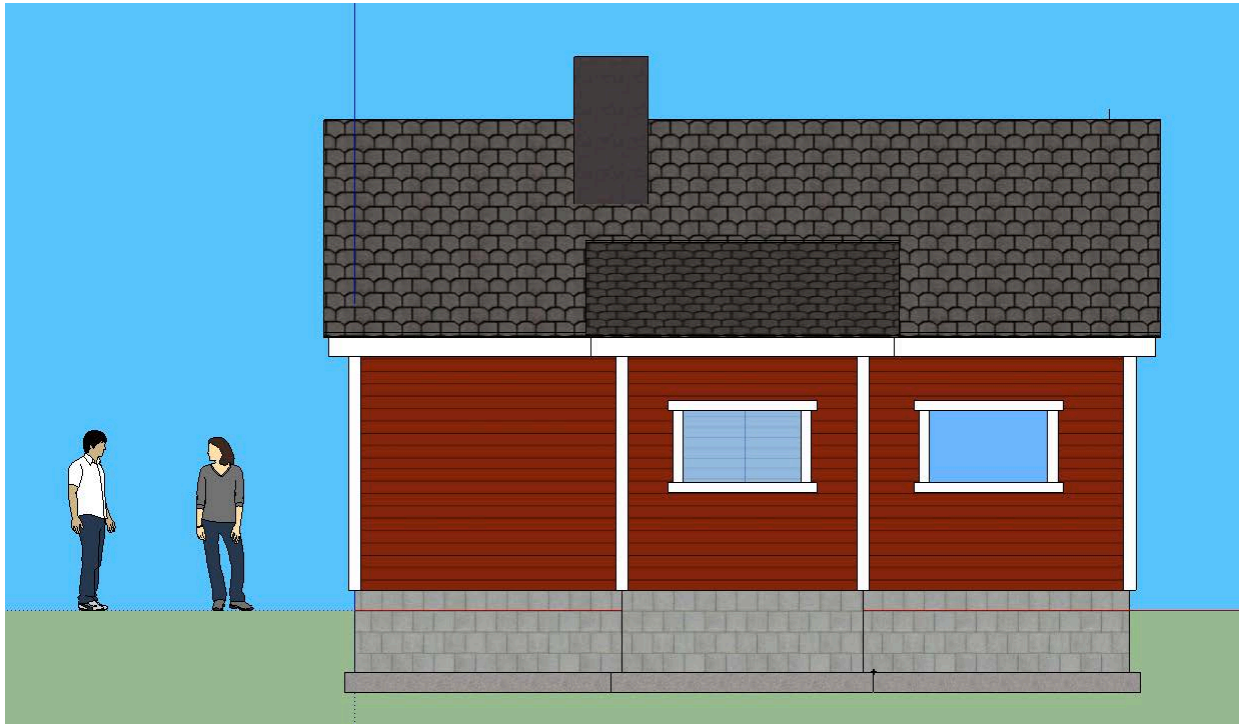


Vaade tagant

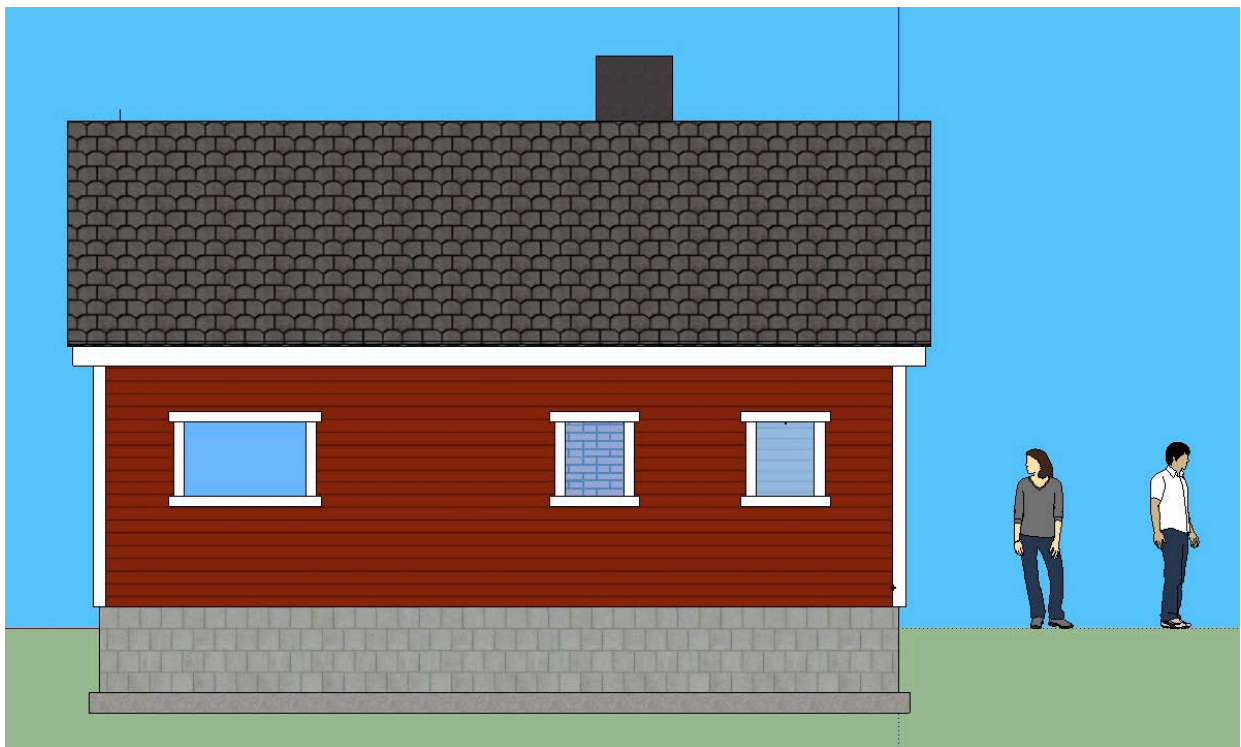


Vaade paremalt

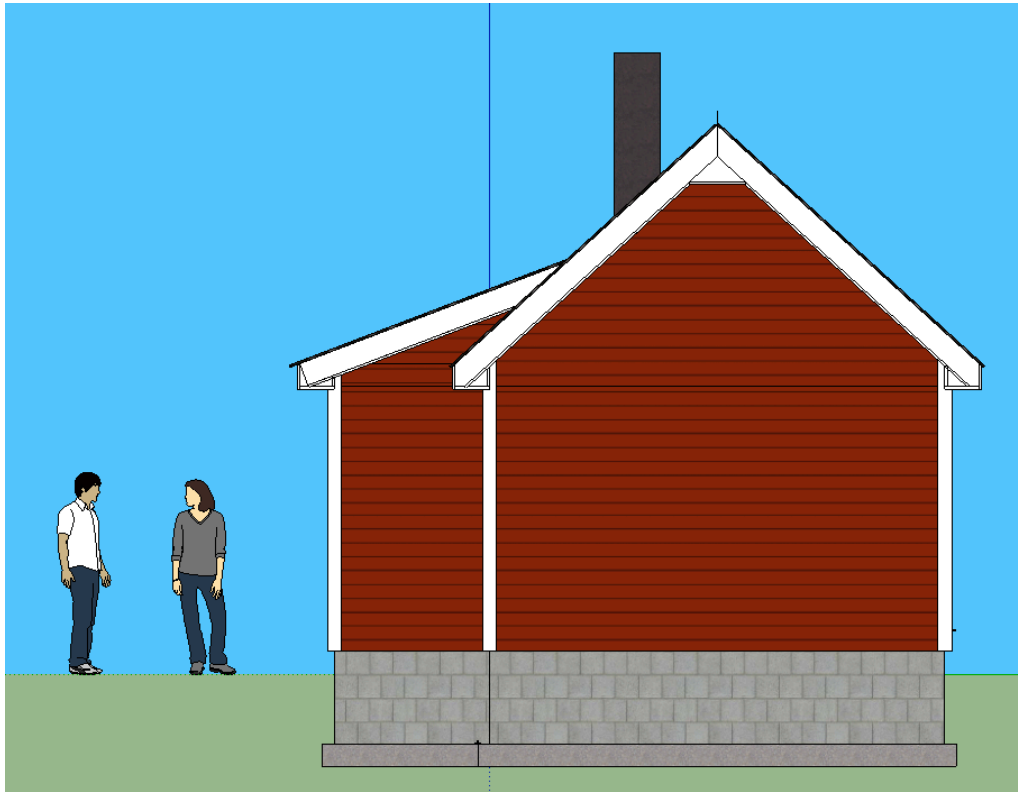


Vaade vasakult

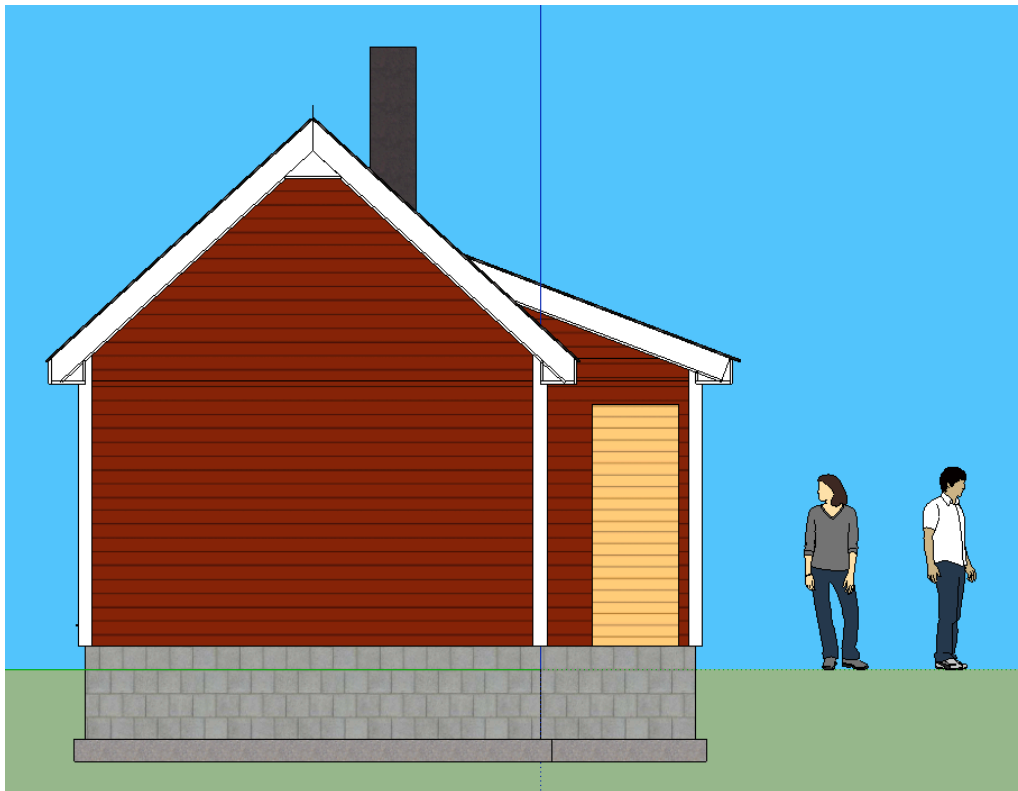


Üldvaade 1

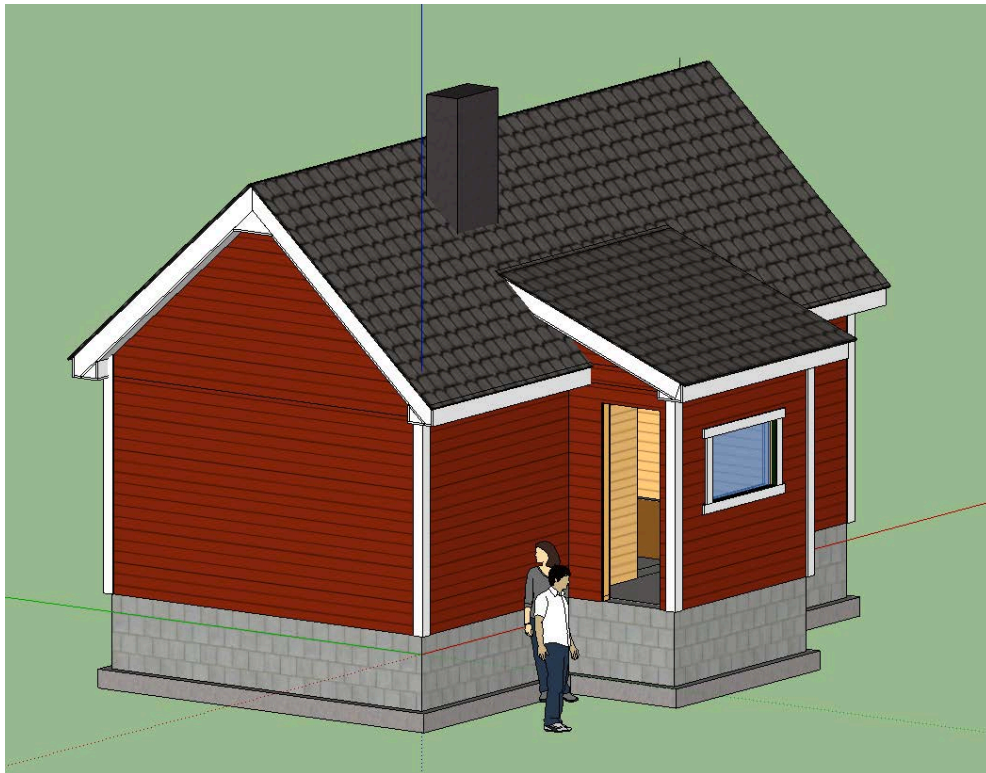


Üldvaade 2

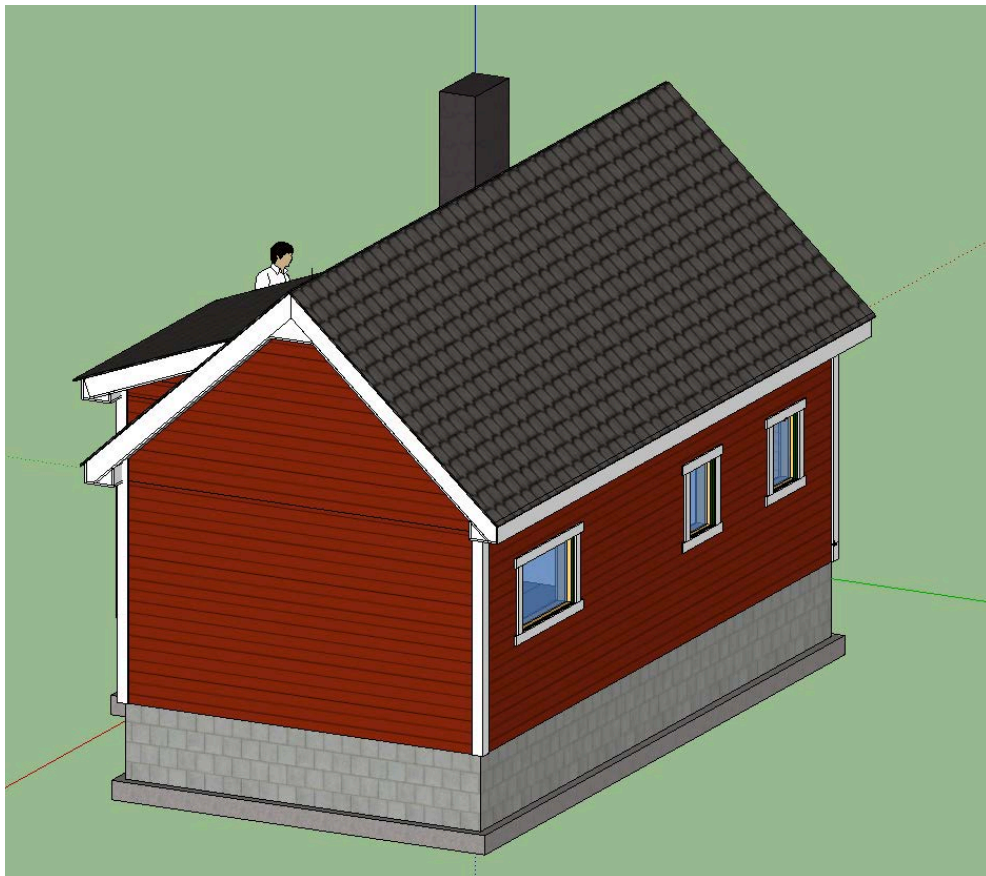


Vundament

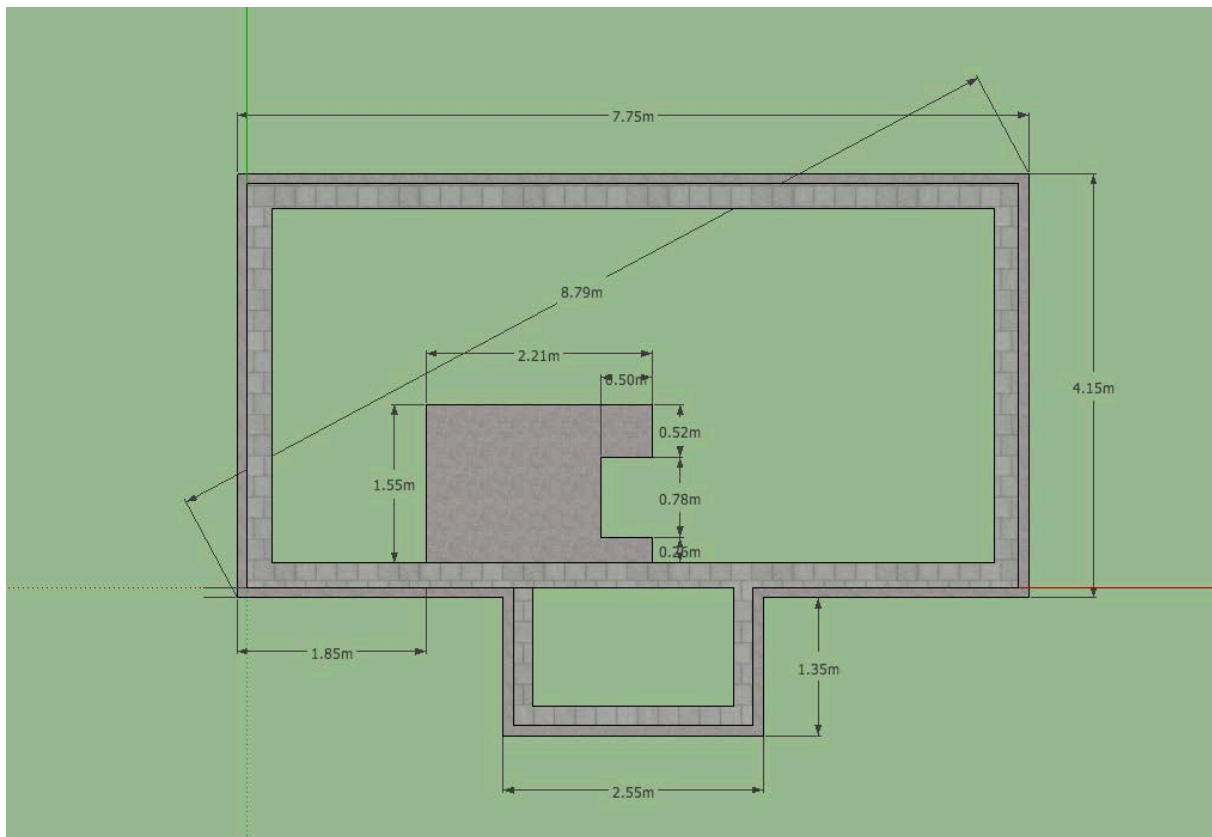


Vundament kõrvalt

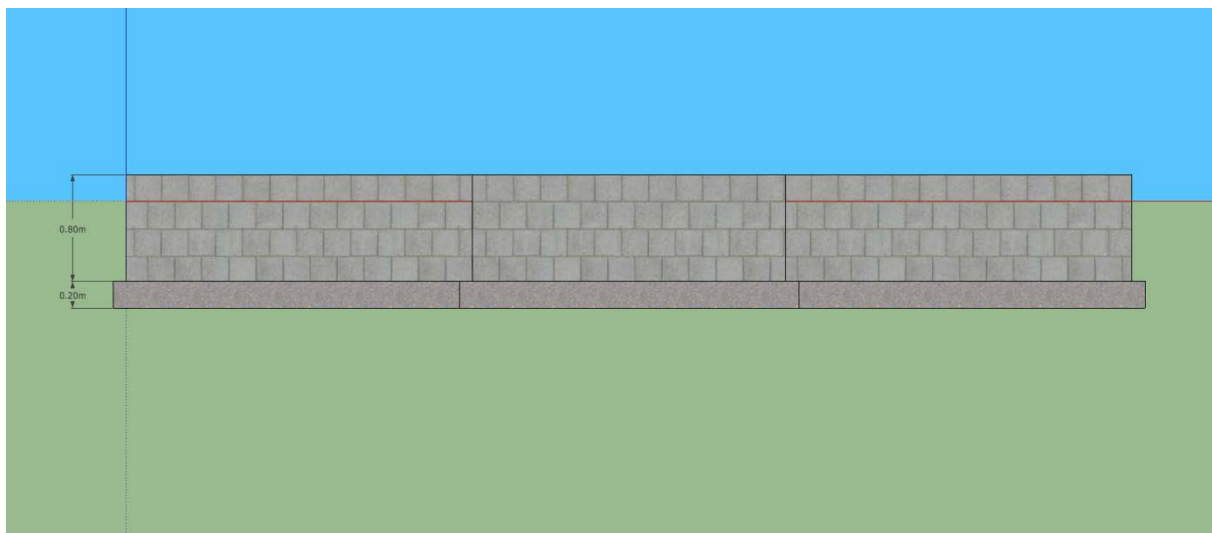

Seinad

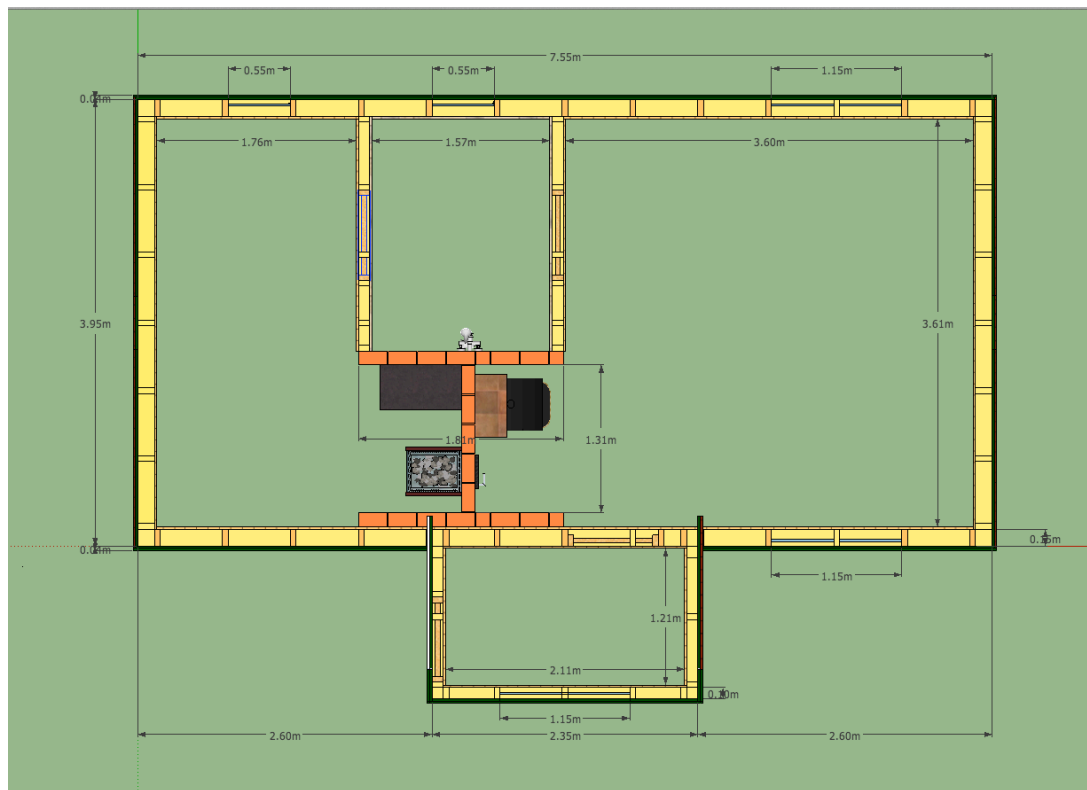

Põrandad

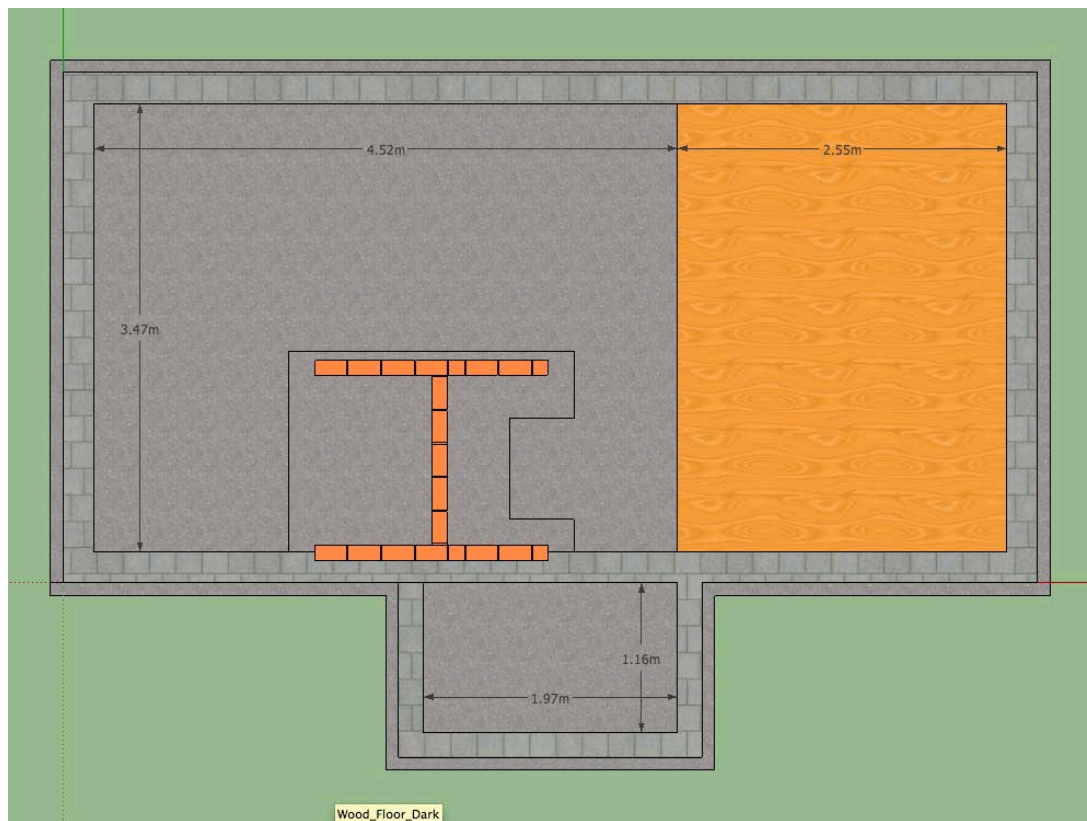

Kommunikatsioonitrassid

