

VEEVARUSTUSE PÕHIPLAAN

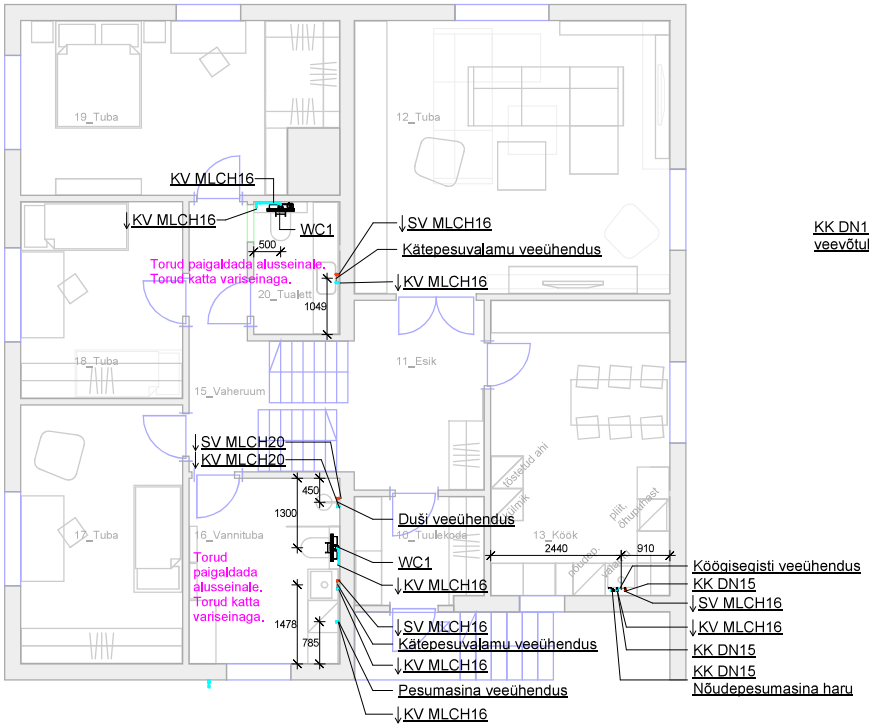

VEEVARUSTUSE ISOMEETRILINE VAADE

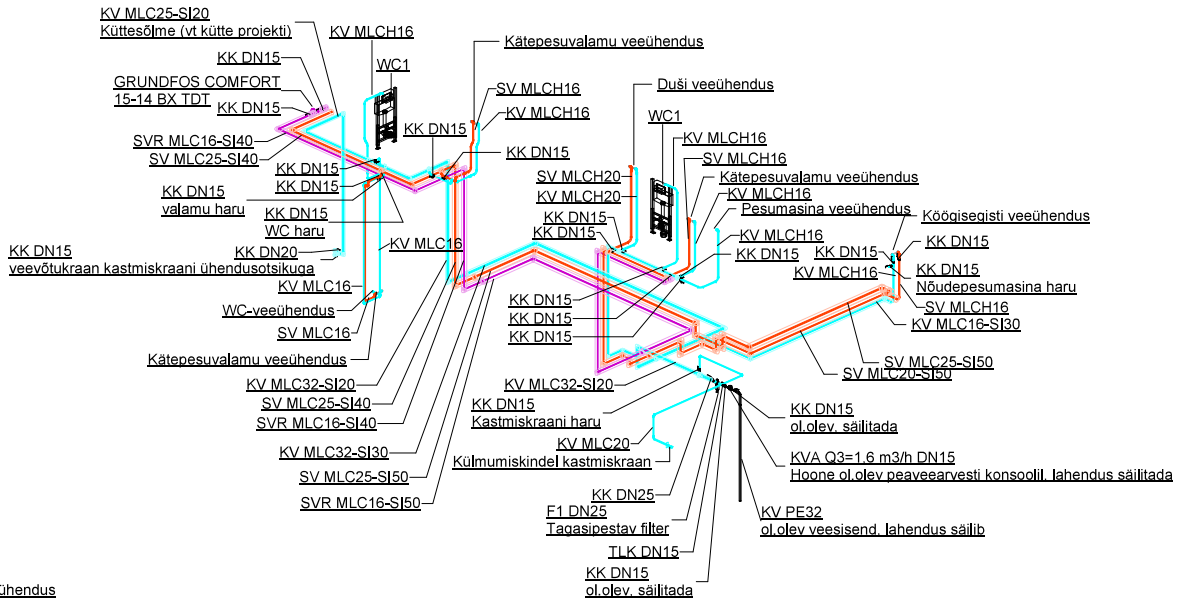

TINGMÄRGID

projekteeritud külmatarbeveetorustik (KV)
projekteeritud soojatarbeveetorustik (SV)
projekteeritud soojatarbeveeringlustorustik (SVR)

MLC25 SI30	veevarustuse komposiittoru de25 mm, isolatsiooniga 30 mm
MLCH16	veevarustuse komposiittoru de16 mm, hülsstorus
PE32	veevarustuse PE PN10 veetoru de32 mm
KVA	hoone ol.olev peaveearvesti DN15 Q3=1,6 m3/h (Raven OÜ veearvesti, konsoolil)
KK DN15	veevarustuse kuulkraan DN15
TLK DN15	veevarustuse tagasilöögiklapp DN15
F1 DN25	tagasipestav mehaaniline filter DN25

JOONISE MÄRKUSED

1. Olemasolev tarbeveetorustik kuni veemõõdusõlmeni likvideerida ja utiliseerida.
2. Keldri korrusel paigaldada torud lae alla.
3. Veetorude ühendused soojatarbeveeboileriga ning küttesõlme lisatäite ühendustoru lahendused näitatakse kütte projektiga.
4. San.seadmete lõplik toote valik ei kuulu antud projekti mahtu.
5. Veevõtuseadmete asukohad täpsutada peale toodete valikut. Vajadusel arvestada järgmiste kõrgustega põranda lõpp-pinnast: dušš - 1100 mm, kätepesuvalamu - 550 mm, pesumasin - 600 mm.
6. Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

ÜLDMÄRKUSED

1. Käesolev joonis on autoriõiguste kaitse all olev objekt.
2. Hilisema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
3. Paberkandjale trükitud joonis on niiskus- ja valgustundlik.
4. Joonist tuleb vaadelda ühtse tervikuna koos teiste sama projektdokumentatsiooni seletuskirjade, jooniste, spetsifikatsioonide ning muude ehitusdokumentidega.
5. Kõik joonisel näidatud mõõdud ja kõrgusmärgid tuleb kontrollida objektil ehitusele eelnevalt või selle käigus.
6. Mistahes ebakõlade ilmnemisel projektdokumentatsioonis ja ehitusobjektil tuleb sellest viivitamatult teatada projekteerijat.
7. Kõik muudatused projektdokumentatsioonis kajastatud lahenduste, konstruktsioonide, materjalide, viimistluse, mõõtude, kõrgusmärkide ja toodete osas tuleb kooskõlastata autoriga ja tellijaga.

Versiooni nr	Muudatuse sisu	Muudatuse teostaja	Kuupäev
v01	Esimene väljaanne	M.Simpson	2026-05-29

[redacted]oone veevarustuse ja kanalisatsioon
[redacted]egviidu alev, Anija vald, Harju maakond

Töö nr: **5V2619**
Staadium: PP

[redacted]

Joonise nimetus
Veevarustuse plaan - põhikorrus

Vastutav spetsialist: M.Simpson
Mõõtkava / Formaat: 1 : 100 / A3
Projekteerija: M.Simpson
Kuupäev: 2026-05-29
Projekteerija: -
Joonise nr / Versiooni nr: **VK-5-01 / v01**

Viisvet OÜ (registrikood 17369070) +372 51965979 martin@viisvet.ee https://viisvet.ee/