


VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM:

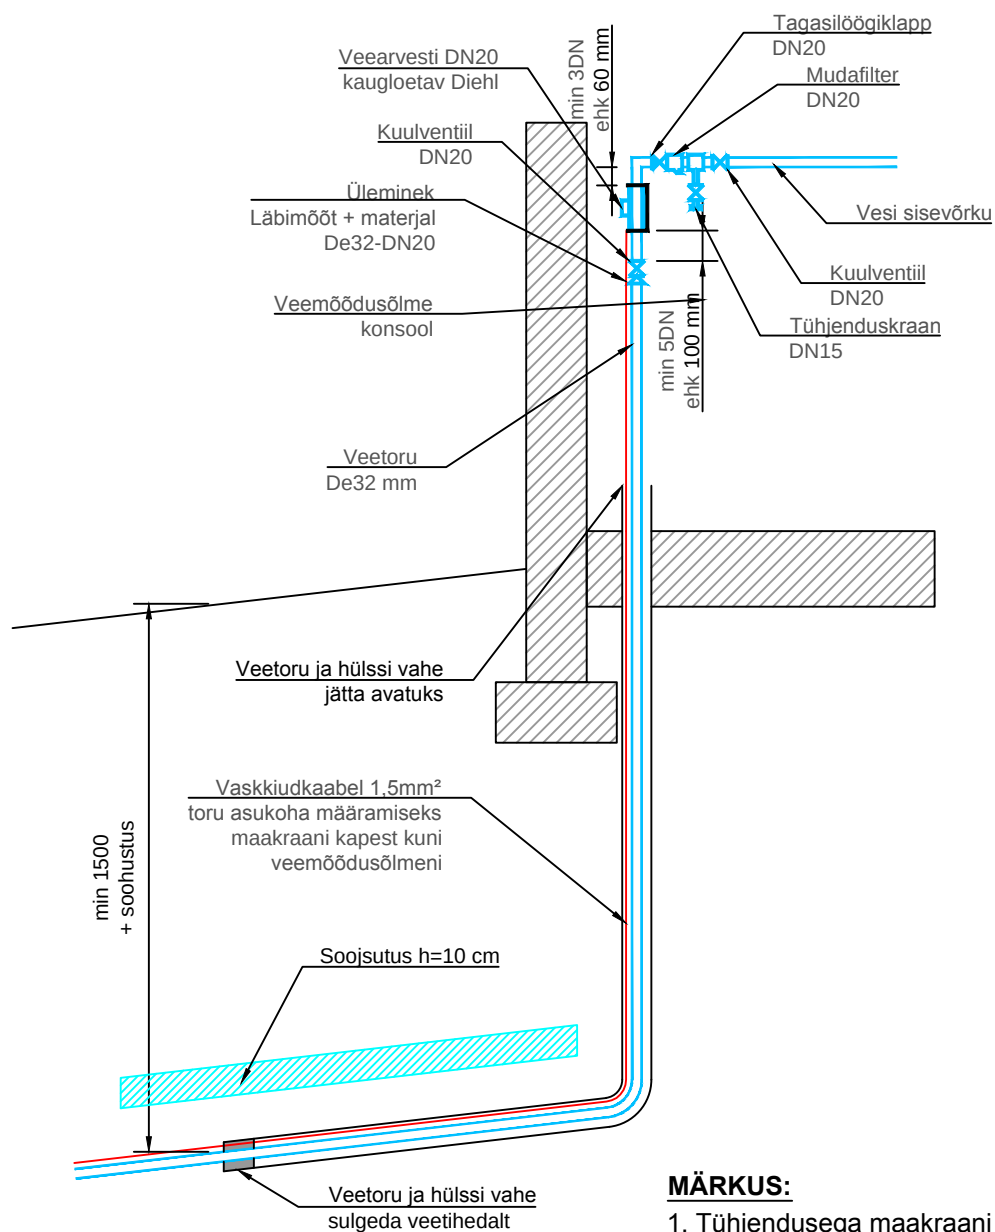

MÄRKUS:

1. Tühjendusega maakraani kasutamise korral peab veearvesti olema paigaldatud vertikaalselt, tagasilöögiklapp peab olema paigaldatud horisontaalselt;