


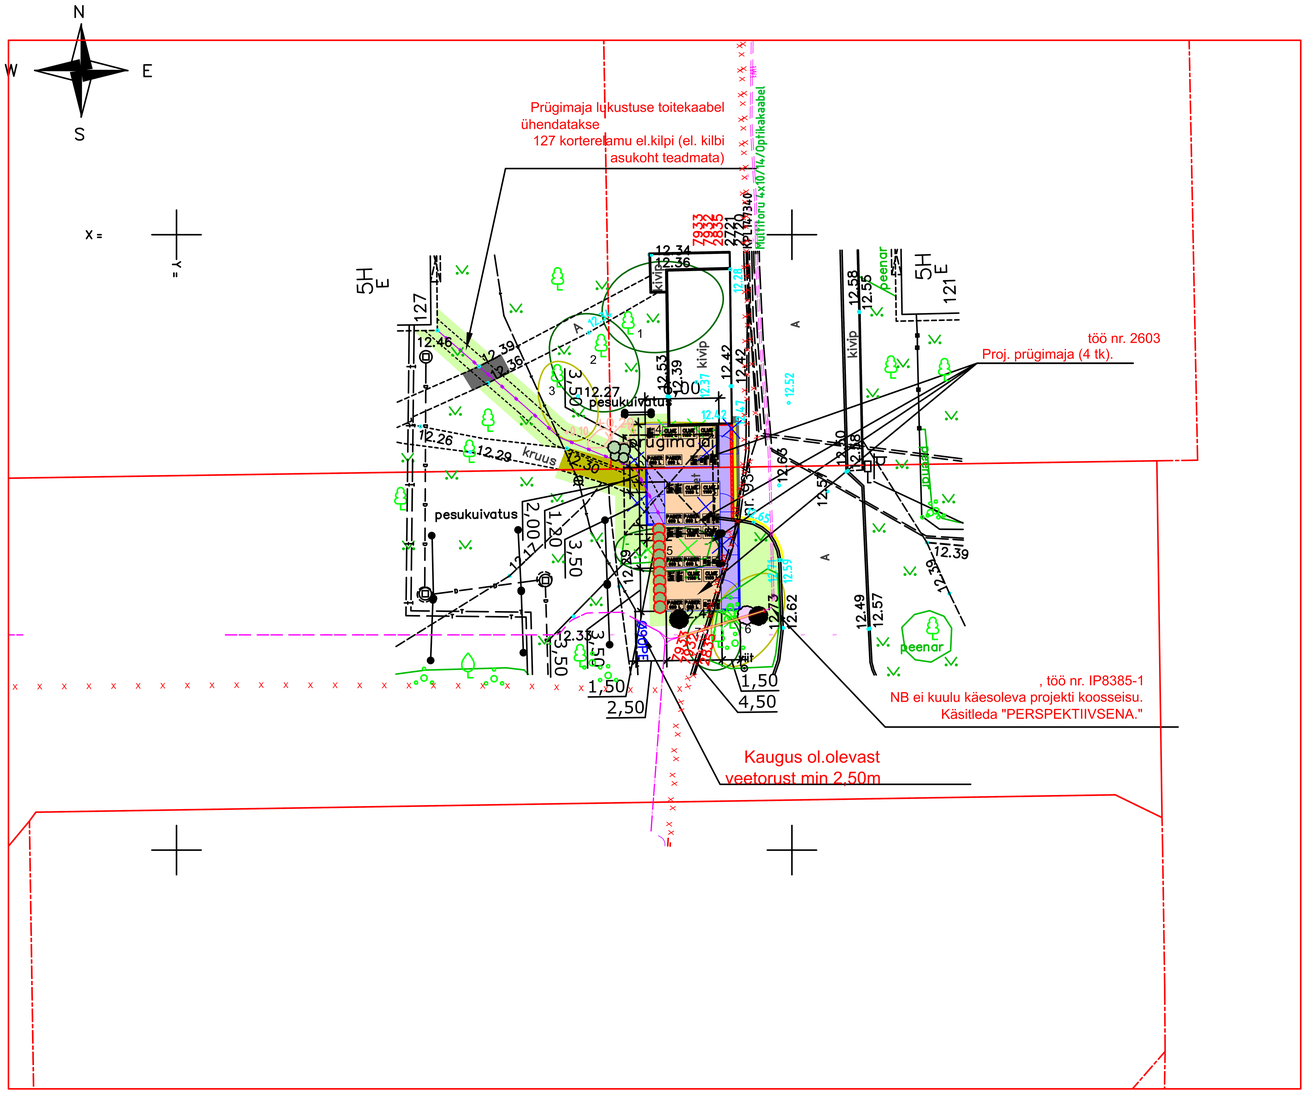

TINGMÄRGID

- OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
- OLEMASOLEV SOOJUSTORU
- OLEMASOLEV DRENAAZITORU
- OLEMASOLEV VEETORU
- OLEMASOLEV SIDEKAABEL (kaitsetorus)
- OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN
- OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV KESKPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV AED
- OLEMASOLEV AED
- OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRK
- OLEMASOLEV RAJATIS(VAIBAKLOPPIMISRAAM)
- OLEMASOLEV RAJATIS(PESUKUIVATUSRAAM)
- OLEMASOLEV VALGUSTIMAST
- OLEMASOLEVAD KAEVULUUGID
- OLEMASOLEV PUU
- LIKVIDEERITAV OBJEKT (Prügimaja, vaibakloppimisraam, äärekivi)
- LIKVIDEERITAV OBJEKT (põõsas)
- PROJEKTEERITAV TEHISKIVIKATE (Tüüp 1; h =6cm) (Prügimajade vaheline ala)
- PROJEKTEERITAV/REKONSTRUEERITAV A/B KATE (AC 12 surf; h=6cm. Koormusklass ES)
- PROJEKTEERITAV PRÜGIMAJA PÕRAND (TEHISKIVI, Tüüp 2; h =6cm)
- PROJEKTEERITAV KRUUSKATTEGA KÕNNITEE TAASTAMINE (fr 0/31,5; h =20cm)
- PROJEKTEERITAV HALJASALA/NIIDUMURU TAASTAMINE (h=15 cm)
- PROJEKTEERITAV BETOONIST KÕNNITEE ÄÄREKIVI (100x8x20cm, h=0 cm)
- PROJEKTEERITAV BETOONIST SÕIDUTEE ÄÄREKIVI (80x15x29cm, h=3 cm)
- nr. 934 — PROJEKTEERITAV TEEKATTEMÄRGISTUS
- W1 — PROJEKTEERITAV 0,4 kV KAABEL; 1 kaabel
- PROJEKTEERITAV AJUTISE KAEVIKU SERVAJOON

Jäätmete eristamine Tallinna jäätmehoolduseeskirja järgi (LISA NB vastavalt korterelamu korterite arvule !

- 2tk- segaolmejäätmed- 1100 L
- 2tk- biojäätmed- 240 L
- 2tk- paber ja kartong - 600 L
- 1tk- klaasijäätmed - 240 L
- 1tk- plast ja metallpakend (joogikartong) - 240 L

12.03.2026.a.
Haljastuslikud objektid:

- III väärtusklass (oluline)
- IV väärtusklass (väheväärtuslik)

POSITIIVNE PINNAVORM OÜ, TÖÖ NR 2604
TINGMÄRGID
PROJ. HALJASTUS

- Proj. harilik ebajasmiin - 2 tk
- Värd-ebajasmiin - 2 tk
- Siberi kontpuu 'Ivory Halo' - 10 tk
- Harilik sirel 'Katherine Havemeyer' - 1 tk
- Harilik sirel 'Madame Lemoine' - 2 tk
- Multš istutusalas

NB Tingmärke käsitleda kui
"PERSPEKTIIVSEID"
töö nr. IP8385-1. Tööprojekt
AJ 647 F13 nõuetekohasus. Mustamäe linnaosa. Tallinna linn


TINGMÄRGID projekteeritud

- Madalpinge maakaabel
- Madalpinge maakaabel (2tk)
- Tarbija madalpinge maakaabel
- Kaablikaitsetoru
- Paigaldamine kinnisel meetodil

MÄRKUSED:

1) töö nr. M26015. Teostatud 09.03.2026.a. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis
2) Likvideeritavat haljastust ja asendusistutust käesoleva projekt ei käsitle, vaata maastikuarhitektuurne projekt
3) Olemasolevad katted taastada olemasoleva olukorra järgselt. Kui katted kahjustatakse suuremas ulatuses siis tulevad need normidekohaselt taastada. Kui tänavamaa-ala katend erineb projektdokumentatsioonis näidatust siis tuleb a/b kate taastada ol.oleva olukorra järgselt. Konstruktsiooniline muudatus eelnevalt kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.
4) Prügimajade arhitektuurse projektiosa on koostanud , töö nr. 2603.

Projekti nimetus: PRÜGIMAJADE ÜHISE ALA PROJEKTEERIMISTÖÖD TEEDE-EHITUSLIK OSA	Projekti tunnus: 26019
Asukoht: MUSTAMÄE LO, TALLINNA LINN, HARJU MK	Töö nr: 26019
	Leht nr: TL-02
Tellija: MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS	Staadium: EELPROJEKT
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN	Mõõtkava: 1:1000

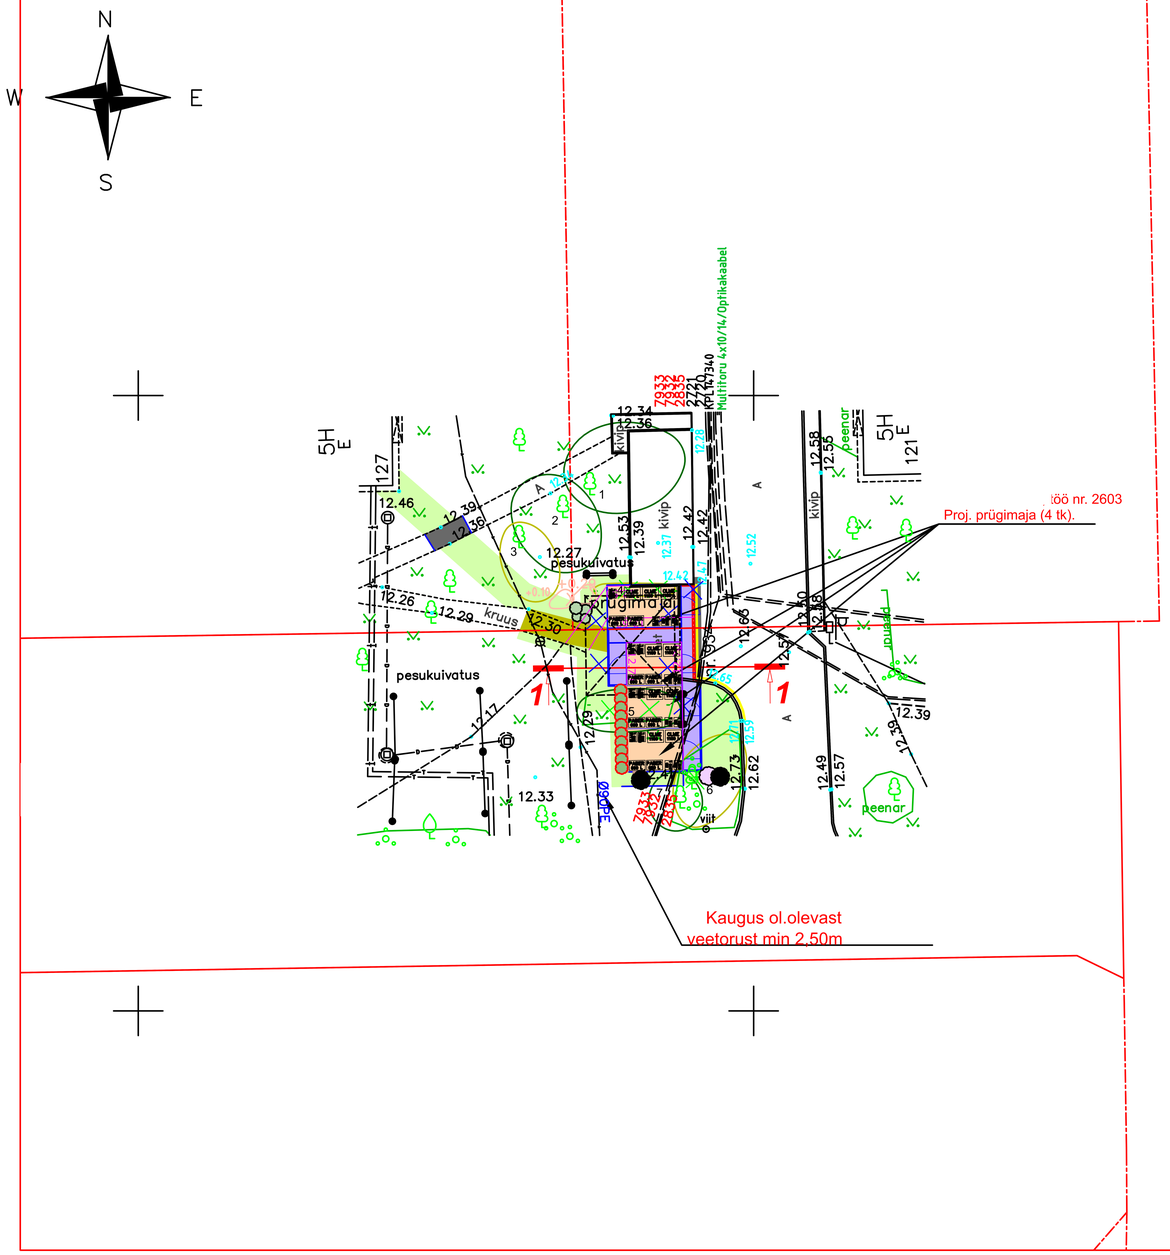

TINGMÄRGID

- OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
- OLEMASOLEV SOOJUSTORU
- OLEMASOLEV DRENAAZITORU
- OLEMASOLEV VEETORU
- OLEMASOLEV SIDEKAABEL (kaitsetorus)
- OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN
- OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV KESKPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV AED
- OLEMASOLEV AED
- OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRK
- OLEMASOLEV RAJATIS(VAIBAKLOPPIMISRAAM)
- OLEMASOLEV RAJATIS(PESUKUIVATUSRAAM)
- OLEMASOLEV VALGUSTIMAST
- OLEMASOLEVAD KAEVULUUGID
- OLEMASOLEV PUU
- LIKVIDEERITAV OBJEKT (Prügimaja, vaibakloppimisraam, äärekivi)
- LIKVIDEERITAV OBJEKT (põõsas)
- PROJEKTEERITAV TEHISKIVIKATE (Tüüp 1; h =6cm) (Prügimajade vaheline ala)
- PROJEKTEERITAV/REKONSTRUEERITAV A/B KATE (AC 12 surf; h=6cm. Koormusklass ES)
- PROJEKTEERITAV PRÜGIMAJA PÕRAND (TEHISKIVI, Tüüp 2; h =6cm)
- PROJEKTEERITAV KRUUSKATTEGA KÕNNITEE TAASTAMINE (fr 0/31,5; h =20cm)
- PROJEKTEERITAV HALJASALA/NIIDUMURU TAASTAMINE (h=15 cm)
- PROJEKTEERITAV BETOONIST KÕNNITEE ÄÄREKIVI (100x8x20cm, h=0 cm)
- PROJEKTEERITAV BETOONIST SÕIDUTEE ÄÄREKIVI (80x15x29cm, h=3 cm)
- PROJEKTEERITAV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
- PROJEKTEERITAV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
- OLEMASOLEV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
- OLEMASOLEV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV

Jäätmete eristamine Tallinna jäätmehooldusseeskirja järgi (LISA NB vastavalt korterelamu korterite arvule !
- 2tk- segaolmejäätmed- 1100 L
- 2tk- biojäätmed- 240 L
- 2tk- paber ja kartong - 600 L
- 1tk- klaasjäätmed - 240 L
- 1tk- plast- ja metallpakend (joogikartong) - 240 L

12.03.2026.a.
Haljastuslikud objektid:
- **III väärtusklass (oluline)**
- **IV väärtusklass (väheväärtuslik)**

POSITIIVNE PINNAVORM OÜ, TÖÖ NR 2604
TINGMÄRGID


PROJ. HALJASTUS
- Proj. harilik ebajasmiin - 2 tk
- Värd-ebajasmiin - 2 tk
- Siberi kontpuu 'Ivory Halo' - 10 tk
- Harilik sirel 'Katherine Havemeyer' - 1 tk
- Harilik sirel 'Madame Lemoine' - 2 tk
- Multš istutusalas

MÄRKUSED:

1) töö nr. M26015. Teostatud 09.03.2026.a. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis
2) Projekteeritud ja olemasolev katend tuleb omavahel kõrguslikult kokku viia
3) Olemasolevad katted taastada olemasoleva olukorra järgselt. Kui katted kahjustatakse suuremas ulatuses siis tulevad need normidekohaselt taastada. Kui tänavamaa-ala katend erineb projektdokumentatsioonis näidatust siis tuleb a/b kate taastada ol.oleva olukorra järgselt. Konstruktsiooniline muudatus eelnevalt kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.

Projekti nimetus: PRÜGIMAJADE ÜHISE ALA PROJEKTEERIMISTÖÖD TEEDE-EHITUSLIK OSA	Projekti tunnus: 26019
	Töö nr: 26019
Asukoht: MUSTAMÄE LO, TALLINNA LINN, HARJU MK	Leht nr: TL-03
Tellija: MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS	Staadium: EELPROJEKT
Joonise nimetus: VERTIKAALPLANEERING	Mõõtkava: 1:1000

Lõige 1-1

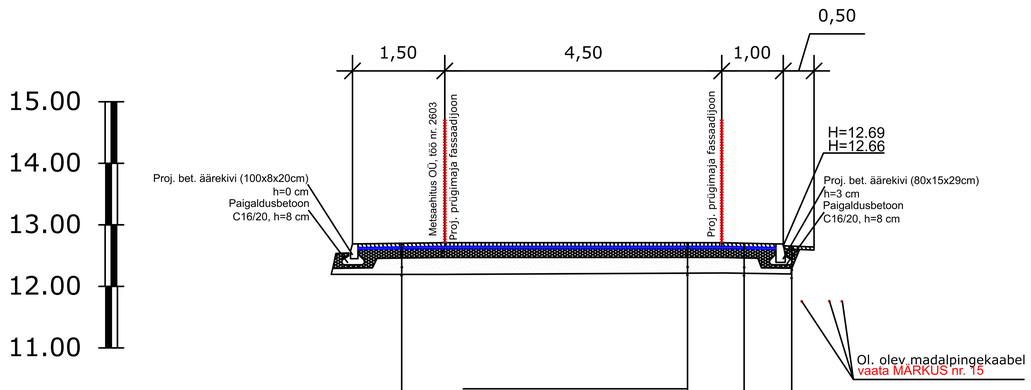

Tehiskivi (Tüüp 1)	6cm
Killustik fr 1/4	3..5cm
Lubjakivikillustikalus kiilutud fr 4/16 põhifraktsioon fr 16/32	20cm
Liivalus, Kt 0,98	20cm
Ol. olev pinnas, Kt=0,94	

Tehiskivi (Tüüp 2)	6cm
Killustik fr 1/4	3..5cm
Lubjakivikillustikalus kiilutud fr 4/16 põhifraktsioon fr 16/32	20cm
Liivalus, Kt 0,98	20cm
Ol. olev pinnas, Kt=0,94	


Tehiskivi (Tüüp 1)	6cm
Killustik fr 1/4	3..5cm
Lubjakivikillustikalus kiilutud fr 4/16 põhifraktsioon fr 16/32	20cm
Liivalus, Kt 0,98	20cm
Ol. olev pinnas, Kt=0,94	

Koormusklass E5

Asfaltbetoon AC 12 surf 100% tardkivi	6cm
Lubjakivikillustikalus kiilutud fr 4/16 tasandusprofiil	~10cm
Ol. olev katend	


TAASTATAV KRUUSKATE
TÜÜPRISTLÕIGE
M 1:100

KRUUS fr 0/31.5	20cm
LIIVALUS Kt=0,98	20cm
LIIVALUS Kt=0,98	~50cm
PROJ. MARKELINT	
LIIVALUS Kt=0,95	30cm
PROJ. EL.KAABEL	
LIIVALUS Kt=0,95	15cm
OL.OLEV PINNAS, Kt=0,94	



TAASTATAV HALJASALA/NIIDUMURU
TÜÜPRISTLÕIGE
M 1:100

KASVUMULD+MURUKULV	15cm
LIIVALUS Kt=0,98	20cm
LIIVALUS Kt=0,98	~55cm
PROJ. MARKELINT	
LIIVALUS Kt=0,95	30cm
PROJ. EL.KAABEL	
LIIVALUS Kt=0,95	15cm
OL.OLEV PINNAS, Kt=0,94	



MÄRKUSED:

1) Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada.
2) Katte taastamisel lähtutud "Tallinna linna kaevetööde eeskiri" määrus nr. 32, 2.09.2004.a. LISA määrus nr. 42 jõustumine 1.01.2012.a.
3) "Tallinna tänavate projekteerimise ja ehitamise nõuded" Tallinna Linnavalitsuse määrus nr. 35. 5.08.2025.a.
4) "Täiendavad nõuded Tallinna linna tänavate teehoiutööde korraldamiseks ning haljasalade rajamiseks ja remondiks" Tallinna Kommunaalameti käskkiri nr. 97. 19.11.2018.a.
5) "Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded" Majandus ja taristuministri määrus nr. 2. 9.01.2020.a.
6) "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" TA 2021
7) "Killustikust katendikihtide ehitamise juhis" TA 2022.a redaktsioon.
8) Projekteeritud ja olemasolev katend tuleb omavahel kõrguslikult sujuvalt kokku viia. Säilitada olemasolevad kalded.
9) Tagasitäide ja tihendamine teostada kihipaksusega max 0,5 m
10) Olemasolevad katted taastada olemasoleva olukorra järgselt. Kui katted kahjustatakse suuremas ulatuses siis tulevad need normidekohaselt taastada. Kui tänavamaa-ala katend erineb projektdokumentatsioonis näidatust siis tuleb a/b kate taastada ol.oleva olukorra järgselt. Konstruktsiooniline muudatus eelnevalt kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.
11) AC 12 surf segus 100% tardkivikillustikku. A/B katted taastada ühe tervikliku paigana."EVS 901-3:2026 (Gc90/15, AnNR, LA25,Fl20).
12) Lubjakivikillustikalus KÕNNITEE ALLA rajada kiilumismeetodil (fr. 16/32 kiiluda fr 4/16 , kulu 15 kg/m2) vastavalt Tee ehitamise kvaliteedinõuded, MTM 23.11. 2020. a määrus nr 101. Emin=140 MPa, LA=30.
13) Likvideeritavat haljastust ja asendusistutust käesoleva projekt ei käsitle !
14) Puu juurekaitsevööndisse kaevetööde teostamisel/katendi rajamisel tagada puu juurekava max terviklik säilimine.
15) Ol.olevad el. kaablid tuleb prügimaja alt välja tuua- lahendatakse eraldi projektiga, mis ei kuulu käesoleva projekti koosseisu.
NB käesoleval hetkel on kaablite ümbertõstmise projekt koostamisel, projektiga tegeleb Elektrilevi OÜ

Projekti nimetus:	PRÜGIMAJADE ÜHISE ALA PROJEKTEERIMISTÖÖD TEEDE-EHITUSLIK OSA
Asukoht:	MUSTAMÄE LO, TALLINNA LINN, HARJU MK
Tellija:	MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Joonise nimetus:	KONSTRUKTSIOONI LÕIKED
Projekti tunnus:	26019
Töö nr:	26019
Leht nr:	TL-04
Staadium:	EELPROJEKT
Mõõtkava:	1:100