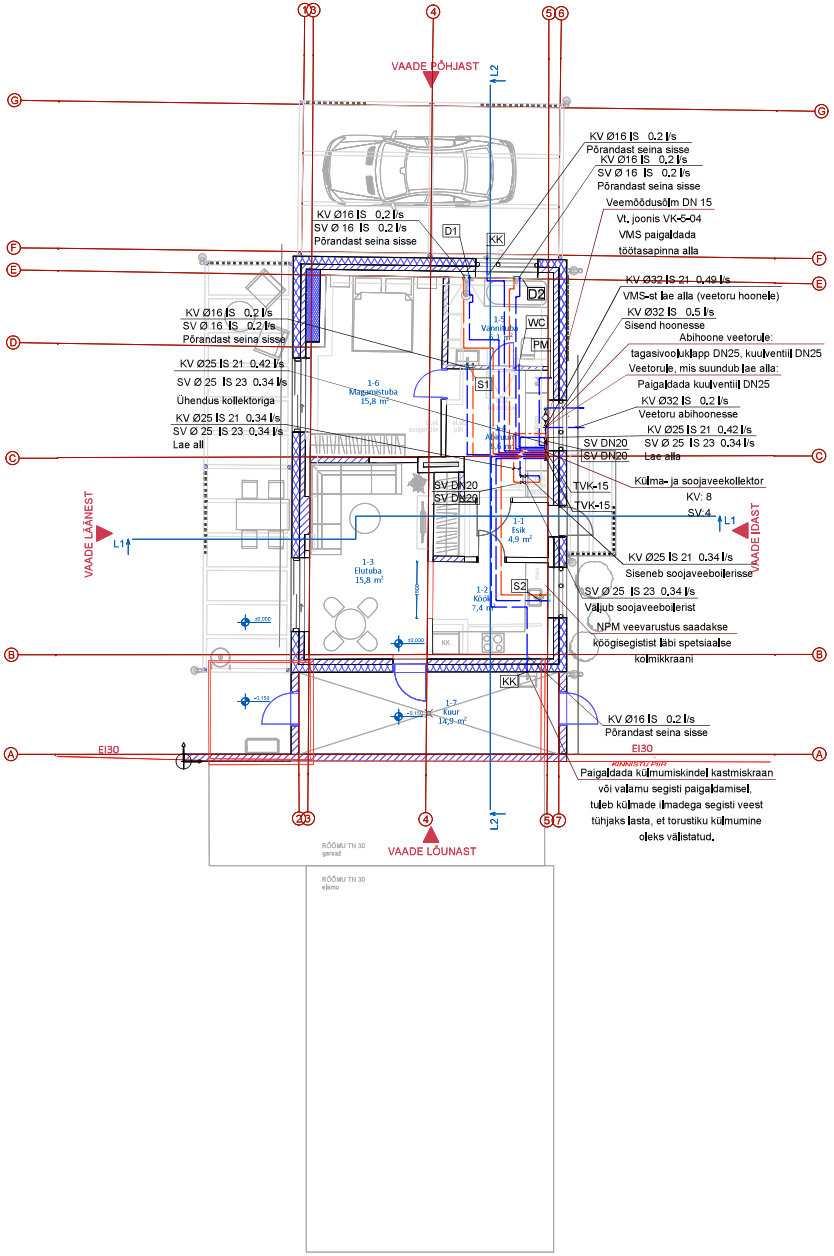

MÄRKUSED:
1.VEEVARUSTUSTORUD HOONE SISESELT KOMPOSIITTORUST UPONOR UNIPIPE.
2. KÕIK SAN.SEADMED ÜHENDADA VEEVARUTUSTORUSTIKUGA LÄBI SULGEARMATUURI.
3. JAOTUSTORUDE JA SAN.SEADMETE VAHELISED VEETORUD PAIGALDADA SEINA- JA PÕRANDAKONSTRUKTSIOONI. SAN. SEADMETE ÜHENDUSTORUD Ø16X2,0, KUI EI OLE JOONISEL NÄIDATUD TEISITI.
4. KV TORUD ISOLEERIDA SEERIAS 21. SV TORUD ISOLEERIDA SEERIAS 23. TÄPSEMAD ISOLATSIOONIKIHI PAKSUSTE TABEL ON TOODUD VÄLJA ALLPOOL.
5. NÄHTAVALE JÄÄV ISOLATSIOON TULEB KATTA PVC-KATTE VÕI PLEKIGA VASTAVALT SISEKUJUNDUSE LAHENDUSELE. VARJATUD TORUSTIKE ISOLATSIOON ON FOOLIUMKATTEGA.
6. KONSTRUKTSIOONIDEST LÄBIMINEKUD TEOSTADA HÜLSSTORUS.
7. TORUSTIKE LÄBIVIIGUD TEOSTADA VASTAVALT LVI JUHENDKAARDILE LVI 12 10217 JA TORUSTIKE KINNITUSED TEOSTADA VASTAVALT LVI JUHENDKAARDILE LVI 12 10370.

LÕIKEST ALLPOOL NÄHTAMATU TORU (PÕRANDAS VÕI ALUMISE KORRUSE LAE ALL)

LÕIKEST ALLPOOL NÄHTAV TORU (PÕRANDA VÕI SEINA KOHAL)

LÕIKEST ÜLEVALPOOL NÄHTAMATU TORU (RIPPLAE TAGA)

LÕIKEST ÜLEVALPOOL NÄHTAV TORU (LAE ALL)

TORUDE ISOLATSIOONI PAKSUS				
LÄBIMÕÕT De (mm)	SEERIA 21 (mm)	SEERIA 22 (mm)	SEERIA 23 (mm)	SEERIA 25 (mm)
10...49	20	30	40	60
50...89	30	40	50	80
90...169	40	50	60	100

SV- SULGVENTIIL
TVK- TAGASIVOOLUKLAPP

PM-KRAAN PESUMASINALE
NPM-KRAAN NÕUDEPESUMASINALE
KK-KÜLMUMISKINDEL KASTMISKRAAN
D1-DUŠISEGISTI
D2-VANNISEGISTI
S1-SEGISTI KÄTEPESUVALAMULE
S2-SEGISTI KÖÖGIVALAMULE
WC-KRAAN KLOSETIPOTILE

VENTIILIDE ESITAMINE JOONISEL:
SV DN25 -KÜLMALE VEELE SULGEVENTIIL NOM.LÄBIMÕÕT
SV DN25- SOOJALE VEELE SULGEVENTIIL NOM.LÄBIMÕÕT

TÄHISTUSED:
KV Ø25- IS21-0,34 l/s- KÜLMVESI, VÄLISLÄBIMÕÕT 25mm, ISOLATSIOONI SEERIA 21, ARVUTUSLIK VOOLUHULK 0,34 l/s
SV Ø25 IS23-0,42 l/s- SOEVESI, VÄLISLÄBIMÕÕT 25mm, ISOLATSIOONI SEERIA 23, ARVUTUSLIK VOOLUHULK 0,42 l/s

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev

Objekti tellija			Objekti nimetus
Tellija esindaja			
Insener			Objekti aadress
Projekteerja			
Vastutav spetsialist			Joonise nimetus

Staadium	Töö nr.	Eriala	Joonise nr.	Muudatus
Kuupäev		Mõõtkava	Formaat	