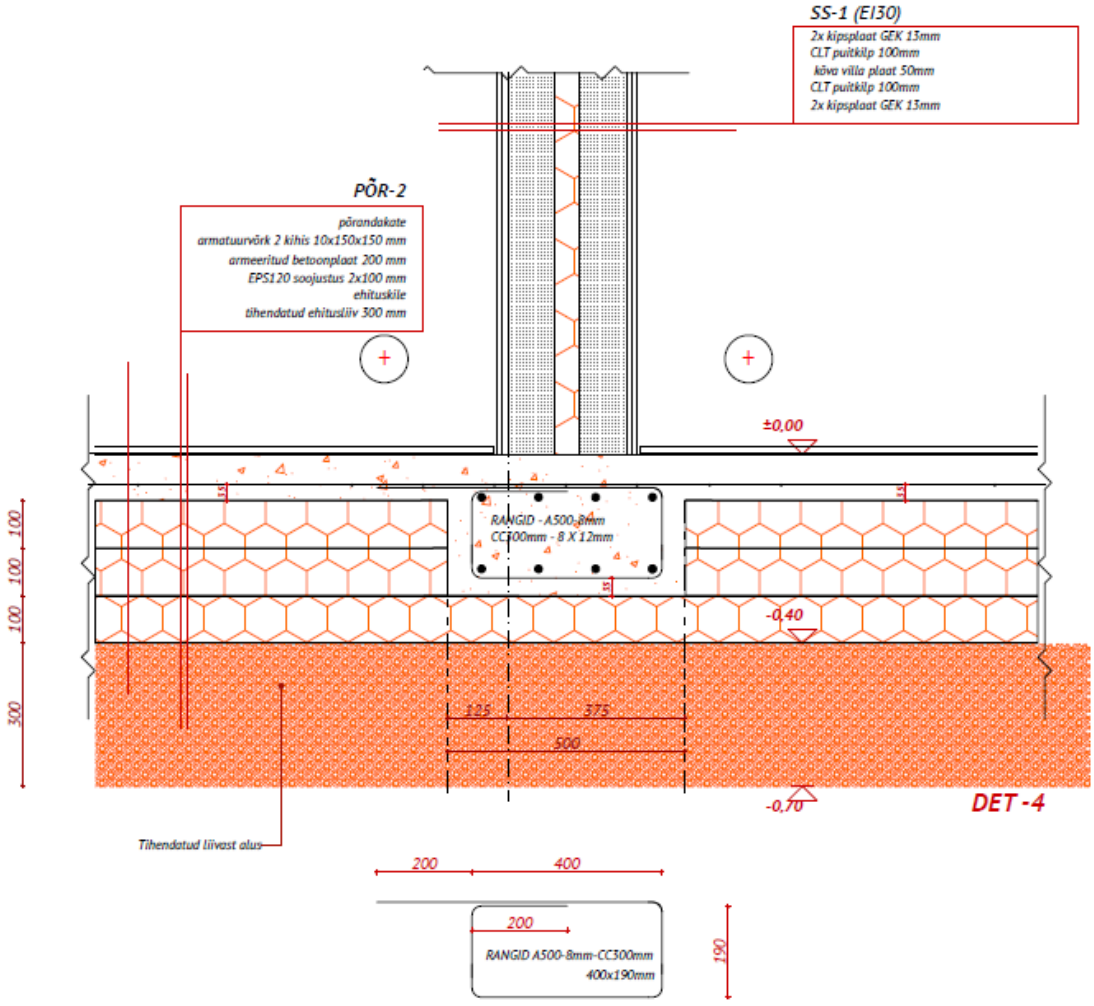


ÜLDMÄRKUSED:

1. PLAATVUNDAMENDI ON ETTE NÄHTUD RAJADA 200 MM PAKSUSELE TIHENDATUD KRUUSAST ALUSELE.
2. PLAATVUNDAMENDI TIHENDADA NÕUTUD TIHEDUSENI (E1 > 60 MPa; E2/E1<2,2).
3. BETOON TUGEVUSKLASS C25/30, KESKKONNATINGIMUSTE KLASS XC2. MAKSIMAALNE VESITSEMENTTEGUR - 0,6.
4. LUBATUD TOLERANTSID VASTAVALT RIL 2010 NÕUETELE.
5. SARRUSE ÜLEKATTEGA JÄTKUPIKKUSED ON - 500 MM

MÄRKUSED:

- TEGEMIST ON SÕLME PÕHIMÕTTELISE LAHENDUSEGA
- PROJEKT ON KOOSTATUD VASTAVALT PROJETKEERIMISE LÄHTEÜLESANDELE / TEHNILISELE KIRJELDUSELE NING KEHTIVATELE NORMIDELE JA NÕUETELE.
- KÕIKIDE MATERJALIDE JA EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA EV'S KEHTIVATE SEADUSANDLIKE AKTIDE JÄRGI KEHTESTATUD NÕUETELE JA OLEMA KOOSKÕLAS HEA EHITUSTAVAGA.
- EHITUSTÖÖD TULEB TEOSTADA JÄRGIDES KOGUMIKE MoaRYL 2010, TarindiRYL 2010 JA VälistöuRYL 2000 NÕUETE TEISE KLASSI TASET.
- EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA KYL 2010 NÕUETELE.
- MAAURITÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA MoaInfrâdaRYL 2012 NÕUETELE
- KONSTRUKTSIOONID VT. KONSTRUKTIIVSEST OSAST.
- KÕIK SARNASED SÕLMED LAHENDADA ANALOOGSELT NÄITEGA.
- KÕIK MÕÕDUD PEAB ÜLEKONTROLLIMA ENNE TOOTE VALMISTAMIST.
- KÕIK MÕÕDUD MÄRGIGA TÄPSUSTADA KOHAPEAL.
- KONSTRUKTIIVSE ELEMENDI KÕRGUSMÄRK