


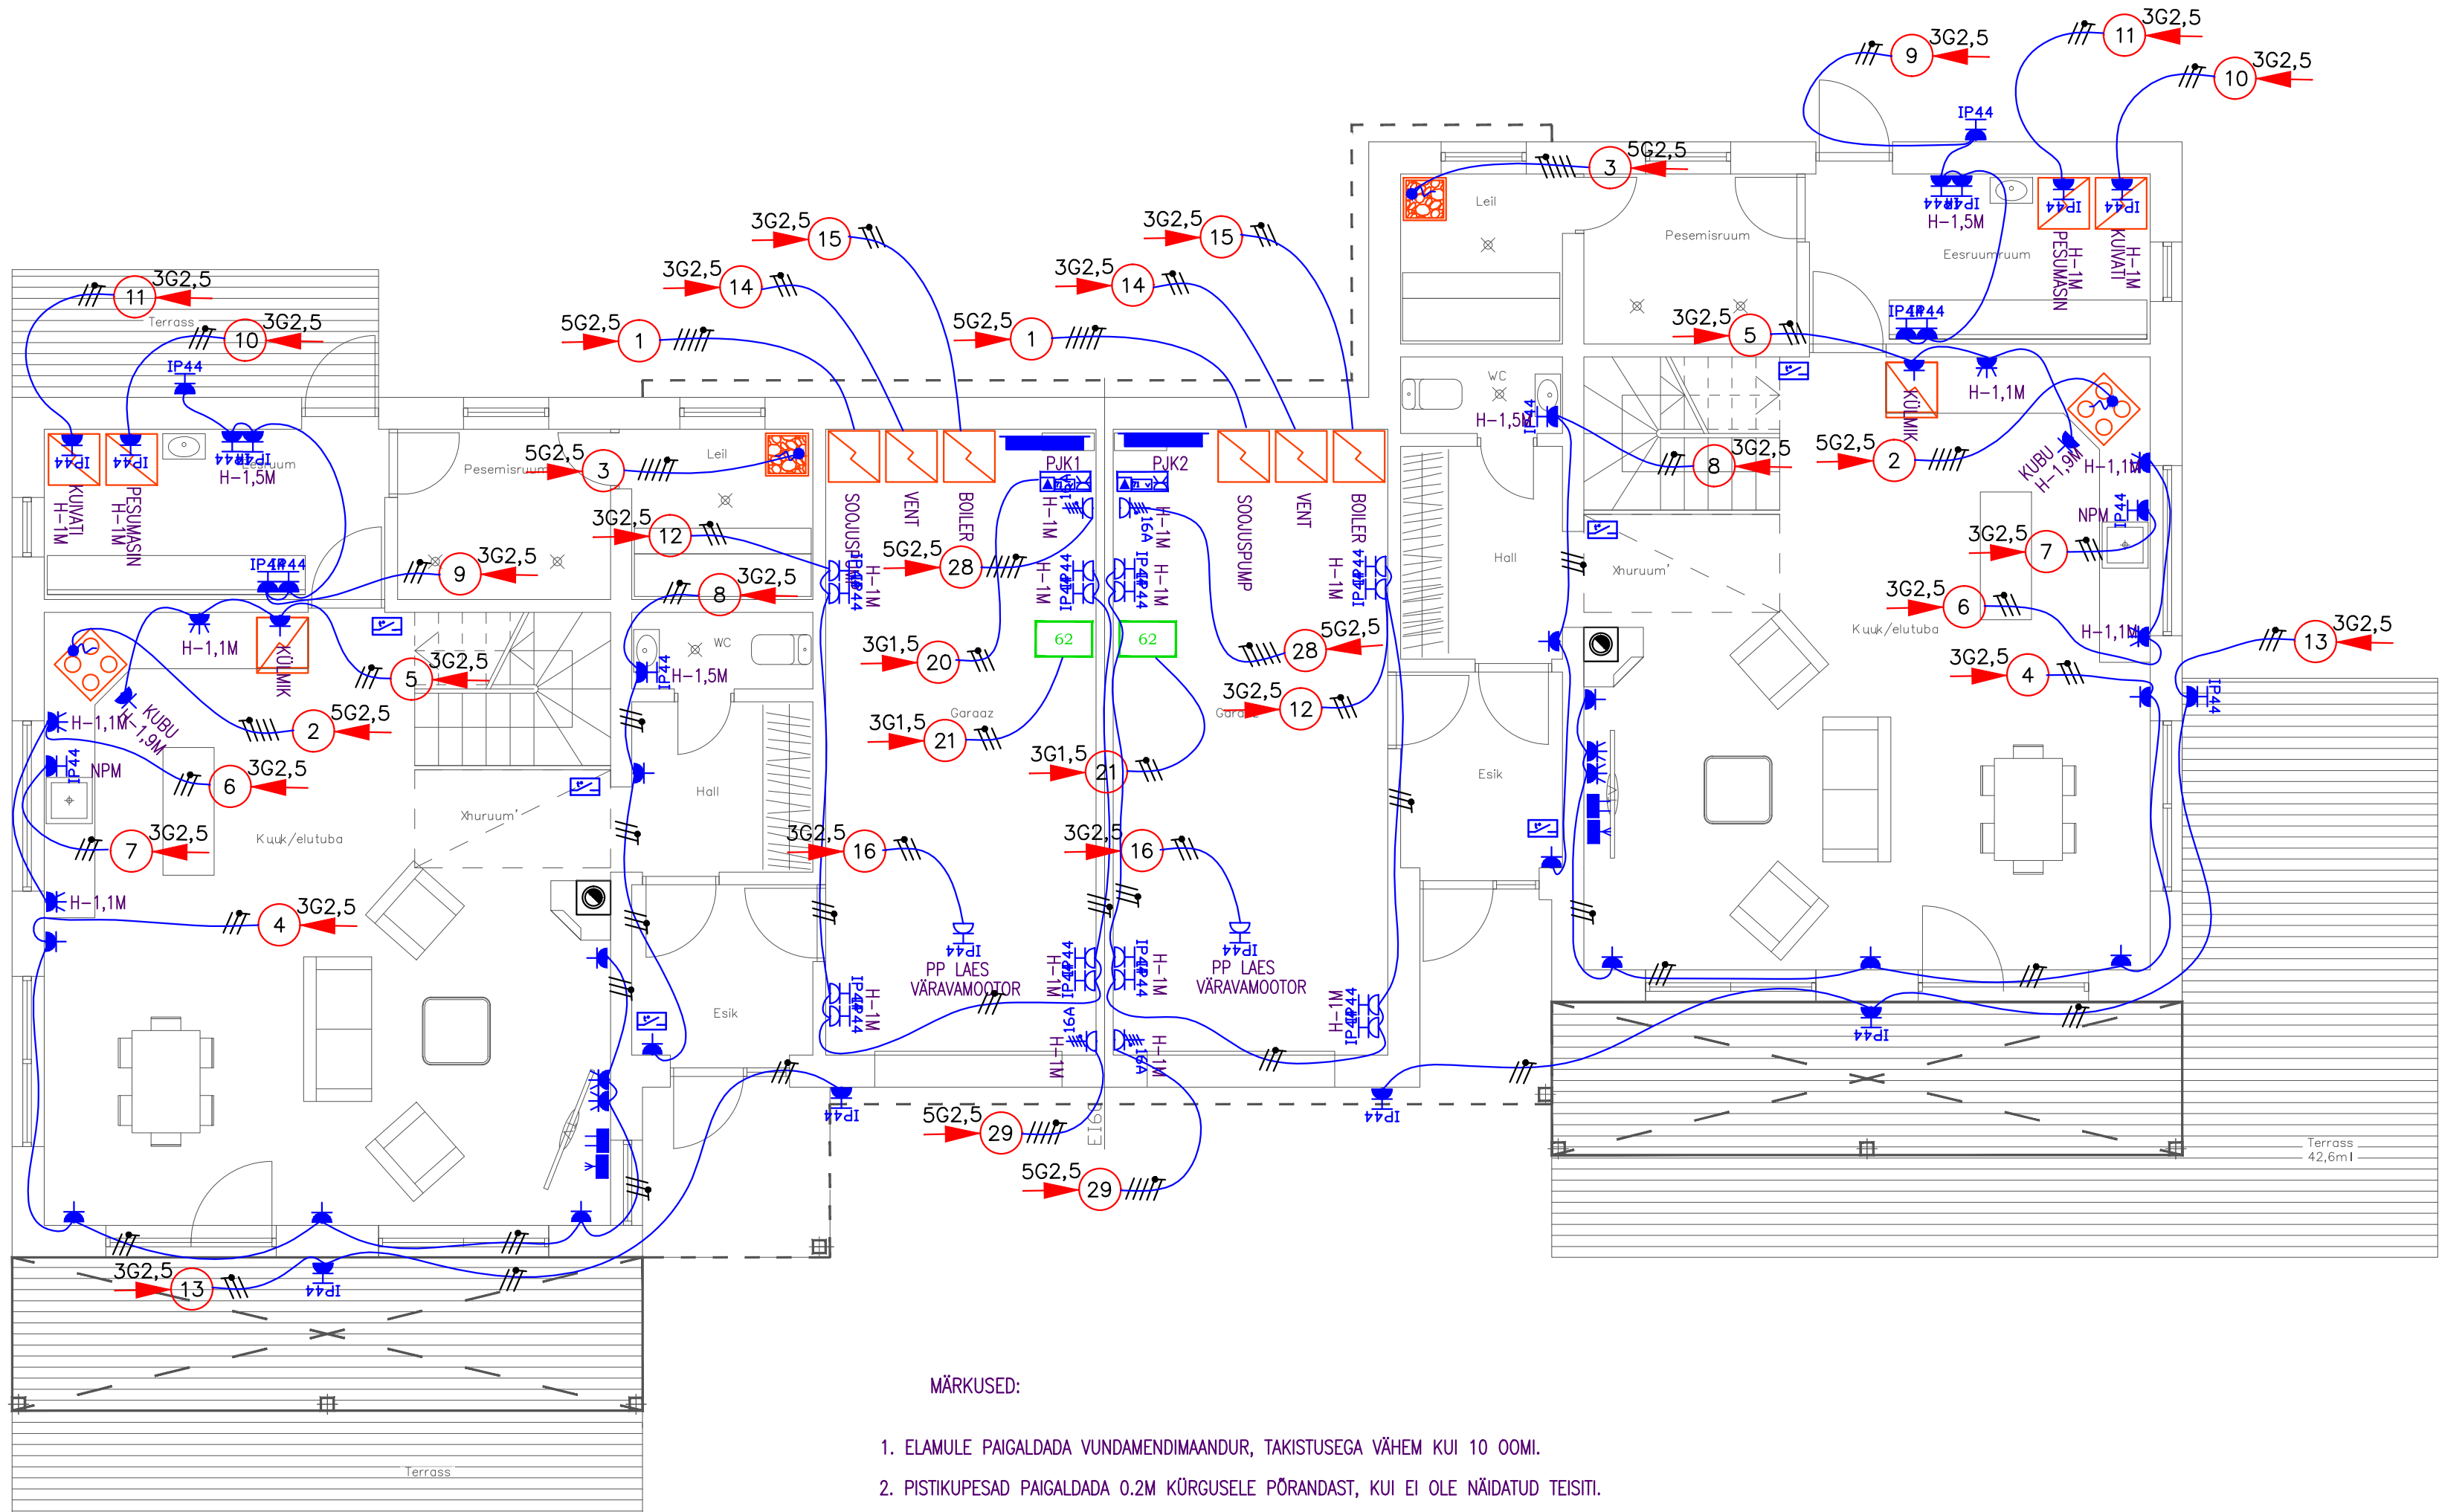

MÄRKUSED:

1. ELAMULE PAIGALDADA VUNDAMENDIMAANDUR, TAKISTUSEGA VÄHEM KUI 10 OOMI.
2. PISTIKUPESAD PAIGALDADA 0.2M KÜRGUSELE PÕRANDAST, KUI EI OLE NÄIDATUD TEISITI.
3. PISTIKUPESADE LIINID TEOSTADA SÕVISTATULT HALOGEENIVABA Dca KAABLIGA XPJ-HF3G2,5 JA XPJ-HF5G2,5 VÕI ANALOOGSEGA..

TINGIMÄRGID

- PISTIKUPESA, KAITSEKONTAKTIGA, ÜHE PESAGA, PINNAPEALNE
- PISTIKUPESA, KAITSEKONTAKTIGA, KAHE PESAGA, PINNAPEALNE
- PISTIKUPESA LASTEKAITSEGA, KAITSEKONTAKTIGA, ÜHEPESAGA, SÕVISTATUD
- PISTIKUPESA, KAITSEKONTAKTIGA, ÜHE PESAGA, PINNAPEALNE, IP44
- PISTIKUPESA LASTEKAITSEGA, KAITSEKONTAKTIGA, ÜHE PESAGA, SÕVISTATUD, IP44
- PISTIKUPESA LASTEKAITSEGA, KAITSEKONTAKTIGA, KAHE PESAGA, SÕVISTATUD
- PISTIKUPESA LASTEKAITSEGA, KAITSEKONTAKTIGA, KOLME PESAGA, SÕVISTATUD
- PISTIKUPESA, KAITSEKONTAKTIGA, 3 FAASILINE, PINNAPEALNE, 16A
- PÕRANDAKÕTTE TEMPERATUURI REGULAATOR
- ELEKTRIKILP
- RJ45, ARVUTI PISTIKUPESA, SÕVISTATUD
- ANTENNI PISTIKUPESA, SÕVISTATUD
- NÕRKVOOLU KAPP
- TOITEPUNKT