


Räästasõlm RA-1

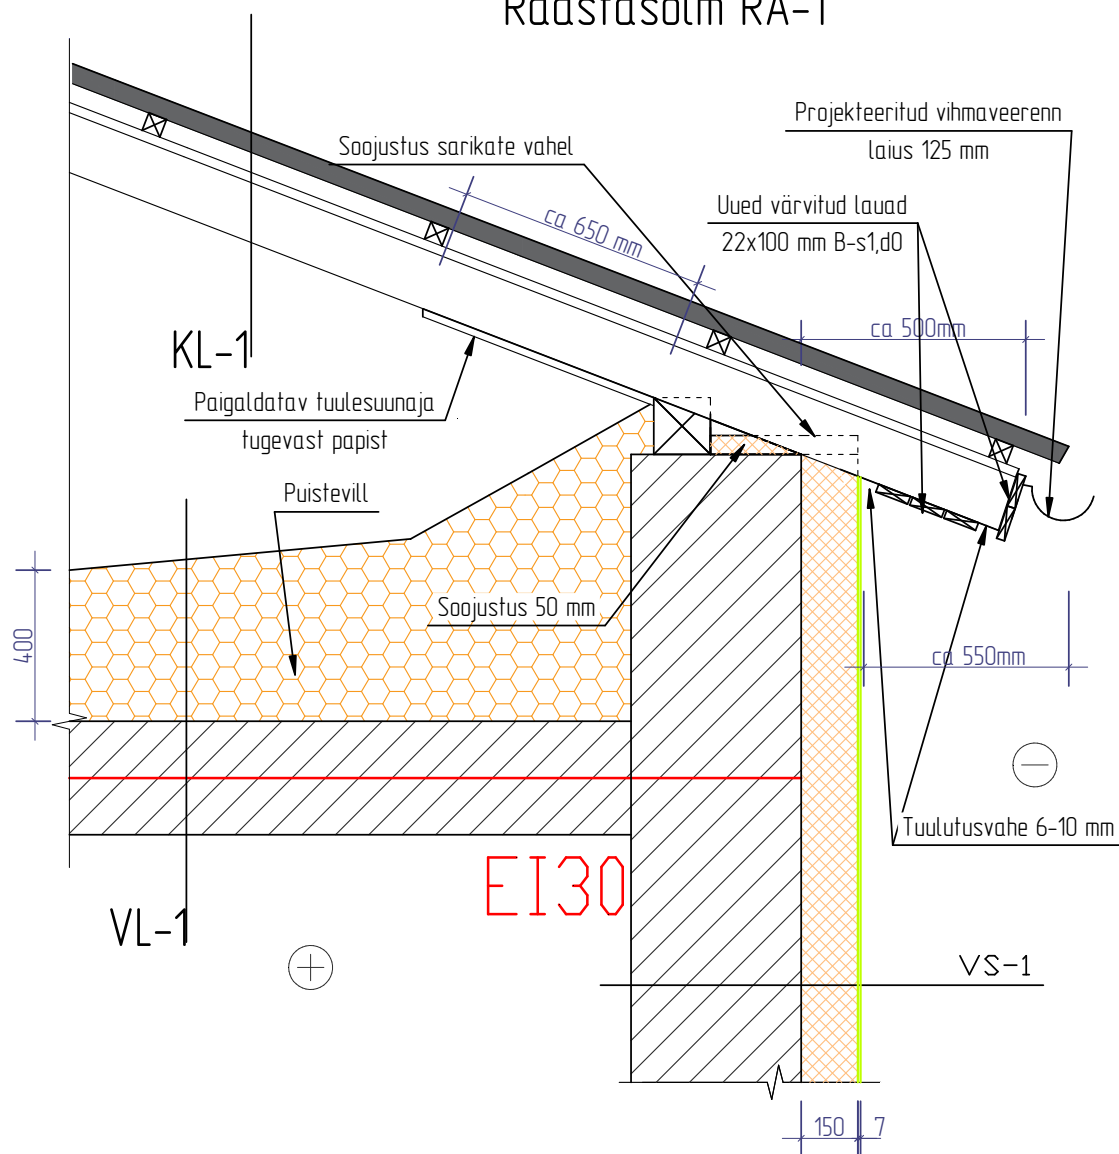

MÄRKUSED:

1. Paigaldada uus kahekordselt värvitud räästalaudis. Laudis peab olema peensaetud pinnaga materjalist ning töödeldud niiskuskaitsevahendiga. Laua ristlõikeks on 22x100 mm. Laudade värvimiseks kasutada tulekindlat värvi klassist B-s1,d0.
2. Paigaldada katusele lumetõke. Lumetõke paigaldada räästa lähedale välisseina kohale, et lumekoormus kanduks hoone kandvatele konstruktsioonidele. Kandurid paigaldada sammuga 950 mm. Kandurid kinnitada kruvikinnitusega roovidele.
3. Paigaldada katusele roostevabast terasest turvarööbas koos turvavöö kinnitusrööpaga. Turvavarustus paigaldada vastavalt konkreetse tootja paigaldusjuhendile selleks ettenähtud kinnitustahanditega. Turvavarustuse skemaatilist asukohta vaadata katuseplaanilt.
4. Olemasolevate sarikate alla paigaldada tuulesuunajad.
5. Materjalide paigaldamisel kinni pidada tootja paigaldusjuhendist.