


# Sissekäiguplaat SP-1

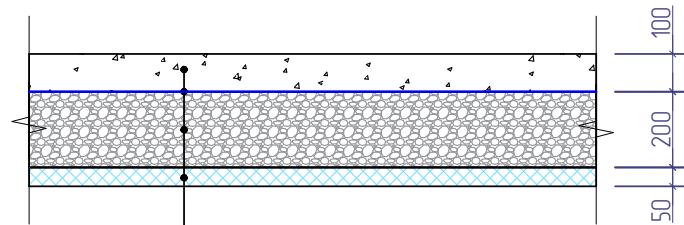

Monoliitne raudbetoonplaat 100mm

Ehituskile, min 0,2 mm

Killustikalus 200mm

Vahtpolüstüreenplaat 50mm

## MÄRKUSED:

1. Olemasolevad sissekäiguplaadid demonteerida.
2. Uued sissekäiguplaadid rajada 200 mm paksusele killustikalusele. Kasutada killustikku fraktsiooniga 16/23 mm.
3. Killustikaluse alla paigaldada 50 mm paksune vahtpolüstüreenplaat  $\lambda \leq 0,036$  W/mK ning survetugevus  $\geq 120$  kPa.
4. Sissekäiguplaadi ülemine serv jääb olemasolevast maapinnast umbes 50 mm kõrgemale. Plaadi kalle on 2-3% välisuksest eemale.
5. Sissekäiguplaadid rajada monoliitse 100 mm paksuse r/b plaadina. Betoon: C30/37, XC4, armatuur: #6/150 A500.
6. Libisemisvastase abinõuna viimistleda plaadid harjatud meetodil.
7. Materjalide paigaldamisel kinni pidada tootja paigaldusjuhendist.