


Soklisein SS-2

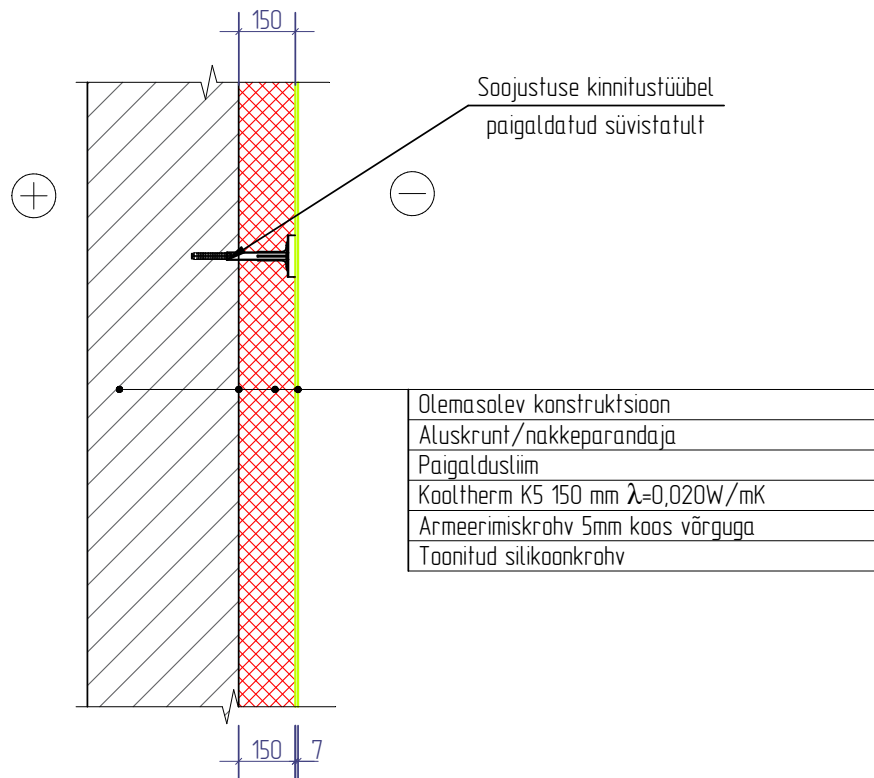

MÄRKUSED:

1. Soojustuseks kasutada Kooltherm K5 krohvitava välisseinaplaati poolpunnsoonega soojusjuhtivusega $\lambda \leq 0,020\text{W/mK}$ ning survetugevusega $\geq 60\text{ kPa}$.
2. Kasutatavate tüüblite nakkepikkus peab olema min 120 mm, nakketugevusega 0,25 kN tüübli kohta. Tüüblipea diameeter $d=60\text{ mm}$, keskkonnaklass C3.
3. Tüüblid paigaldada 4 tk/m², hoone nurkades 8 tk/m². Tüüblid tuleb paigaldada süvistatult ning katta tabletiga, minimaalse paksusega 20 mm.
4. Kõikide materjalide paigaldamisel kinni pidada tootja paigaldusjuhendist.