1. korruse plaan
M1:100

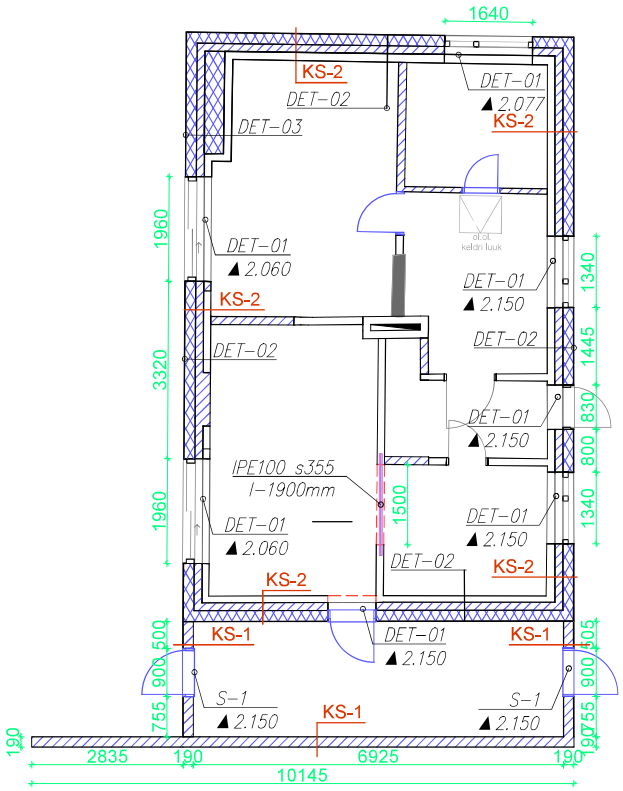

KS-1

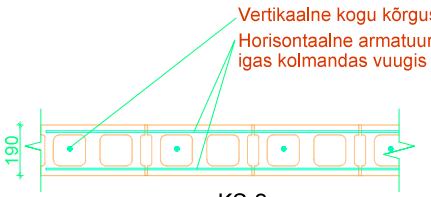

KS-1

1. Seina viimistlus vastavalt arhitektuursele osale.
2. Columbia-kivi plokk 190mm täisvalatud betooniga C25/30 XC1
3. Seina viimistlus vastavalt arhitektuursele osale.

KS-2

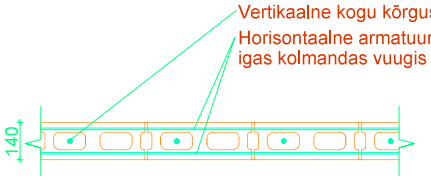

KS-2



1. Seina viimistlus vastavalt arhitektuursele osale.
2. SOOJUSISOLATSIOON 200mm
3. Columbia-kivi plokk 140mm täisvalatud betooniga C25/30 XC1
4. Ol.oleva välisseina kandev osa c.150mm
5. Seina viimistlus vastavalt arhitektuursele osale.

S-1
L=1300



DET-01
Ava tugevdamine

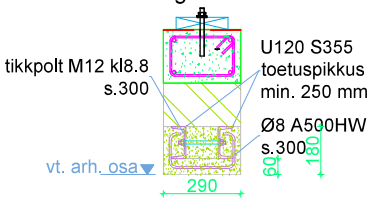

MÄRKUSED:
1. Seinad laotakse täisvalatud Columbia kivi plokkidest laiusega 140 ja 190 mm.Ladumisel kasutada mörti survetugevusega >10 N/mm2.
2. Müüritise ladumisel juhinduda kõigist valmistaja juhistest ja nõuetest
3. Joonised vaadata koos arh.projektiga. Kõik mõõdud ja kõrgused kontrollida enne tööde alustamist.
4. Kandvaseinte silluste min toepikkus 250mm
5. Betooni klass C25/30 XC1 (sisetingimused) ja XC3 (välistingimused), Armatuur B500B
7. Armatuuri ülekattepikkus (ankurduspikkus) 40xvarda läbimõõtu
8. Columbia kivi müüritises betoneeritakse iga õõs betooniga C25/30 ning armeeritakse vertikaalvardaga Ø12 s.400 Horisontaalne armatuur 2Ø6 igas kolmandas vuugis
9.Puidu ja betoon/kivi kokkupuutepinnale paigaldada hüdroisolatsioonikiht (näiteks SBS rullbituumen või analoog) ning tagada tala toetumine seinale.
10. Kõik rajatavad puitkonstruktsioonid ühendada OL.OL-tega selliselt, et tekkis ühtne ruumiline tervik

DET-03
R/B vöö ja müerlatt KS-2 seinale

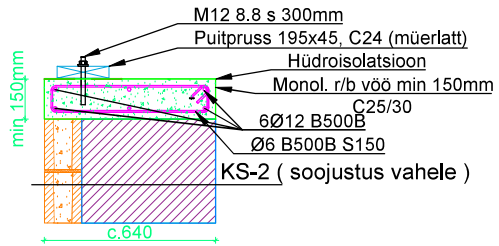

DET-02
R/B vöö ja müerlatt KS-2 seinale

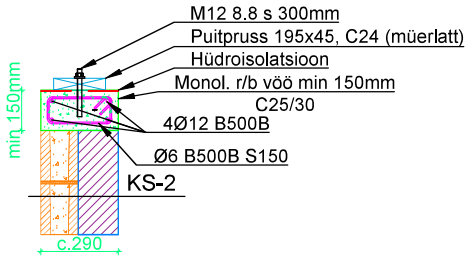

...	...	...		...
KUUPÄEV	MUUDATUSE NR.	TEOSTAS	ALLKIRI	MUUDATUSE KIRJELDUS

Töö nr:	Leht nr:	Staadium:	Mõõtkava:

PROJEKTEERIMINE

Tellija:

Töö nimetus:

Insener

Joonise nimetus:

Fail