


Katuselõige KL-1

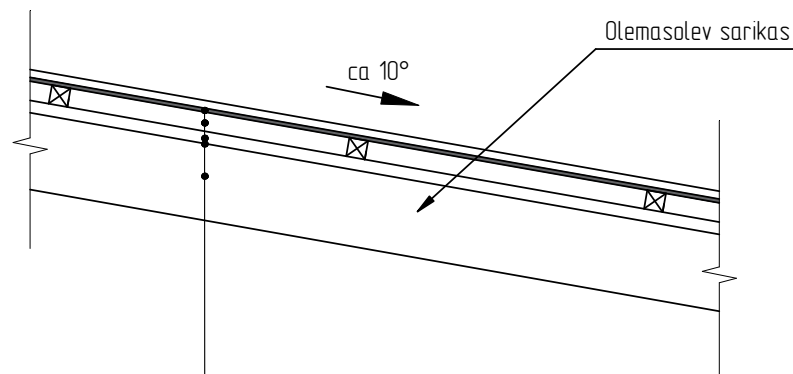

Asbestivaba eterniit
Roovitus 50x50mm, S=800 mm
Tuulutusliist 25x50mm
Aluskate, mittehingav
Olemasolev sarikas

MÄRKUSED:

1. Eemaldada olemasolev katusekate ja utiliseerida.
2. Vajadusel asendada veekahjustustega sarikad.
3. Olemasolevate sarikate alla paigaldada tuulesuunajad.
4. Olemasolevate sarikate peale paigaldada aluskate alustades räästast. Aluskate kinnitada sarikate külge. Aluskatte lõplikuks kinnitamiseks naelutada sarikate külge tuulutusliistud 25x50 mm.
5. Paigaldada roovitus 50x50 mm, max sammuga 800 mm. Roovituse peale paigaldada uus eterniit. Plaadid kinnitatakse spetsiaalsete tihendiga eterniidinaeltega (pikkus 110 mm) või tihendiga puurkruides (pikkus 110 mm).
6. Räästa plaadi ülekate alumisest roovist on kuni 60 mm.
7. Paigaldada katusele kuumtsingitud terasest turvarööbas koos turvavöö kinnitusrööpaga. Turvavarustus paigaldada vastavalt konkreetse tootja paigaldusjuhendile selleks ettenähtud kinnitustahanditega. Turvavarustuse skemaatilist asukohta vaadata katuseplaanilt.
8. Materjalide paigaldamisel kinni pidada tootja paigaldusjuhendist.