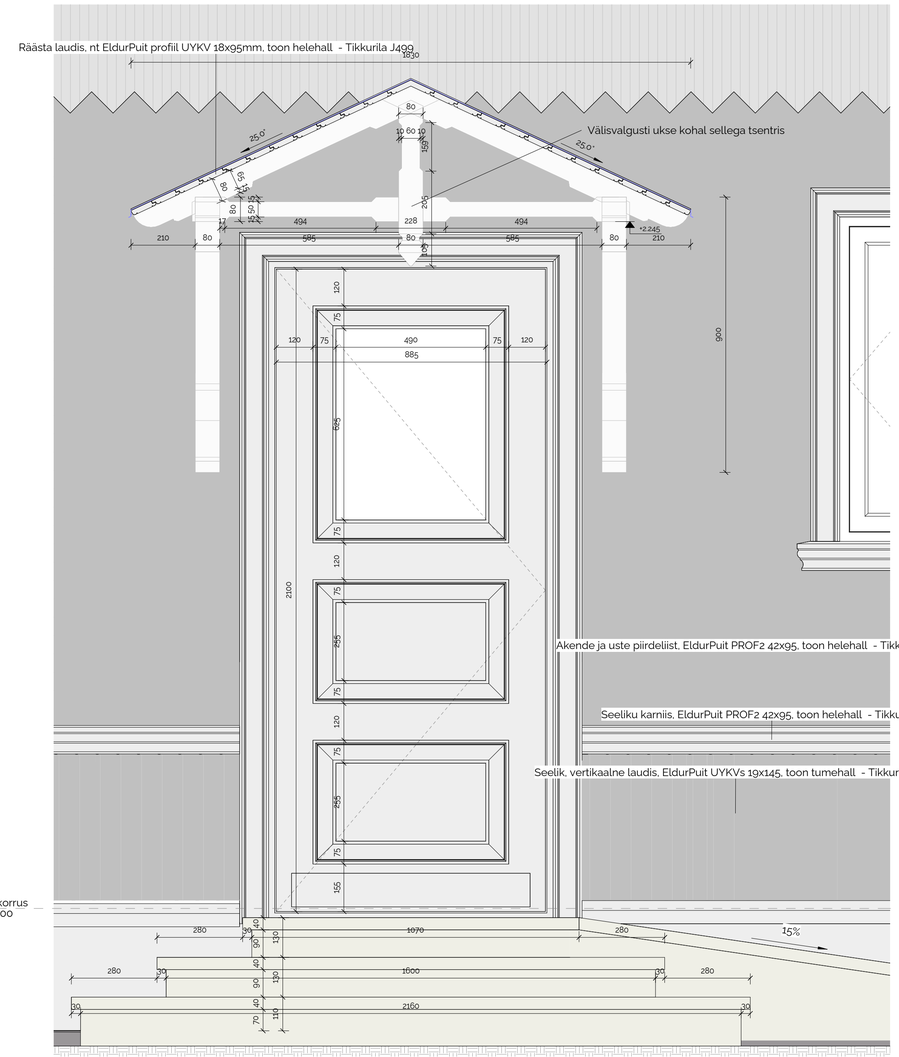

3 S13 - peaukse ja varikatuse vaade

1 : 10

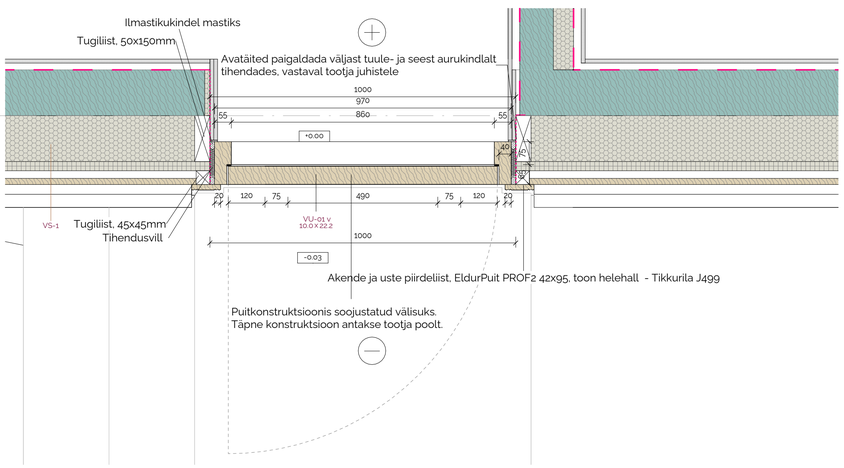

4 S14 - peauks plaaniliselt

1 : 10

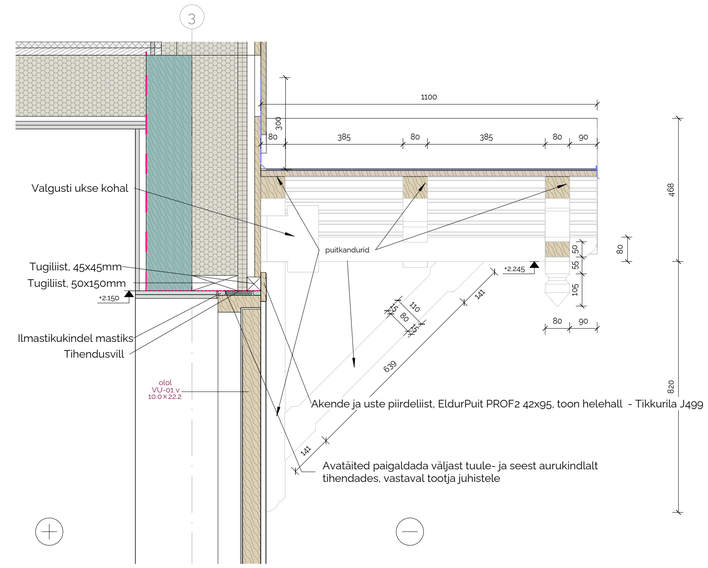

2 S12 - varikatuse lõige ja peaukse ülemine sõlm

1 : 10

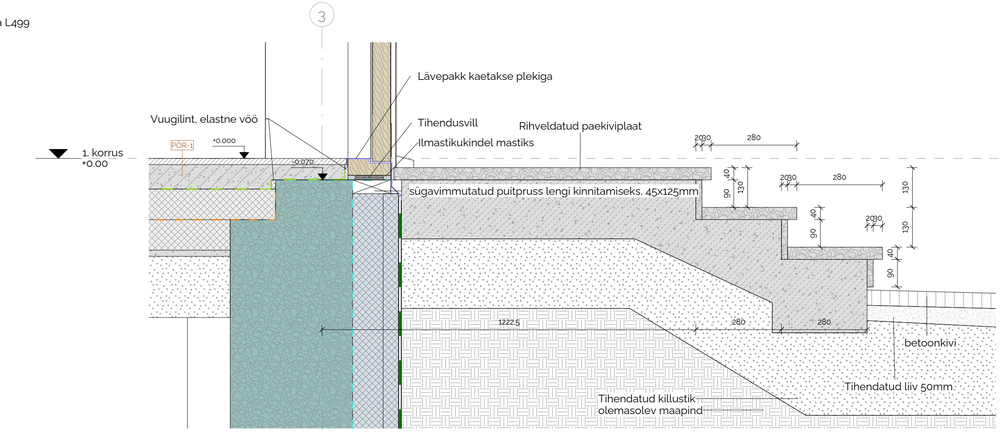

1 S11 - peatrepi lõige ja peaukse alumine sõlm seinas

1 : 10

MÄRKUSED (SÕLMED):

- Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised
- Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat.
- Jooniseid vaadata koos teiste projektiosadega. Vastuoluude ilmnemisel võtta ühendust projekteerijatega.
- Avatäidete mõõdud on antud puhta ava järgi. Enne avatäidete tellimist kontrollida ehitatud seinaavade suurusi ning hulka või enne seinaavade ehitamist kontrollida seinaavade arvu ning suurusi võrreldуna varem tellitud avatäidetega.
- Konstruktiivsed lahendused esitatakse eraldi projektiosaga, detailide kinnitamine täpsustatakse EK tööprojektiga.
- Käesolevaid lahendusi võib vastavalt vajadusele muuta kuid sealjuures ei tohi konstruktsioonide nõutud kandevõime, tulepüsivus ja helipidavus halveneda.
- Hüdroisolatsioonimaterjalide tüüp ja paigaldusviis lahendada vastavalt tarnija juhistele.
- Seina- ja katusekonstruktsiooni soojustus peavad olema liidetult tihedalt minimaalsete külmasildadega.
- **NB! Kõik olemasolevasse puutuv (mõõdud, materjalid, paiknemine jmt) täpsustada objektil enne vastavas mõjupiirkonnas tööde alustamist!**
- **Teljed käesolevas projektis on eeskätt hoones orienteerumist lihtsustava ja uute tarindite sidumist olemasolevatega selgitava eesmärgiga.**
- Projekteerimise ajal suletud konstruktsioonid on tinglikud. Vajadusel täpsustatakse sõlmi peale konstruktsioonide avamist.
- Kõikide materjalide ja toodete puhul tuleb jälgida tootjapoolseid juhiseid ja ettekirjutusi.
- Materjalid võib asendada teiste tootjate samaväärsete või paremate omadustega toodetega.
- Tuulduvad fassaadid tuleb rajada selliselt, et oleks tagatud tuulutuspilu nii soklis kui ka räästas, tuulutuspilu sulgeda terasvõrguga.
- Kõik nähtavad puitpinnad tehakse hööveldatud puidust. Vertikaalsete laudade alumised otsad lõigata kaldu veeninaks.
- Fassaadilaudis paigaldatakse selliselt, et see ei astuks soklist ettepoole.
- Puitdetailide kinnitamisel kasutada kuumtsingitud naelu.
- Puitpinnad eraldatakse kivipindadest isolatsiooniga.
- Tuulutuspilu suletakse peenesilmalise metallvõrguga kahjurite tõrjeks.
- Sokkel ümbritsetakse killustikribaga min 2% kaldega hoonest eemale.
- Kõik kõrgused täpsustada ehituse käigus.

Prindituid: 23.08.2024 17:15:36

Töö nimetus:	Tellija:
Eramu rekonstrueerimine ja laiendamine	
Aadress: Päide linn, Järva maakond,	Töö nr: 2356
	Töö staadium: PP
Joonis: Peamaja peauks ja varikatus	Joonise nr: AR-7-07
	Mõõtkava: 1 : 10
	Kuupäev: mai 2024
Projekteerija:	Koostas:
	Allkiri:
	Kontrollis:
	Allkiri:
	Õsialist:
	Allkiri: