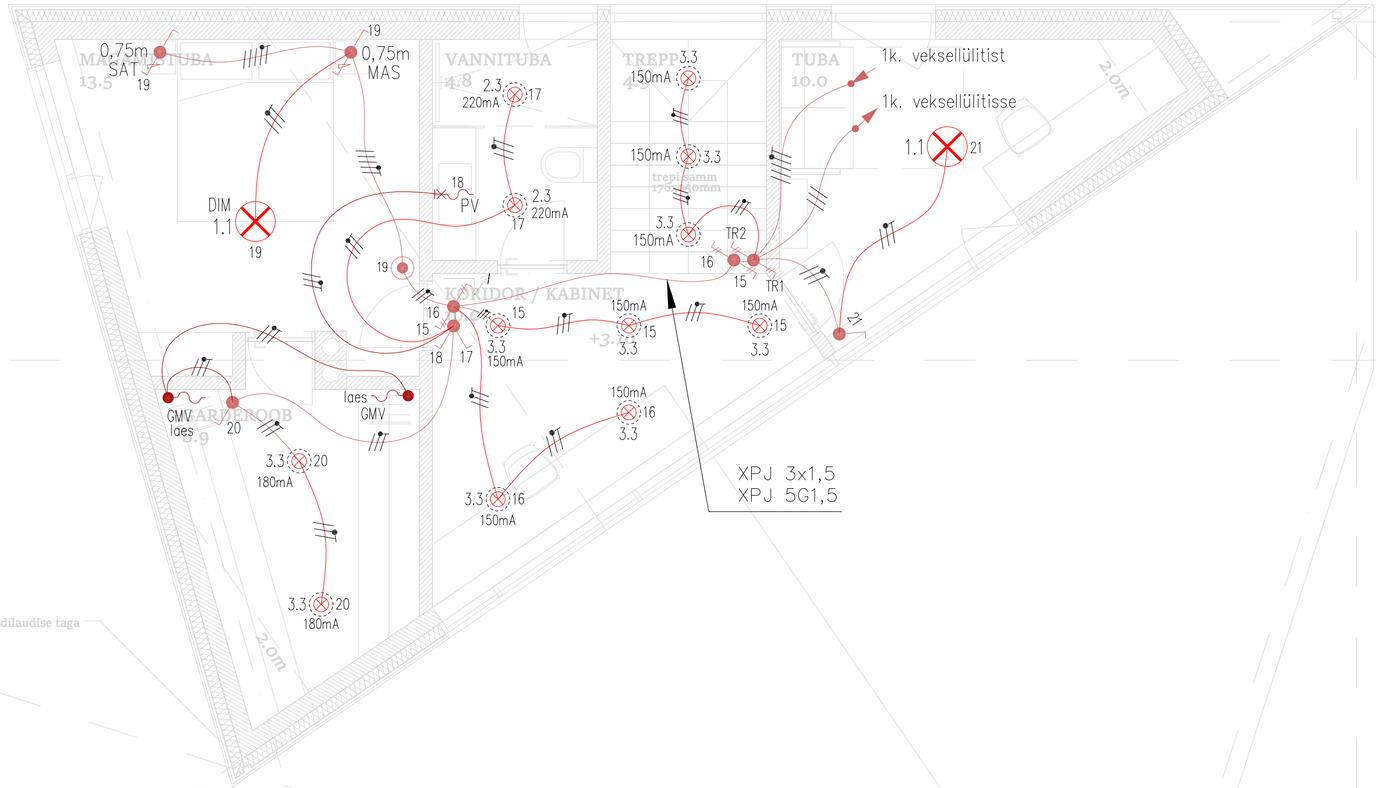

Lülitide paigaldus

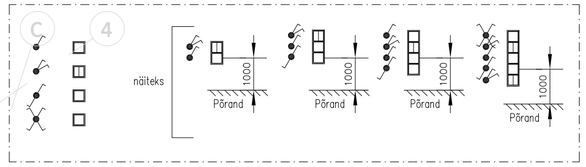

TINGMÄRGID:

- Gruppi markeering
- Kaabli markeering L1, L2, L3, N, PE
- Kaabli markeering L1, L2, N, PE
- Kaabli markeering L1, L2, L3, PE
- Kaabli markeering L, N, PE
- Kaabli markeering L1, L2, L3
- Kaabli markeering L, N
- Kaabli markeering L1, L2
- 12V või 24V juhtmestiku markeering
- Kaabli markeering, läheb edasi
- Kaabli markeering, tuleb alt
- Harutoos

TINGMÄRGID:

- Pinnapealne elektriline keskus
- 1-ne süvistatud lüliti, 230V, 10A, IP20
- 1-ne pinnapealne lüliti, 230V, 10A, IP20
- 1-ne süvistatud veksellüliti, 230V, 10A, IP20
- 1-ne pinnapealne veksellüliti, 230V, 10A, IP20
- 2-ne süvistatud lüliti, 230V, 10A, IP20
- 2-ne süvistatud lüliti märgtulega, 230V, 10A, IP20
- 2-ne süvistatud veksellüliti, 230V, 10A, IP20
- Süvistatud ristlüliti, 230V, 10A, IP20
- Süvistaud 1-ne nupplüliti, 230V, 10A, IP20
- Süvistaud rootordimmerlüliti, 230V, 10A, IP20
- Süvistaud veksel rootordimmerlüliti, 230V, 10A, IP20
  MAS – Master rootordimmerlüliti
  SAT – Satellite rootordimmerlüliti
  Rootordimmerlülitite vekseldus on projekteeritud Jung toodete baasil
- Pinnapealne hämaraandur, 230V
- Pinnapealne liikumisandur lakke, 360°
- Süvistatud liikumisandur lakke, 360°
- LED riba driver 230/xxV
- Isoleeritud kaabliots seinast, süvispaigaldus
- Isoleeritud kaabliots harutoosis, süvispaigaldus
- Isoleeritud kaabliots harukarbis, pindpaigaldus
- Isoleeritud kaabliots, pindpaigaldus
- Ühenduspunkt
- Valgusti valmidus, 230V, lamp kaabliotsal
- Rippvalgusti valmidus, 230V, lamp kaabliotsal
- Süvistatud ümmargune valgusti, 230/xxV
- Seinavalgusti, 230V
- Voolusiini valgusti
- Pinnapealne voolusii, 3-faasiline, 230V
- Tööstusvalgusti, pikkusega ~120mm, 230V

IP44 ja kõrgem IP aste on märgitud plaanil

MÄRKUSED JA NÕUDED:

1. Seintest ja vahelagedest läbiviigud teostada PVC torudes. Pärast kaablite paigaldamist läbiviigud tuleb isoleerida vastavalt heliisolatsioonitasemele.
2. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
3. Lülitite paigalduskõrgus üldjuhul 1,0 m põrandast, kui ei ole näidatud teine paigalduskõrgus.
4. Instalatsioon teha skeemil toodut kablitega süvistuna.
5. Välitingimustes kasutada spetsiaalseid UV kindlaid kaableid töötemperatuuriga min -35°C
6. Kasutada Dca tuletundlikkusega kaableid. XPJ tähendab, et tegemist on nt XPJ-HF D kaabliga.
7. Helipidavuse säilitamiseks, installatsiooniseadmed mitte paigaldada teine teise pool seina kohakuti ja arvestada teiste kommunikatsioonidega.
8. Kandekonstruktsioonide puurimine on lubatud ainult kooskõlas konstruktoriga

TÄHISED:

PV – peeglivalgustuse toide, 230V, h=1.6m, juhtimine läbi lüliti
GMV – garderoobi mööbli valgustus, 230V, pidev toide laes, lüliti mööblipaigaldaja töömahus
MV – mööbli valgustus, 230V, pidev toide, juhtimine läbi lüliti
KMV – köögimööbli valgustus, 230V, 2.0m, juhtimine läbi lüliti
SV – sauna LED valgustus, 230V, 0.5m, juhtimine läbi sauna juhtimispuldi
(valgustus koos paigaldusega kuulub sauna paigaldaja töömahtu)
Lülitusgrupp VV – välisvalgustus

Kuupäev : xx.xx.2020