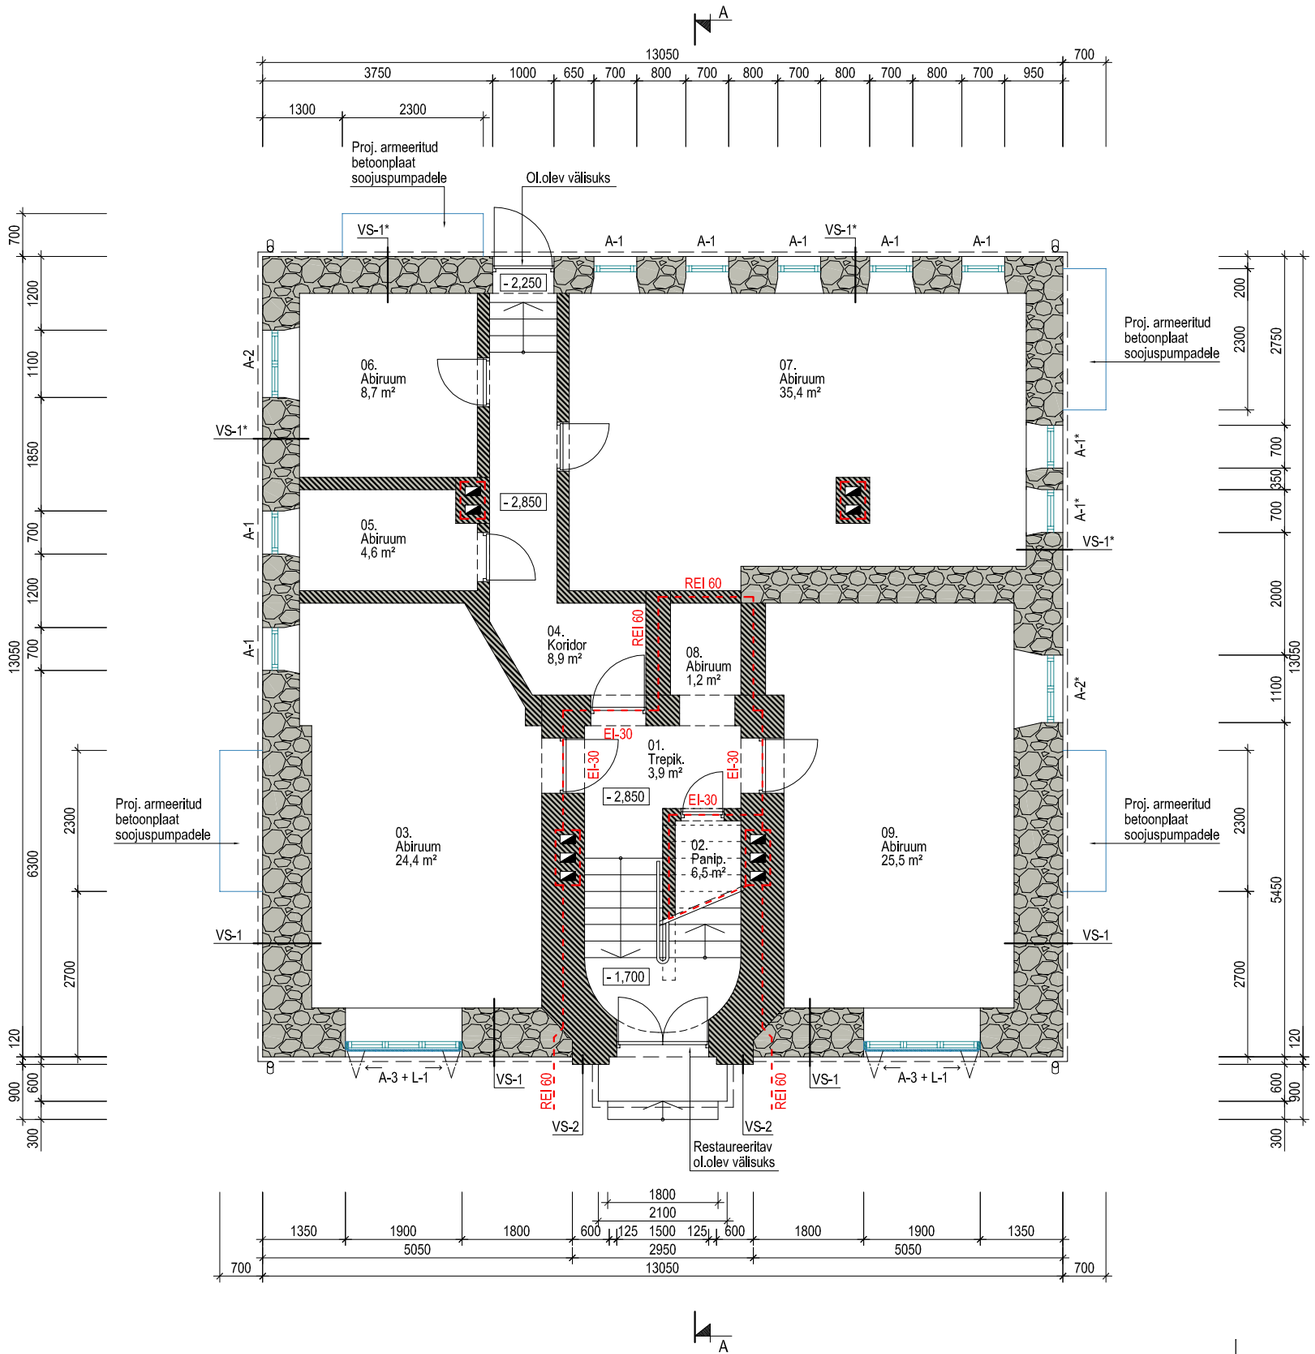


KÄSITLETAVAD EHITUSKONSTRUKTSIOONID:

VS-1 REKONSTRUEERITAV VÄLISSEIN (SOKKEL):

- Likvideeritav välisviimistlus: krohv [20 mm].
+ Proj. välisviimistlus: krohv [20 mm].
* Ol. olev seina tarind: paekivi, tellis vms. [760 mm].
* Ol. olev siseviimistlus: krohv [20 mm].

VS-1* REKONSTRUEERITAV VÄLISSEIN (SOKKEL):

- Likvideeritav välisviimistlus: krohv [20 mm].
+ Proj. välisviimistlus: krohv [20 mm].
* Ol. olev seina tarind: paekivi, tellis vms. [560 mm].
* Ol. olev siseviimistlus: krohv [20 mm].

VS-2 REKONSTRUEERITAV TREPIKOJA VÄLISSEIN:

* Ol. olev välisviimistlus: liivapritsiga puhastatav tellis.
* Ol. olev seina tarind: tellis [~700 mm].
* Ol. olev siseviimistlus: krohv [20 mm].

TÄHISTUSED:

REI 60 - TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR JA SELLELE NÕUTAV TULEPÜSIVUSKLASS.

EI-30 - TULETÕKKESEKTSIOONI PIIRIL ASUVALE AVATÄITELE NÕUTAV TULEPÜSIVUSKLASS.

A-3 - PROJ. AVATÄITE TÄHIS.

Korruse peamised tehnilised andmed:

* SULETUD NETOPIND:	119,1 m²
MILLEST:	
- ÜLDKASUTATAV PIND:	119,1 m²
* KÕETAV PIND:	0,0 m²
MILLEST:	
- TOATEMPERATUURIGA PIND:	0,0 m²

Ehitusobjekti nimi KORTERELAMU RENOVEERIMINE JA ÜMBEREHITUS	Töö nr T25166
	Kuupäev 04.2026
Asukoht PÕHJA-TALLINN, TALLINN	Mõõtkava 1:100 A3
Tellija ERAISIK	
1. KORRUSE PÕHIPLAAN	Staadium PP
T25166_PP_AR-5-01_v02_1k-plaan	Joonise nr AR-5-01