


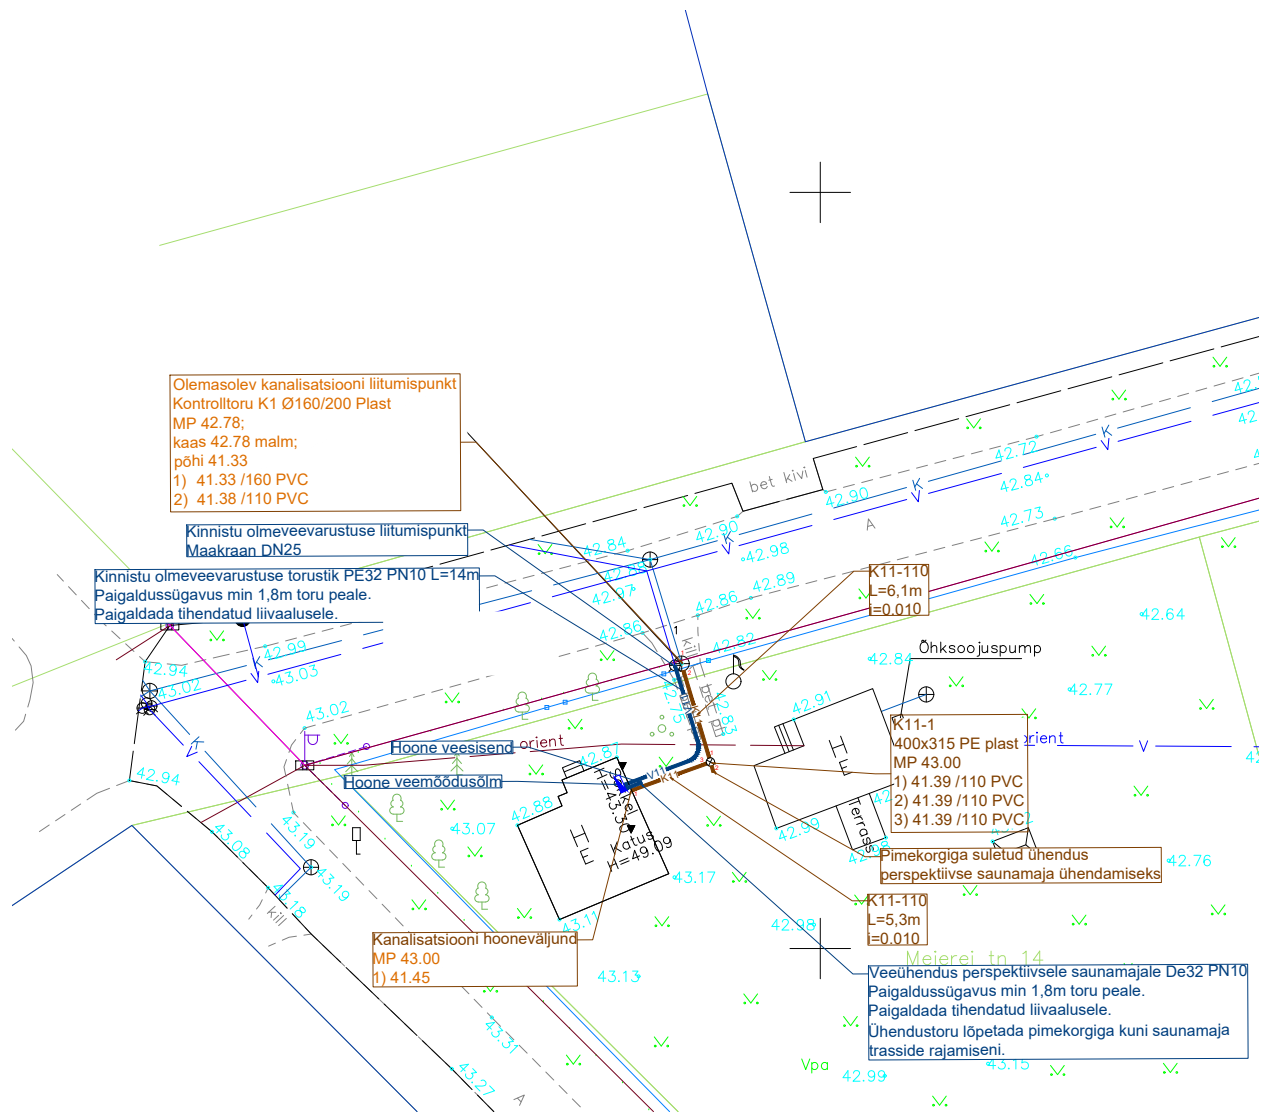

Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
plaanile kantud digitaalsed katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist 09.07.2019
kihil PIIR esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed


TINGMÄRGID:
V11 PROJ.KINNISTU VEETORUSTIK

K11 PROJ.KINNISTU ISEVOOLNE REOVEE-
KANALISATSIOONI TORUSTIK
OL OLEV MAAKRAAN
PROJ. KANALISATSIOONI VAATLUSKAEV

- MÄRKUSED:
- Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustiku rajamisel lähtuda Raven OÜ liitumistingimustes sätestatust.
 - Kanalisatsioonitorustikud D110 SN8
 - Kanalisatsioonitorustikud, mis on maapinnale lähemal, kui 1,1m varustada lisasoojustusega.
 - Veetorustiku ühendusteks ühisveevärgiga liitumispunkti ja veemöödusõlme vahel on lubatud kasutada ainult elektrikevisliitmikke.
 - Kinnistu piirist kuni 1m kaugusel teha kaevamistööd käsitsi.
 - Kui hoonesisesel kanalisatsioonitorustikul puudub tuulutus tuleb see ette näha hoone väljundtorustikule hoonest väljas. Tuulutustoru peab olema De110, ulatuma minimaalselt 1m üle maapinna ja olema varustatud tuulutussotsikuga.
 - Kaevude kõrgused tuleb kontrollida ja korrigeerida vastavalt vertikaalplaneeringule/ tegelikule olukorrale.

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus (m)	Kaevu sügavus vv-st (m)
K11-1	1	K11	400/315	PE	1,61	0,00
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st (m)
		1	110	PVC	0	0,00
		2	110	PVC	180	0,00
		3	110	PVC	270	0,00

VEEMÖÖDUSÕLME PÕHIMÖTTELINE SKEEM:

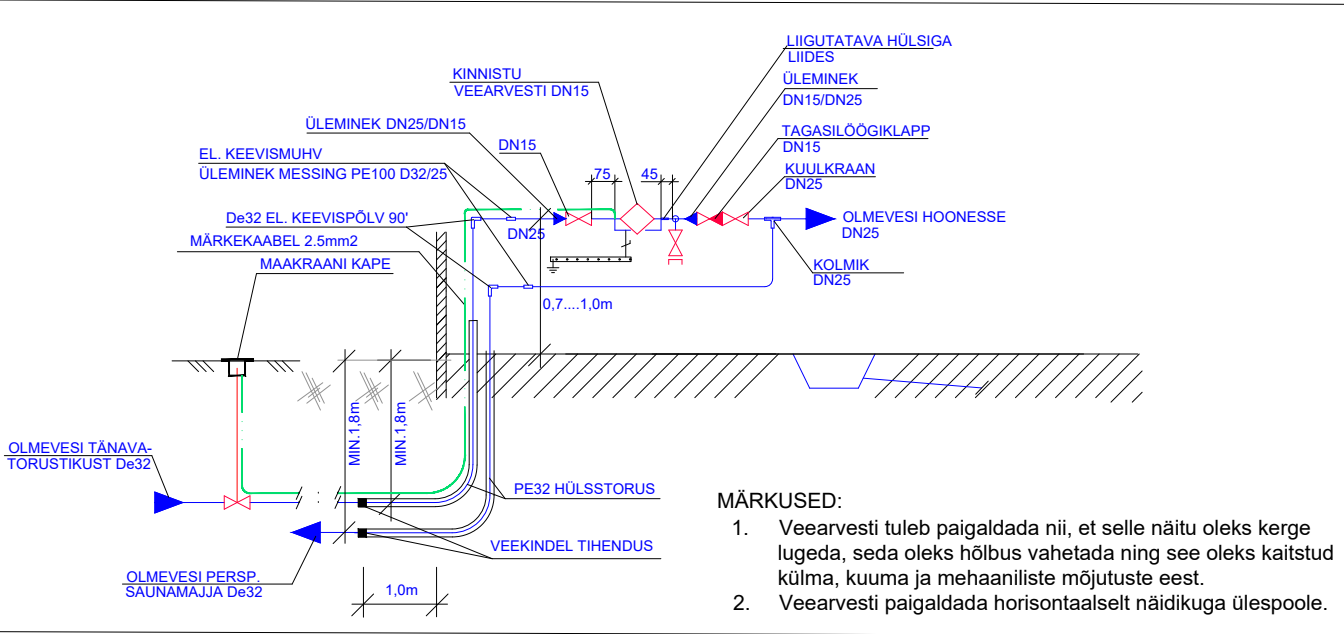

- MÄRKUSED:
- Veearvesti tuleb paigaldada nii, et selle näitu oleks kerge lugeda, seda oleks hõlbus vahetada ning see oleks kaitstud külma, kuuma ja mehaaniliste mõjutuste eest.
 - Veearvesti paigaldada horisontaalselt näidikuga ülespoole.

Tähis	Muudatus	Projekteerija	Kuupäev
-------	----------	---------------	---------