

- VS01
1. Siseviimistlus
 - 2.Õõnesbetoon plokk 190 mm, täisbetoneeritud
 - 3.150x50 mm puitprussid/PIR soojustus
 - 4.Distantsliist 32x100 mm
 - 5.Tuulutusroovitus 32x100 mm
 - 6.Vertikaalne voodrilaud

- PP01
1. Põrandakate
 2. Raudbetoonkonstruktsioon 100 mm/põrandaküttetorustiku
 3. Aluskile
 4. Ekstruuderpolüstüreen XPS 200 mm
 - 5.Tihendatud killustikalus
 6. Geotekstiil

- SS01
1. Siseviimistlus
 2. Õõnesbetoon plokk 190 mm, täisbetoneeritud
 3. Siseviimistlus

MÄRKUSED:

Niisketes ruumides tuleb seinale teha viimistluse alla mārjas tsoonis hūdroisolatsioon


SS02 (Kūlmkambri vaheseinad)

1. Sandwichpaneel min 100 mm,


- SS03
1. Viimistlus
 2. 2x Kipsplaat - 12,5 mm
 3. Kipsseina metallkarkass 95 mm/ vahed täidetud mineraalvillaga
 4. 2x Kipsplat - 12,5 mm
 5. Viimistlus

- KL01
1. Katusekate - Katusesindel
 2. Katusekate - Plekk-katus
 3. Roovid 32x 100 mm, samm vastavalt tootja juhiste
 4. Distsantsliist min. 45x45 mm
 5. Hingav katuse aluskate/aluskatte peal naelutustihend
 6. Puitfermid, samm vastavalt fermide projektile
 7. Tuulesuunaja fermide vahel
 8. Puistevill >500 mm
 9. Ōhu-ja aurutōkkele
 10. Kipslae metallkarkass
 11. 2x Kipsplaat - 12,5 mm
 12. Viimistlus

- KL02 (Saali kohal)
1. Katusekate - Katusesindel
 2. Katusekate - Plekk-katus
 3. Roovid 32x 100 mm, samm vastavalt tootja juhiste
 4. Distsantsliist min. 45x45 mm
 5. Hingav katuse aluskate/aluskatte peal naelutustihend
 6. Liimpuittalad 320x80 mm, samm 800 mm/vahed täidetud PUR soojustusega
 7. Ristroovid 50x50 mm/vahed täidetud plaat kivivillaga
 8. Ōhu-ja aurutōkkele
 9. Viimistlus

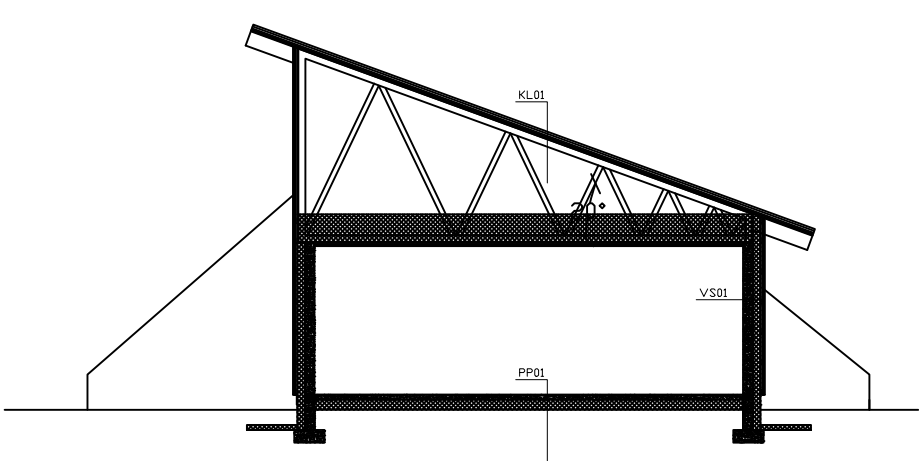

+7.30
+3.39
+2.70
+2.20
+0.00
-0.30



MUST RAAM OÜ

Kopli 4a–36, Tallinn 10412
tel +372 50 98 130
e–mail raunomatas@gmail.com

ARHITEKTUURNE PROJEKT

Vastutav spetsialist:
Gunnar Kurusk

Tōō nr.
3913
Stadium
EELPROJEKT
Joonise nr.
AR–6–05

JOONIS
Lōige A–A

Mōōtkava
M 1:150

Paber
A3

Kuupäev
03.11.2023