






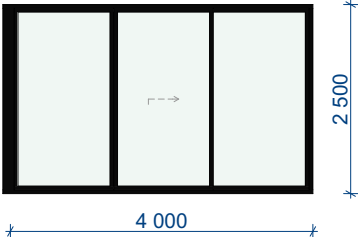



AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
NR	Kogus	Mõõdud, mm	Kõrgus põrandast	2D Sümbol	Vaade väljast
A-1	1	2 000×600	900		
A-2	1	2 000×2 500	0		
A-3	3	1 650×2 500	0		
A-4	1	4 000×2 500	0		
A-5	3	900×2 500	0		

NÕUDED:

Puitaluiniium aknad.

Kolmekordne klaaspakett: välimine ja sisemine selektiivklaas, keskmine klaas kirkas klaas.

U<0,9 W/m²K.











Heliisolatsioon: min 35 dB.

Avatavus: sissepoole. Avatavad osad varustatakse suluste ja fiksaatoriga.

Profiili toon: Väljast tumehall RAL 7021.

Aknad varustatakse veeplekkidega, toon tumehall RAL 7021.


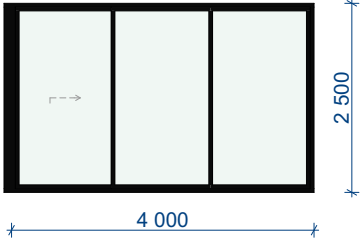





MÄRKUSED : Esitatud joonised on vaatega väljast. Esitatud mõõdud on seina ava mõõdud. Enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist/valmistamist on töövõtja **kohustatud** avade kogused, suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture. Kõikide akende avamiste suunad täpsustada enne tellimist/valmistamist tellijaga. Vaadetes antud mõõdud on illustratiivsed, lähtuda ava mõõtudest ja avatäite mõõdud määrata vastavalt toote paigaldamise nõuetele. Lõpliku lahenduse (profiilide sügavuse, klaasi paksused, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab valmistaja.

AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
NR	Kogus	Mõõdud, mm	Kõrgus põrandast	2D Sümbol	Vaade väljast
A-6	1	3 300×2 500	0		
A-7	1	3 500×2 500	0		
A-8	2	1 200×600	1 500		
A-9	1	2 000×2 500	0		
A-10	1	1 650×2 500	0		

NÕUDED:

Puitaluiniium aknad.
 Kolmekordne klaaspakett: välimine ja sisemie selektiivklaas, keskmine klaas kirkas klaas.
 $U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 Heliisolatsioon: min 35 dB.
 Avatavus: sissepoole. Avatavad osad varustatakse suluste ja fiksaatoriga.
 Profiili toon: Väljast tumehall RAL 7021.
 Aknad varustatakse veeplekkidega, toon tumehall RAL 7021.

MÄRKUSED : Esitatud joonised on vaatega väljast. Esitatud mõõdud on seina ava mõõdud. Enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist/valmistamist on töövõtja **kohustatud** avade kogused, suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture. Kõikide akende avamiste suunad täpsustada enne tellimist/valmistamist tellijaga. Vaadetel antud mõõdud on illustratiivsed, lähtuda ava mõõtudest ja avatäite mõõdud määrata vastavalt toote paigaldamise nõuetele. Lõpliku lahenduse (profiilide sügavuse, klaasi paksused, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab valmistaja.

AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
NR	Kogus	Mõõdud, mm	Kõrgus põrandast	2D Sümbol	Vaade väljast
					1 650
A-11	1	4 000×2 500	0		
A-12	1	3 200×2 500	0		
A-13	1	3 300×2 500	0		
A-14	4	500×2 500	0		

NÕUDED:

Puitaluiniium aknad.

Kolmekordne klaaspakett: välimine ja sisemine selektiivklaas, keskmine klaas kirkas klaas.

U<0,9 W/m²K.





Heliisolatsioon: min 35 dB.

Avatavus: sissepoole. Avatavad osad varustatakse suluste ja fiksaatoriga.

Profiili toon: Väljast tumehall RAL 7021.

Aknad varustatakse veeplekkidega, toon tumehall RAL 7021.

MÄRKUSED : Esitatud joonised on vaatega väljast. Esitatud mõõdud on seina ava mõõdud. Enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist/valmistamist on töövõtja **kohustatud** avade kogused, suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture. Kõikide akende avamiste suunad täpsustada enne tellimist/valmistamist tellijaga. Vaadetel antud mõõdud on illustratiivsed, lähtuda ava mõõtudest ja avatäite mõõdud määrata vastavalt toote paigaldamise nõuetele. Lõpliku lahenduse (profiilide sügavuse, klaasi paksused, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab valmistaja.

AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
NR	Kogus	Mõõdud, mm	Kõrgus põrandast	2D Sümbol	Vaade väljast
A-15	2	1 350×2 500	0		
A-16	2	2 550×2 500	0		

NÕUDED:

Puitaluiniinium aknad.

Kolmekordne klaaspakett: välimine ja sisemine selektiivklaas, keskmine klaas kirkas klaas.

$U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Heliisolatsioon: min 35 dB.

Avatavus: sissepoole. Avatavad osad varustatakse suluste ja fiksaatoriga.

Profiili toon: Väljast tumehall RAL 7021.

Aknad varustatakse veeplekkidega, toon tumehall RAL 7021.

MÄRKUSED : Esitatud joonised on vaatega väljast. Esitatud mõõdud on seina ava mõõdud. Enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist/valmistamist on töövõtja **kohustatud** avade kogused, suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture. Kõikide akende avamiste suunad täpsustada enne tellimist/valmistamist tellijaga. Vaadetel antud mõõdud on illustratiivsed, lähtuda ava mõõtudest ja avatäite mõõdud määrata vastavalt toote paigaldamise nõuetele. Lõpliku lahenduse (profiilide sügavuse, klaasi paksused, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab valmistaja.