
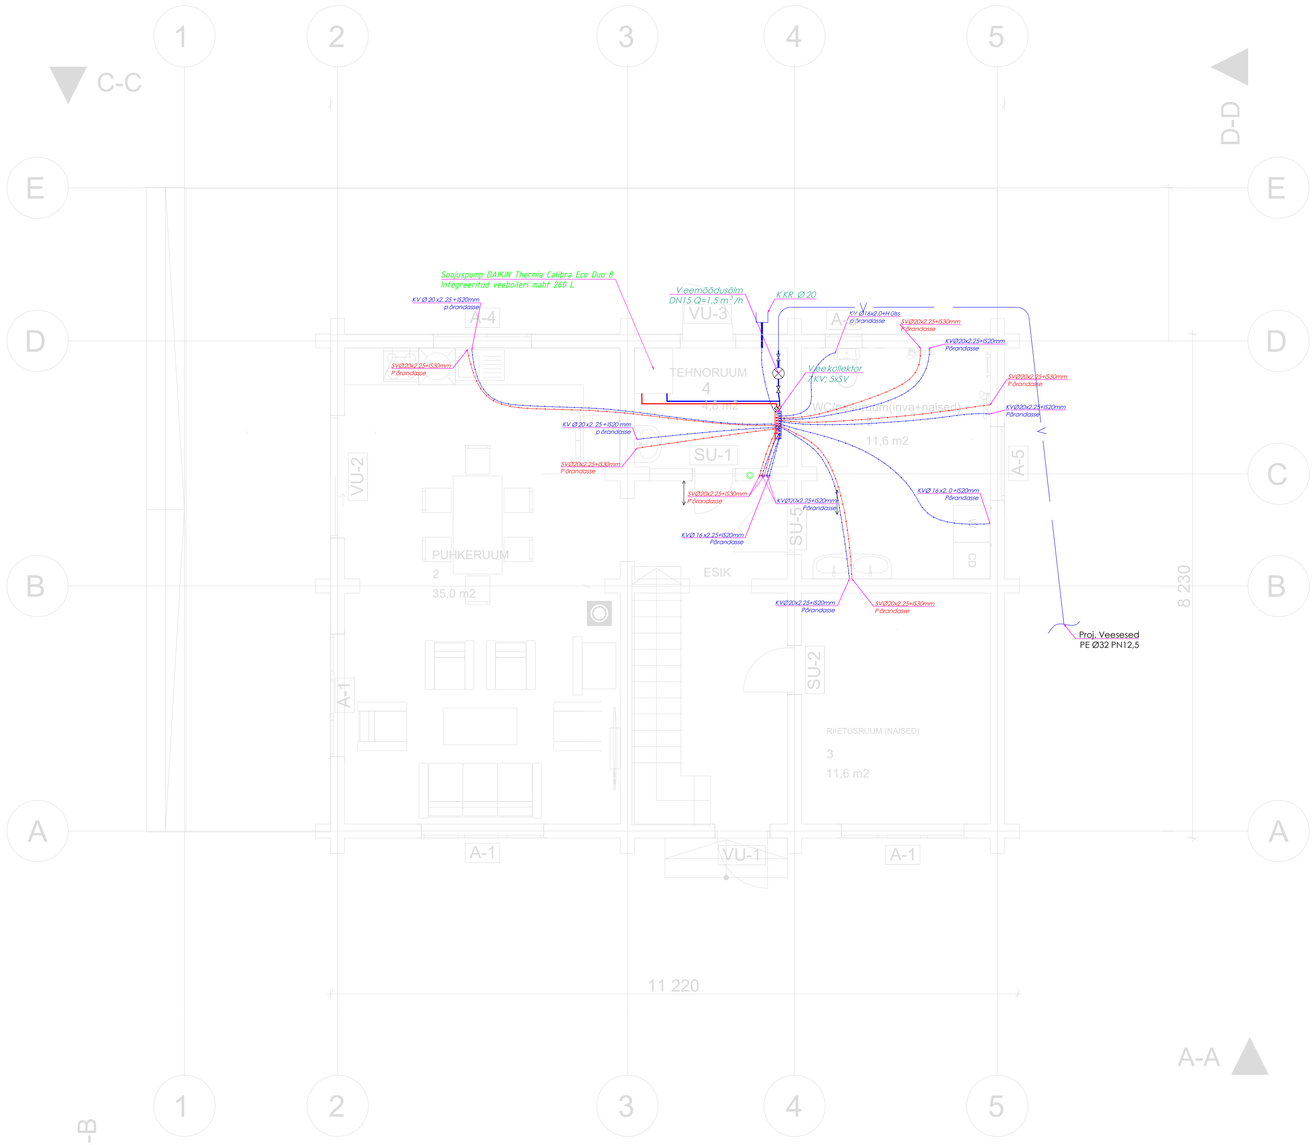


MÄRKUSED

1. VEETORUD MONTEERIDA NT. VEEVARUSTUSE KOMPOSIITTORUDEST.
3. ÜHENDUSTORUSTIKUD SANITAARSEADMETEGA PAIGALDADA SÜVISTATULT HÜLSSTORUS PÕRANDA VÕI SEINAKONSTRUKTSIOONI SISSE, VASTAVALT JOONISELE.
4. TORUSTIKE PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.

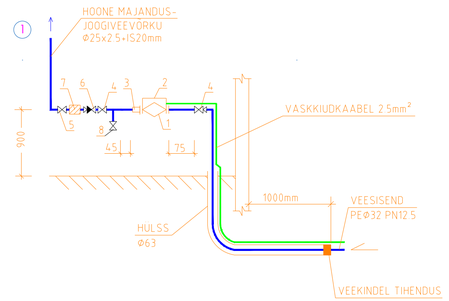

MÄRKUS


1. KAUGLOETAV VEEARVESTI MULTICAL 21 DN15 (Q=1.5m³/h)
2. VEEARVESTI DN15 KONSOOL L=165mm (maandada)
3. LIIGUTATAVA HÜLSIGA LIIDES DN15
4. KUULVENTIIL DN15
5. KUULVENTIIL DN25
6. TAGASISLÖÖGIKLAPP DN15
7. TAGASIPESUGA MEHAANILINE FILTER DN20
8. TÜHJENDUSKRAAN DN15

TINGMÄRGID

KV KV - KÜLMAVEE TORUSTIK

SV SV - SOOJAVEE TORUSTIK

VEETORUSTIKE PAIKNEMISE SKEEM PõRANDAS

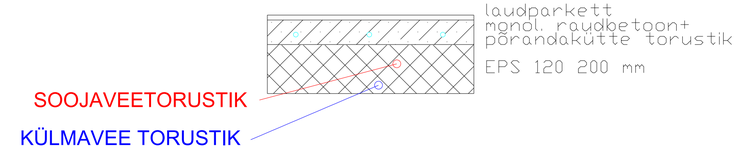

objekt:	**Abihoone põhiprojekt**	töö nr:	350_23_PP
aadress:	Vihterpalu küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa	Projekt liik	Ehitusprojekt
tellija:		staadium:	Põhiprojekt
joonis:	Veevarustuse esimese korruse plaan	joonise nr:	KV-03
vastutav projekteerija: arh. ins.		mõõtkava:	1:50
projekteerija: ins. arh.		loodud:	28.01.2025
ACAD LT 2006 Serial 343-60308516		tüüp:v02	