


PARAPETI SÕLM S-10

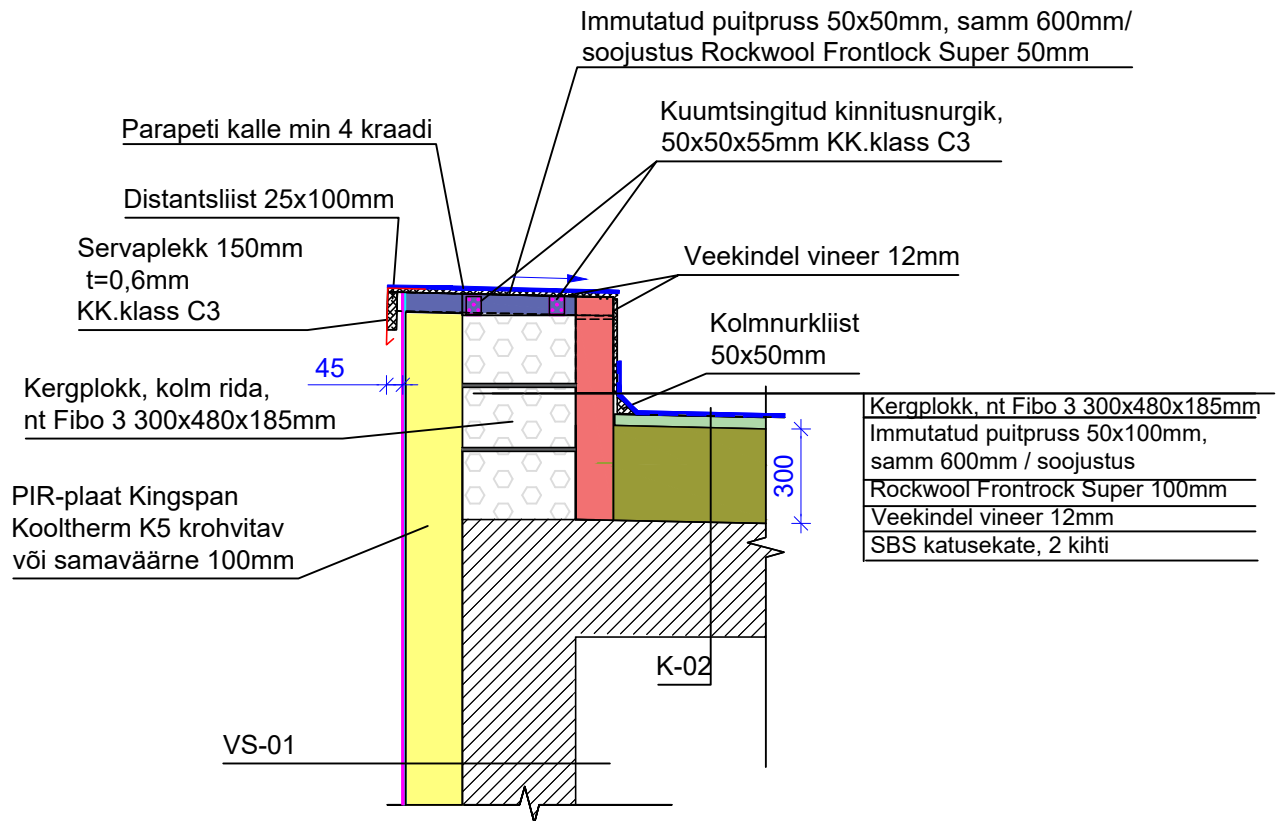

Välissein VS-01:

Silikoonkrohv 2mm teraga (toonitud)
Põhiarmeering
Soomusarmeering
PIR-plaat Kingspan Kooltherm K5 krohvitav või samaväärne 100mm
Soojustuse liim 10mm
Olemasolev konstruktsioon 300mm

K-02:

2xSBS katusekattekiht
Tuulutussoontega kivivill 30mm Isover OL-Top või samaväärne
Tüübeldus 3tk/m ²
Vill Paroc Ros 60 100+100+100mm või samaväärne
Puistevill Rockwool Granrock 400mm või samaväärne
Olemasolev konstruktsioon

Märkused:

Antud on põhimõtteline lahendus.

Sügavimmutatud puit peab olema tehases immutatud, immutusklassiga H4.

Kõik kinnitusvahendid peavad vastama C3 keskkonnaklassile.

Katusekate paigaldamisel lähtuda katusekate paigaldusjuhenditest.