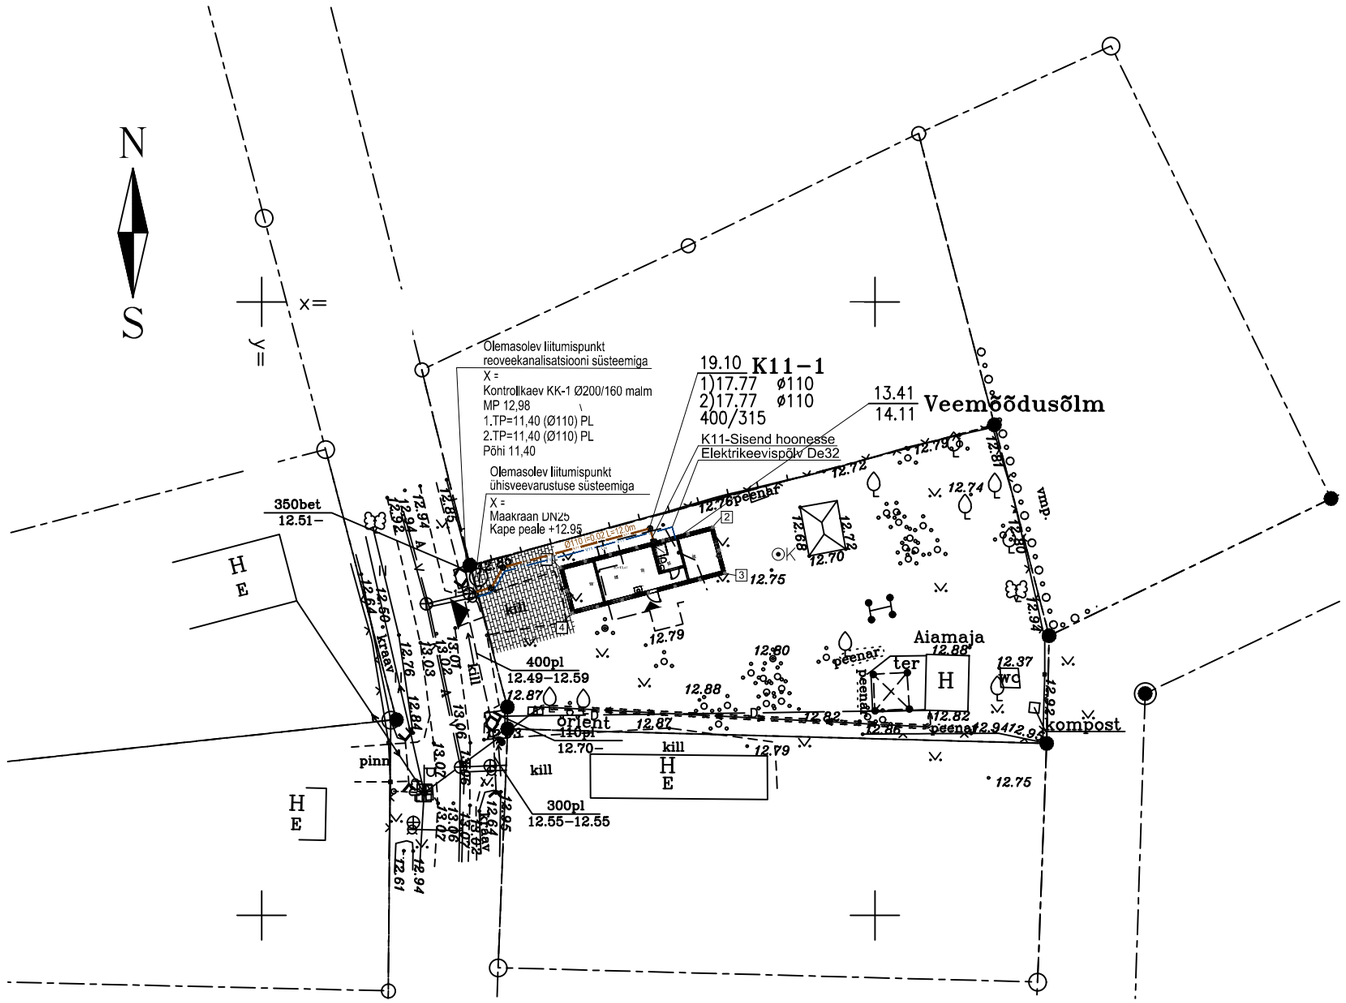

TINGMÄRGID

□□	EL. LIITUMISKILP
K	OL.OL. KANALISATSIOONITORUSTIK
K11	PROJEKT. KANALISATSIOONITORUSTIK
V	OL.OL. VEETORUSTIK
V11	PROJEKT. VEETORUSTIK
D	OL.OL. DRENAAŽITORUSTIK
→ ←	OL.OL.EL.ÕH.LIIN

MÄRKUSED:

1) Koordinaadid riiklikus L–Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.
2) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
3) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal.
4) Ehitustööde teostamise käigus tuleb täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja ettekirjutusi ja eriti projekteeritud kommunikatsioonide ristumisel või paralleelkulgemisel olemasolevate kommunikatsioonidega. Enne vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb täpselt määrata võrguvaldaja järelevalve all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass, drenaažitoru, elektri– ja sidekaablid) asukoht ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja koostada vastav projekti muudatus.
5) Olemasolevate trasside ümbruses teosatada kaevetöid käsitsi.
6) Kanalisatsioonitorude peal tagada vähemalt 1,4 m pinnase paksust, juhul kui ei ole võimalik, soojustada torud styrofoam plaatidega 1200x600x100. Veetoru peale tagada vähemalt 1,8 m pinnase paksust.
7) Projekteeritud torustike ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega täpsustada nende asukoht ja paiknemissügavus maapinnast kaevamistööde käigus.

Muudatus	Num.	Muudatuse kirjeldus	Projekteerija	Kuupäev

Objekti nimi ja aadress:
ÜKSIKELAMU PÜSTITAMINE EHITUSPROJEKT

MAARDU LINN, HARJU MAAKOND, EESTI

Tellija: Eraisik

Kuupäev: 29.06.2026

Formaat:

Joonise nimi:
Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaan

Projektijuht	ASP		Töö: HH27	Osa: VVK	Staadium: PP	Mõõtkava: 1:500
Vast. spetsialist	ASP					
Projekteeris	ASP		Joonise nr: HH27-PP-VK-4-01			Muudatus: V-01
Projekteeris						

29.06.2026

HH27_PP_VK–4–01_v01_VK–Tehnovorkude–plaan.dwg