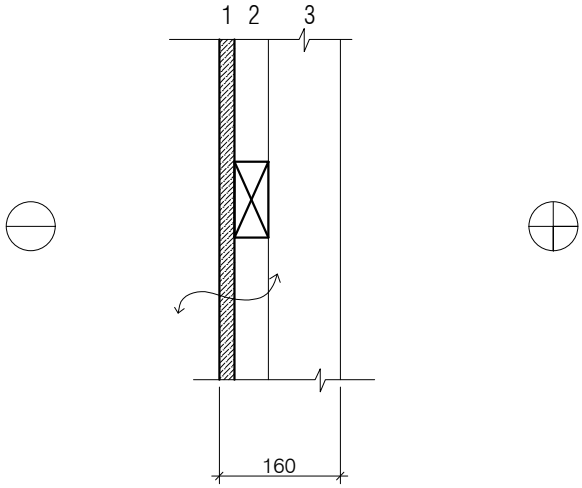


Selle asemel Thermory termo mänd (intense), C34, harjatud, Tikkurila Pinja TVT5088, ilma vahedeta, seega vaja lisada ka tumehallid (RR23) tuulutusrestid


KONSTRUKTSIOONI ELEMENDID JA NENDE PAKSUS:

1. ~~VERTIKAALNE LEHISEST VOODRILAUD VAHEGA 3mm~~ -21
2. PUIDUST ROOV 45X95, SAMM 400 -45
3. PUITKARKASS 45x95, SAMM 600 -95

JUHISED:

OMADUSED: 1.PINNAKATE TULETUNDLIKKUS VÄLISVOODRIL - D,d2

				AVS-1 - ABIHOONE PUITVÄLISSEIN M 1:10
04/21-PP			AR-7-08.1	
PROJEKT				
PROJEKT				
JOONIS				
MUUDATUS				

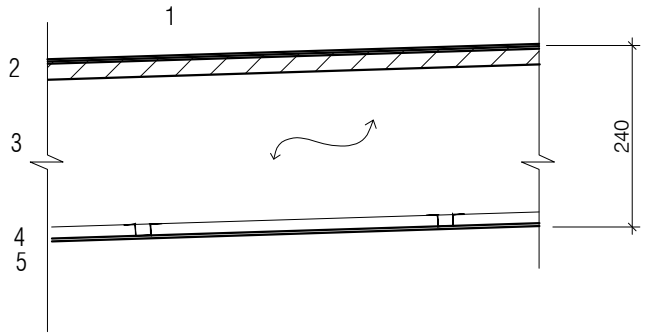


KONSTRUKTSIOONI ELEMENDID JA NENDE PAKSUS:

1. SBS VÕI PVC BITUUMENKATE KAETUD KAITSEPUISTEGA
2. PUNNITUD OSB PLAAT ALUSKATE - 21
3. KANDVAD SARIKAD KALDE ANDMISEKS - 45x195 mm, SAMM 600mm -195
4. TERAS KÜBARPROFIIL 15x50, SAMM 400 mm -15
5. NEOBOND KOMPOSIITPLAAT - 4

JUHISED:

OMADUSED: 1.PINNAKATTE TULETUNDLIKKUSE KLASS SEES- B-s1,d0 TSEMENTPLAADI PUHUL

				AKL-1 - ABIHOONE KATUSLAGI ÜLDJUHUL M 1:10
04/21-PP			AR-7-08.2	
PROJEKT				
PROJEKT				
JOONIS				
MUUDATUS				

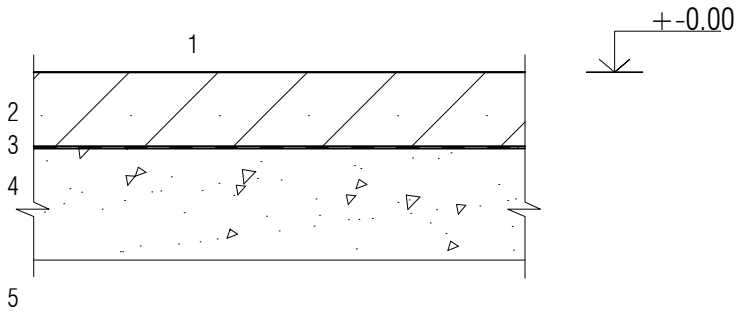

Vundament tehtud postvundamentidena - juba olemas, vt fotosid
Põrand laotud tänavakividest - juba olemas, vt fotosid.

KONSTRUKTSIOONI ELEMENDID JA NENDE PAKSUS:

1. PINNAKÕVENDI
2. RAUDBETOONPLAAT ARMATUURVÕRGUGA 5x150x150 -100
3. TUGEV KAITSEKILE
5. TIHENDATUD MINERAALNE TÄIDE

JUHISED:

OMADUSED:

			AP-1 - ABIHOONE PLAATPÕRAND PINNASEL M 1:10
04/21-PP			AR-7-08.3
PROJEKT			
PROJEKT			
JOONIS			
MUUDATUS			