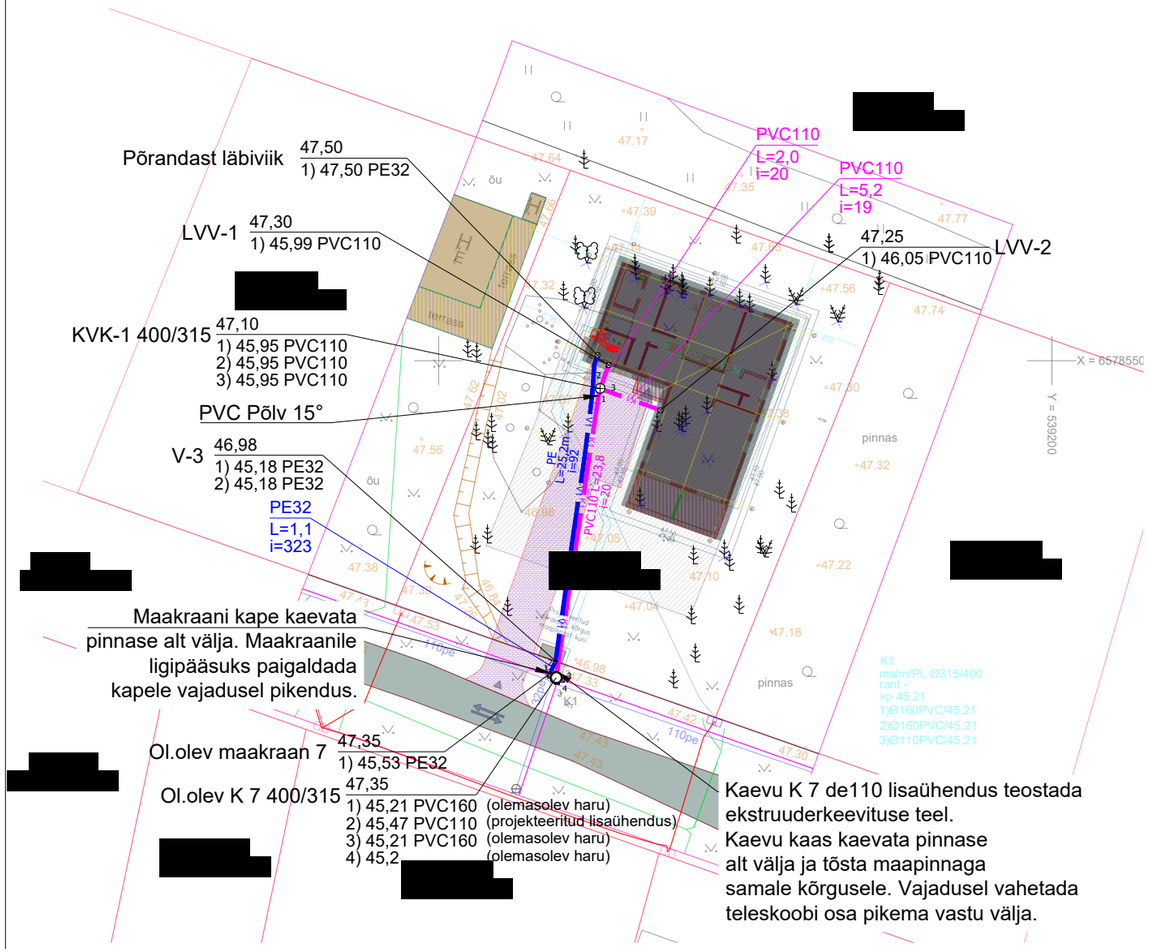

ÜLDISED MÄRKUSED

1. Hilisema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
2. Joonist tuleb vaadelda ühtse tervikuna koos teiste sama projektdokumentatsiooni seletuskirjade, jooniste, spetsifikatsioonide ning muude ehitusdokumentidega.
3. Kõik joonisel näidatud mõõdud ja kõrgusmärgid tuleb kontrollida objektil ehitusele eelnevalt või selle käigus.
4. Mistahes ebakõlade ilmnemisel projektdokumentatsioonis ja ehitusobjektil tuleb sellest viivitamatult teatada projekteerijat.
5. Kõik muudatused projektdokumentatsioonis kajastatud lahenduste, konstruktsioonide, materjalide, viimistluse, mõõtude, kõrgusmärkide ja toodete osas tuleb kooskõlastata autoriga ja tellijaga.

JOONISE MÄRKUSED:

1. Reovee kanalisatsiooni torude ja kaevude paigaldamist alustada madalamaist punktist.
2. Veetoru paigaldada min 1,8 m sügavusele lõplikust maapinnast.
3. Enne veearvestit ei tohi olla ühtegi kinnistusisest hargnemist s.t. kogu tarbitav vesi peab läbima peaveearvestit. Peaveearvesti paigaldab vee-ettevõtte esindaja.
4. Kinnistu reoveekanalisatsiooni ei ole lubatud juhtida pinna-, drenaaži- ega sademevett.
5. Torude kalded näidatud promillides. 10 promilli = 1:100 = 0.01
6. Veetoru kõrgused on esitatatud toru pealt, kanalisatsiooni torude kõrgused on esitatud toru põhja sisepinna pealt.

LEGEND

- Kanalisatsiooni vaatluskaev
- Läbiviik vundamendist
- Olemasolev kaev
- Sõlm

- Olemasolev isevoolne kanalisatsioon
- Projekteeritav isevoolne reoveekanalisatsioon
- Projekteeritav veetoru

47,10 KVK-1 400/315 - Reovee kanalisatsiooni kaevu kaane abs.kõrgus [m], kaevu tüüp 400/315
1) 45,95 PVC110 - 1. suuna toru haru põhja sisepinna abs.kõrgus [m], toru PVC de110 mm
2) 45,95 PVC110 - 2. suuna toru haru põhja sisepinna abs.kõrgus [m], toru PVC de110 mm
3) 45,95 PVC110 - 3. suuna toru haru põhja sisepinna abs.kõrgus [m], toru PVC de110 mm