


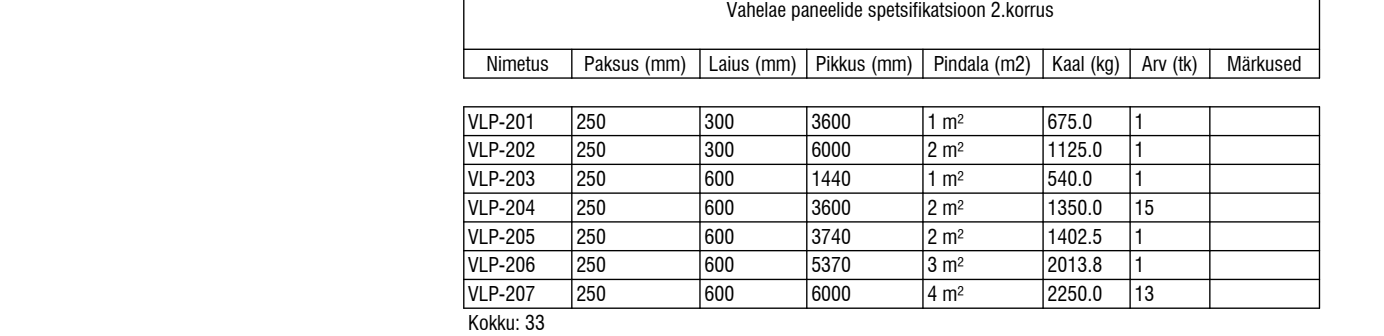

NB! Joonisel on näidatud normatiivsed koormused

1. Vahelagi rajatakse bauroc laepaneelidest kõrgusega $h=250\text{mm}$
2. Paneelid monolitiseeritakse peenbetooniga tugevusklass C25/30.
3. Järeilvalveklass 2, tolerantsiklass 1 - EVS-EN 13670:2010.
4. Konstruktiooniklass S4
5. Kõrgusmärk paneelide alla +5.830 projekteeritud +0.000-ist
6. Keskkonnaklass XC1
7. Koormusskeemil on näidatud normkoormused. Alaline koormus ei sisalda vuugitud paneeli omakaalu
8. Armatuuri tugevusklass B500B (või sellele vastav)
9. Armatuuri nimikaitsekiht $C_{nom}=25\text{ mm}$.
10. Konstruktiooni montaažitolerantsid vastavalt EVS-ENV 13670:2010 1. klassi (normaalklassi) nõuetele.
11. Betoonkonstruktsioonide valmistustolerantsid vastavalt standardile EVS-EN 1168 ja EVS EN 13369
12. Monolitiseerimisbetooni täitematerjali terna suurim läbimõõt 8mm.
13. Armatuuri ülekatte pikkus 40 varda läbimõõtu.
14. Paneelid armeeritakse sisemiste kandeseinte juures olevad pikivuugid sarrusega $\varnothing 8\text{mm}$. Paigaldatakse ka jätkuv ringarmatuur Ø10 B500B kogu hoone perimeetrile. Ringarmatuuri paigaldamiseks tuleb paneelide pealispinda freesida sooned (vastavalt tootja juhendile).
15. Paneelide toetuspikkus min. 120 mm, kui joonisel ei ole näidatud teisti.
16. Enne paneelide montaaži veenduda kandvate konstruktsioonide hälvete jäämises normikohastes piirides, mida on eeldatud projekti koostamisel.
17. Paneelides olevad süvendid ja avad tehakse paneelide tootja poolt tehases.
18. Vahelae sõlmed vaata joonis EK-1-303

Nr.		Kuupäev	Muudatus				
			OBJEKT NIIMETUS				
			ERAMU				
			TELLUJA		OBJEKT ADDRESS		
			Eraisik		Muuli tee 5,Kloogaranna küla,Lääne-Harju vald,Harjumaa		
			JOONISE NIIMETUS				
Projekti juht			Vahelae-plaan-2-korrus				
Vastutav spetsialist							
Projekteeris		Galina Missai					
Joonestas		Galina Missai	TÖÖ NR.	STADIUM	KUUPÄEV	MÕÕTKAVA	JOONISE TÄHIS
			107-2025	PP	18.07.2025	1 : 50	EK-1-302