


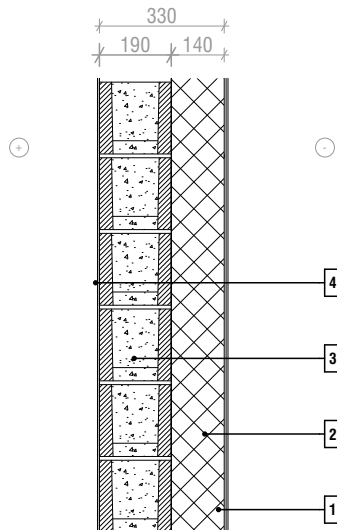

VS-02

1. Löögikindel armeerimismass armeerimisvõrguga + viimistluskrohv
2. Soojusisolatsioon / jäik polüuretaanvaht (PIR)
nt. Kingspan Kooltherm K5
kinnitatud liimsegu ja tüüblitega, $\lambda=0,021$ W/mK 140 mm
3. Betoonplokk
nt. Columbia kivi, täisbetoneeritud 190 mm
4. Siseviimistlus

Märkused:

- Hoone uus välissein
- täiendav info tarindi kohta vt. projekti EK-osa

Tehnilised näitajad:

Tulepüsivus -
Helipidavus $R'_w = 58$ dB
Soojajuhtivus $U = 0,15$ W/mK

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV

MÄRKUSED

1. Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti arhitektidega.
2. Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb kohe teavitada projekteerijat või projektijuhti.