kanal_1

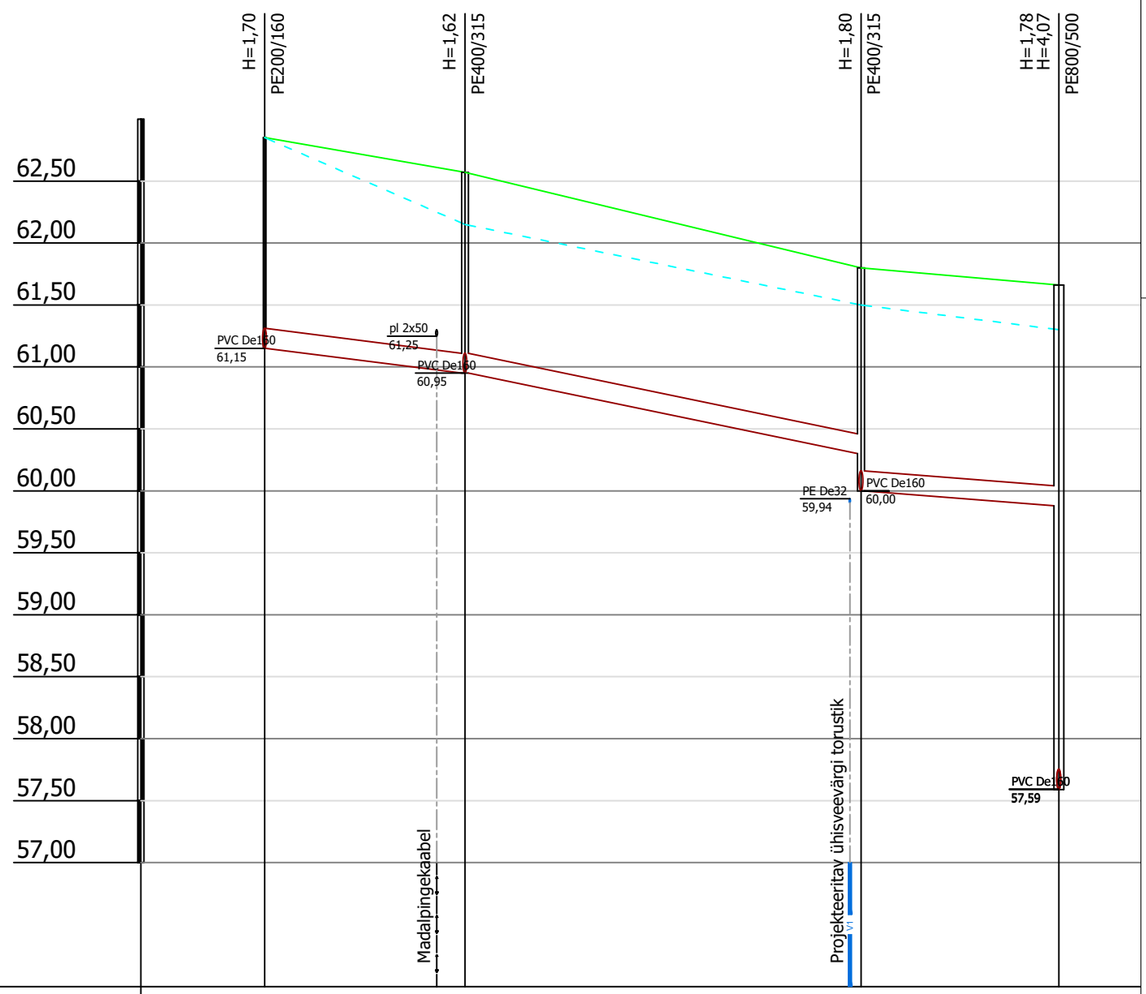

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU / SÕLME NR	KKK-5	KVK-7	KVK-6	KVK-5
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,85	62,15	61,50	61,30
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,85	62,57	61,80	61,66
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	61,15	60,95	60,30 60,00	59,88
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,70	1,62	1,50 1,80	1,78
LANG / PIKKUS (m)	0,012 16,2m	0,020 32,0m	0,008 16,0m	
TORU LÄBIMÕÕT (mm) JA MATERJAL	PVC De160 - 64,1m			
VAHEKAUGUSED (m)	16,2	32,0	16,0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	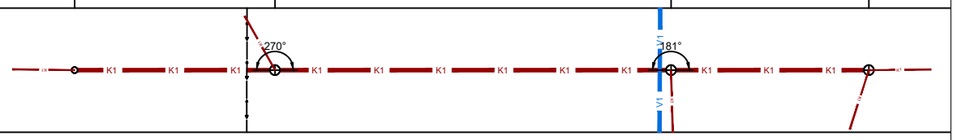			

MÄRKUSED:

1. Veetorustiku sügavus maapinnast on vähemalt 1.8m toru peale.
2. Veetoru lõikumisel isevoolse kanalisatsiooniga, tuua veetoru reeglina kanalisatsiooni toru alt. Ristumise asukohas tagada torude vahekaugus vähemalt 10cm.
3. Ristuvate kommunikatsioonide sügavused ei ole täpselt teada ja enne tööde alustamist tuleb ristuvate kommunikatsioonide sügavused täpsustada

olemasoleva maapinna kõrgus

projekteeritud maapinna kõrgus