


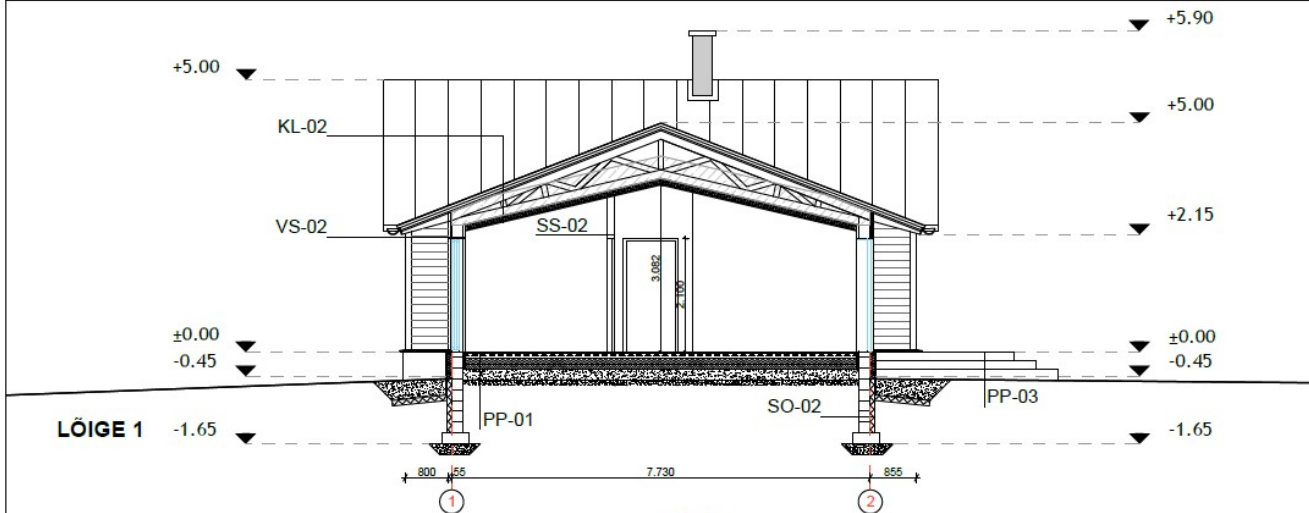

SS-01 eluruumide sissein
 - olemasolev tahutud horisontaalpaik
 viimistletud õlivahaga
 - 13 mm kipskiud ehitusplaat
 - siseviimistlus (tapeet)

SS-02 pesuruumi sissein
 - ehitusplaat + viimistlus
 - karkass 50 x 150 mm, samm 600 mm (vahel heliisolatsioon 100 mm)
 - aurutõke
 - sulundiga puitlaastplaat 18 mm
 - hüdroisolatsioonvööp
 - keraamiline plaat paigaldussegul

SS-03 eluruumide sissein
 - sisevoodrilaud või ehitusplaat ja siseviimistlus
 - karkass 50 x 100 mm, samm 600 mm (vahel heliisolatsioon 100 mm)
 - sisevoodrilaud või ehitusplaat ja siseviimistlus

PP-01 eluruumide põrand
 - põrandakate (parkett) vastavalt viimistlustabelile
 - parketi aluspaik
 - raudbetoonist põrandaplaat kütetorustikuga 100 mm. Tervikplaat eraldatud püstkonstruktsioonidest
 - hüdroisolatsioon 2xPE kile vuugid ülekatkes ja teibitud/keevitatud montaaživahuga
 - soojustus vahetpolüstürool (tüüp P) 2 x 100 mm kogu põrandaplaadi ulatuses, vahed täita montaaživahuga
 - tihendatud killustik min.paksus 200 mm
 - eelnevalt täidetud või looduslik mineraalne pinnas


PP-02 pesemisruumide ja abiruumide põrand)
 - keraamiline plaat paigaldussegul
 - vedel hüdroisolatsioon
 - raudbetoonist põrandaplaat kütetorustikuga 100 mm. Tervikplaat eraldatud püstkonstruktsioonidest
 - hüdroisolatsioon 2xPE kile vuugid ülekatkes ja soojustus vahetpolüstürool (tüüp P) 2 x 100 mm kogu põrandaplaadi ulatuses, vahed täita pinnas
 - tihendatud killustik min.paksus 200 mm
 - eelnevalt täidetud või looduslik mineraalne

PP-03 terrassi põrand
 - 28x120 mm termotöödeldud sile terrassilaud (sooned allpool) paralleelselt hoone välisseinaga
 - 50x150, s 600 mm puitlatid
 - 50x150, s 1500 mm puitlatid
 - vundamendi postid tihendatud killustikalusel, min paksus 200 mm
 - eelnevalt täidetud või looduslik mineraalne pinnas

VL-01 eluruumide kohal

- 28 mm sulundiga põrandalaud (liimitud)
- 20 mm sulundiga ehitusplaat olemasolevaid puittalad mm, samm ... m, vahele lisada
- mm talad - kontrollida kohapeal
- põrandalade vahel soojustus! mm
- aurutõke, vuugid ülekatkes ja teibitud
- latid 45 x 45 mm, samm 300 mm
- laudvooder(või krohvitud lagi tihedal laudisel ja krohvimatli)

LÕIGE 2

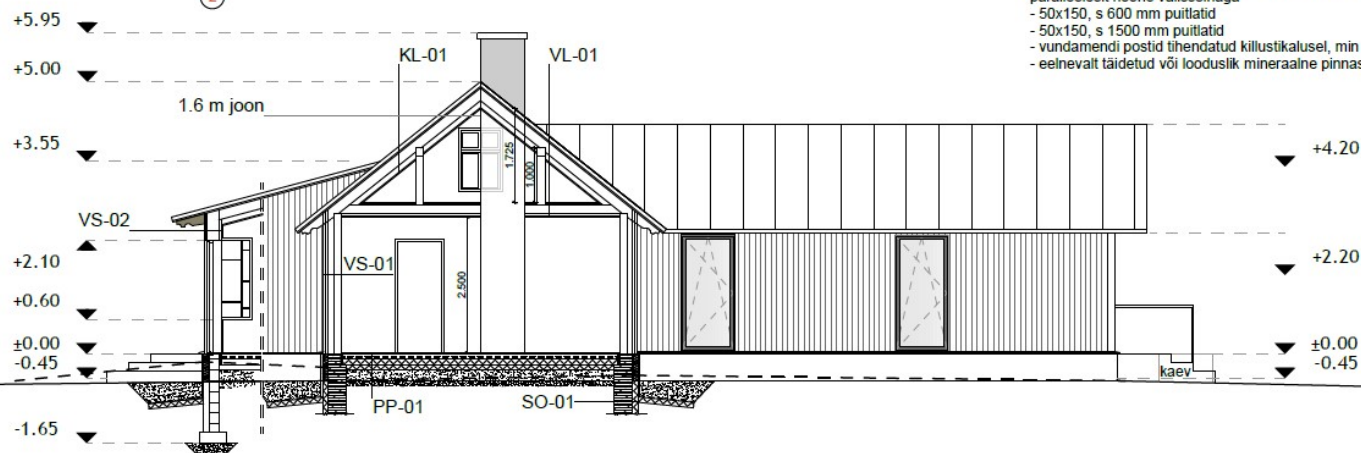

SO-01 sokkel (olemasolev elamu)

- olemasolev sokkel
- hüdroisolatsioon
- soojustus 100 mm vahetpolüstürool näit EPS 120 perimeeter) pinnases/jäik mineraalvilliplaat maapinnast kõrgemal
- drenaažimatt maapinnast allapoole jääval osal
- mineraalne krohv + silikaatvärv maapinnast kõrgemal

SO-02 uue sissepääsuesiku sokkel

- 200 mm kergkruusplokk
- hüdroisolatsioon
- 100 mm soojustus (vahetpolüstürool, näit EPS 120 Perimeeter)
- drenaažimatt (maapinnast allapoole jääval osal)/mineraalne krohv ja silikaatvärv (maapinnast kõrgemal)

KL-01 katuslagi (olemasolev hoone)

- valtsprofiilplekk (Classic Authentic 0,6 mm)
- roovitist vastavalt tootja juhendile
- 50 x 20 mm aluskatte kinnitamise liist
- aluskate
- 50 x 50 mm distantsliist sarika peal õhuvahe tekitamiseks
- tuuletõkkeplaat jäik mineraalvill 25 mm/räästa osas
- hoöveldatud laudis 20 mm vahedega
- 180 x 50 mm sarikad/vahel soojustus (puitvill/tselluvill) 100 mm
- aurutõke (servad ülekattega, teibitud)
- roovitist 50x100 mm s. 600 mm/soojustus (puitvill/tselluvill) 100 mm
- sisevoodrilaud + siseviimistlus
- NB!**
- sarikate otsad kujundada sarnaselt olemasoleva hoonega
- räästa alapind - laudis sarikate peal, avatud räästas (ilma tuulekastita)

KL-02 katuslagi (juurdeehitus)

- valtsprofiilplekk (Classic Authentic 0,6 mm)
- roovitist vastavalt tootja juhendile
- 50 x 20 mm aluskatte kinnitamise liist
- aluskate
- 50 x 50 mm distantsliist femi ülemise vöö peal õhuvahe tekitamiseks
- tuuletõkkeplaat jäik mineraalvill 25 mm/räästa osas
- hoöveldatud laudis 20 mm vahedega
- puitfermid/soojustus 400 mm puistevilla (puitvill/tselluvill)
- aurutõke (servad ülekattega, teibitud)
- roovitist 50x100 mm s. 600 mm/soojustus (puitvill/tselluvill) 100 mm
- sisevoodrilaud + siseviimistlus
- NB!**
- sarikate otsad kujundada sarnaselt olemasoleva hoonega
- räästa alapind - laudis sarikate peal, avatud räästas (ilma tuulekastita)

VS-01 elamu soojustatud välissein

- horisontaalne poolsulundiga profiililaudis (olemasolevaga sama profiil), viimistlus linaõlivärv
- 50 x 25 mm vertikaalne roov õhuvahe tekitamiseks
- 30 mm tuuletõkkeplaat (Isover RKL Facade E.J) sulundservaga, liitekohad teibitud
- 100 mm tselluvill (määralt paigaldatud)
- 140 mm olemasolev palksein
- välisseina siseinnale 50 mm soojustust - roomatt või puitvilliplaat, sisekrohv või kipskiudplaat Fermacell + viimistlus (värv või tapeet)

VS-02 puitkarkassiga välissein (juurdeehitus)

- vertikaalne sile poolsulundiga voodrilaud, linaõlivärv
- 25 mm horisontaalne roov
- 25 mm vertikaalne roov õhuvahe tekitamiseks
- 30 mm tuuletõkkeplaat 13 mm (Isover VKL)
- 200 x 50 mm puitkarkass /vahel soojustus märgpaigaldusega tselluvill 200 mm
- aurutõke (servad ülekattega, teibitud)
- 50 x 50 mm puitprussid/ vahel soojustus puitvill
- sisevoodrilaud/ehitusplaat, siseviimistlus

VS-03 puitkarkassiga välissein (sissepääsu koda, otsavillu sein)

- vertikaalne poolsulundiga profiililaudis, linaõlivärv
- 25 mm horisontaalne roov
- 25 mm vertikaalne roov õhuvahe tekitamiseks
- 30 mm tuuletõkkeplaat 13 mm (Isover VKL)
- 200 x 50 mm puitkarkass /vahel soojustus märgpaigaldusega tselluvill 200 mm
- aurutõke (servad ülekattega, teibitud)
- 50 x 50 mm puitprussid/ vahel soojustus puitvill
- sisevoodrilaud/ehitusplaat, siseviimistlus

Märkused:

- Joonised on koostatud inventariseerimisejooniste ja kohapealse mõõdistamise alusel.
- Kõik konstruktsioonitüübid vt projekti seletuskirja ehituskonstruktsioonide osa ning joonised AR-5-01 ja AR-6-03.
- Kõik ventilatsiooniavad varustada reguleeritavate klappidega ja fassaadiga samas toonis fassaadirestidega.
- Projekteerimise ajal suletud konstruktsioonid on joonistel tinglikud, vajadusel täpsustatakse sõlmi ehituse käigus.
- Kõik mõõdud on ligikaudsed ja täpsustatakse kohapeal.
- Juhul, kui ehitamisel tingimused muutuvad, tuleb pöörduda projekteerija poole.

joonis

Lõige 1 ja 2