




VÄLISSEINA LÕIGE VS-1

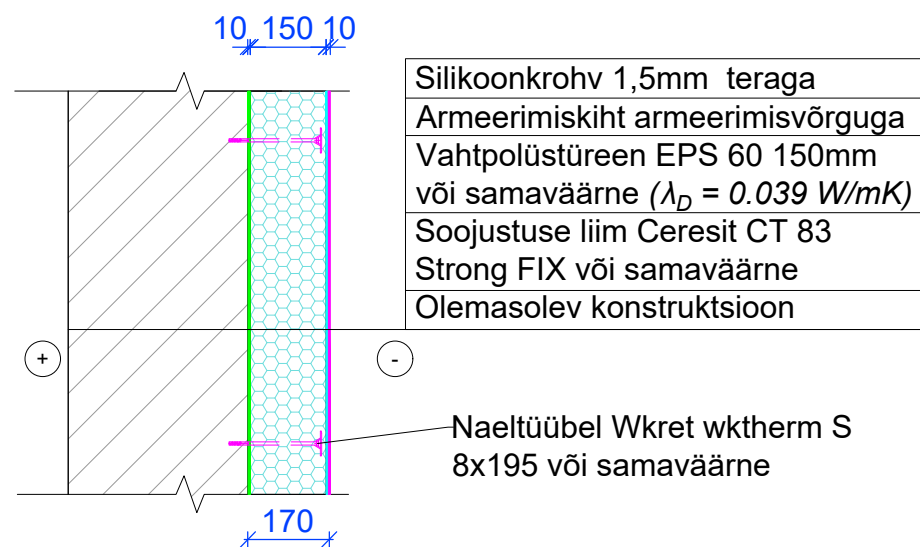


SOKLI LÕIGE VS-2

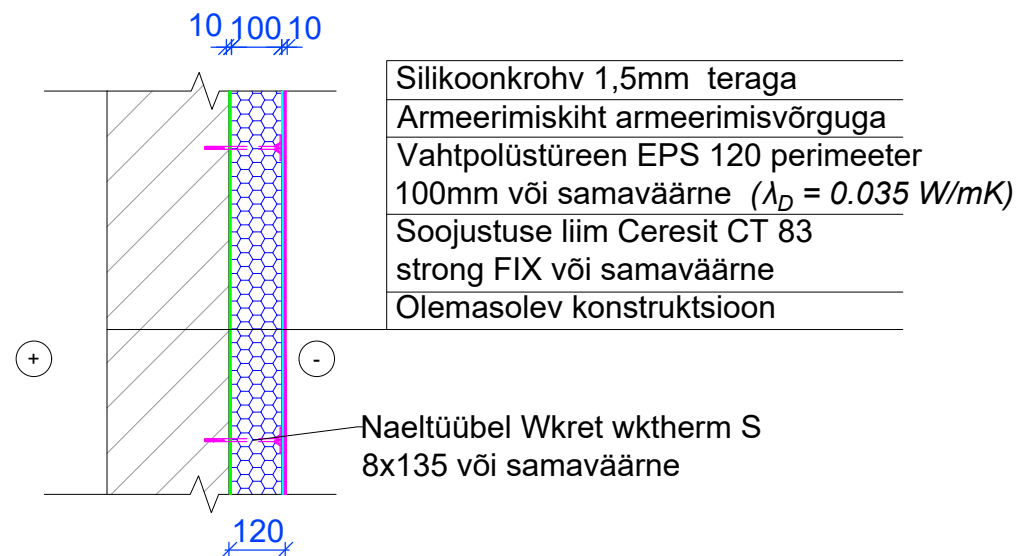

RÕDU VÄLISSEINA LÕIGE VS-3

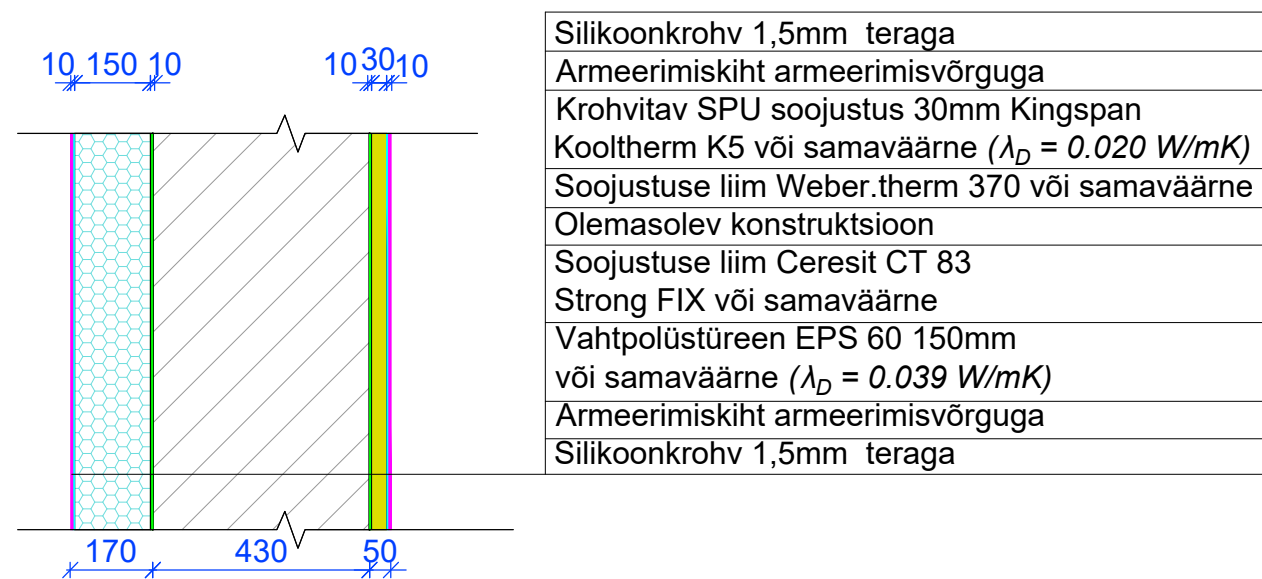

RÕDUDE VAHESEINA LÕIGE VS-4

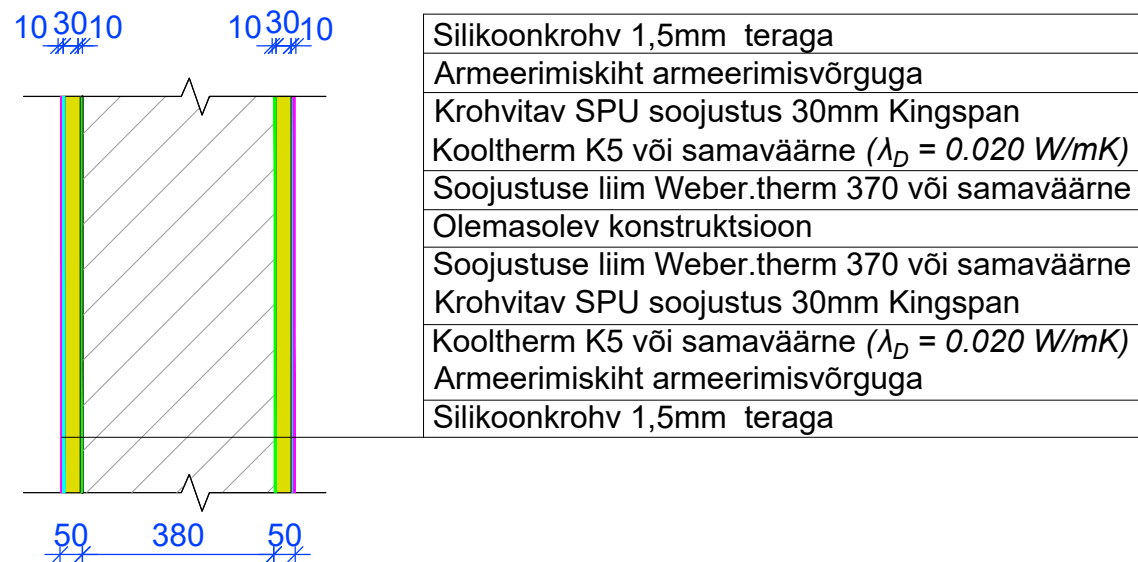

Välisseinte soojusjuhtivused:
VS-1=0,26W/(m²K)
VS-2=0,35W/(m²K)

Märkused:
Välistingimustes kinnitusvahendite keskkonnaklass vähemalt C3.