



TÄHIS	VV-5*, VV-5
AVA MÕÖT	3635 x 2700
	3500 x 2700
ARV	1
MÄRKUSED *Alumiiniumraamil 3x klaaspaketiga karastatud klaasvitiin * Klaas - 2x selektiiv kirkas *Toon -anodeeritud alumiinium C-35(must) *U=0,7 W/m²K koos raamidega * Päikese faktor - 0.5	

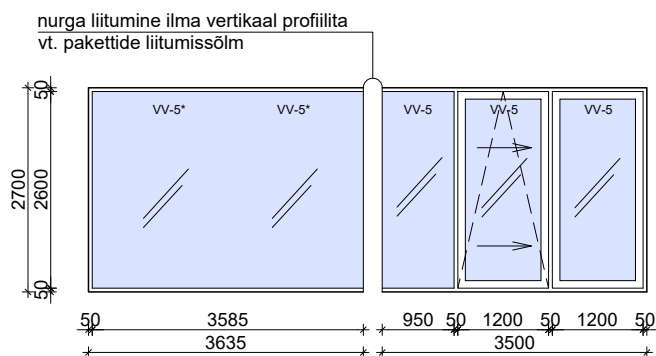


TÄHIS	VV-6*, VV-6
AVA MÕÖT	3455 x 2700
	3145 x 2700
ARV	1
MÄRKUSED *Alumiiniumraamil 3x klaaspaketiga karastatud klaasvitiin * Klaas - 2x selektiiv kirkas *Toon -anodeeritud alumiinium C-35(must) *U=0,7 W/m²K koos raamidega * Päikese faktor - 0.5	

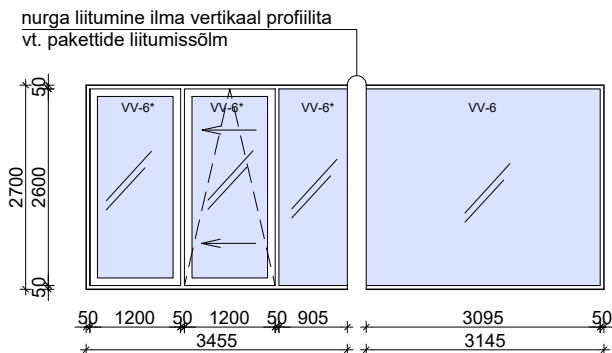

MÄRKUSED:

- * AVATÄITED SOOJUSTATUD ALUMIINIUMRAAMIL KOLMEKORDSE ASÜMEETRISE KLAASPAKETIGA, TÄIDETUD ARGOONIGA. KARASTATUD KLAASVITRIINID (SCHÜCO FW 50+ või analoog), KLAASVITRIINI VÄLIMISED KLAASID ON SELEKTIIVKLAASID. PÄIKESE FAKTOR - 0.5.
- * VÄLIMINE PROFIIL - ANODEERING C35 (must), SISEMINE PROFIIL - VASTAVALT SISEKUJUNDUSELE.
- * KÕIK KLAASID ON KARASTATUD KLAASID.
- * AVATÄITED ESITATUD VÄLJAPUOLT VAADATUNA .
- * AVATÄIDETE MÕÖDUD ANTUD PROJEKTEERITUD AVADE JÄRGI, PAIGALDUSVAHET ARVESTAMATA.
- * AVATÄIDETE TÄHISED ESITATUD ARHITEKTUURSE OSA PLAANIDEL JA VAADETEL.
- * U=0,7 W/m²K KOOS RAAMIDEGA.
- * ENNE TELLIMUSE TEOSTAMIST TEHA OBJEKTIL KONTROLLMÕÖDISTUSED.
- * AVATÄIDETE TOOTEJONISED KOOSKÕLASTADA ARHITEKTIGA.
- * AVATÄIDETE AKUSTIKALE ESITATAVAD NÕUDED 45Db S.O. KOLMEKORDNE KLAASPAKETT.
- NB! Karastatud klaaside max mõõdud Baltiklaas 2440x4800mm, Klaasimeister 2800x5700mm.

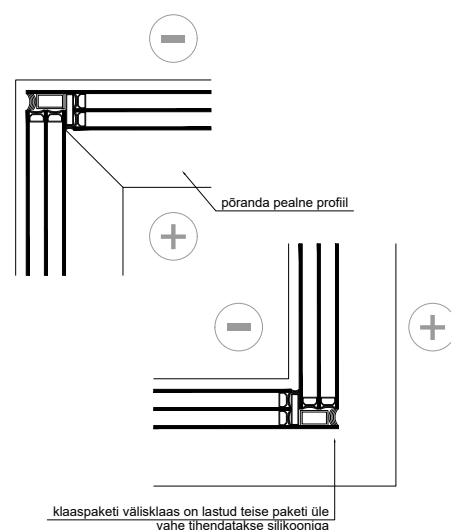

PAKETTIDE LIITUMISSÕLM M1:20