



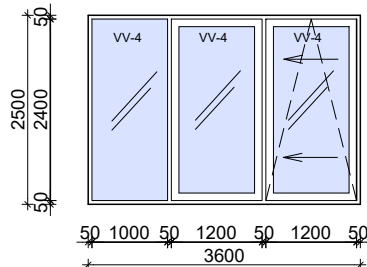




TÄHIS	VU-1		TÄHIS	VV-1	
AVA MÕÖT	1000 x 2700		AVA MÕÖT	2000 x 2700	
ARV	1		ARV	1	
MÄRKUSED			MÄRKUSED		
*Uks parema käe avatusega			*Alumiiniumraamil 3x klaaspaketiga		
*Metalluks			karastatud klaasvitrin		
*Toon -anodeeritud alumiinium			* Klaas - 2x selektiiv kirgas		
C-35(must)			* Turvalised vitriinid		
*U=0,7 W/m²K koos raamidega			* U=0,7 W/m²K koos raamidega		
* Päikese faktor - 0.5			* Päikese faktor - 0.5		
* Lukustus					
https://www.ekey.net/assets/media_center/EN/fsb_F_en_160517.pdf					

TÄHIS	VV-2		TÄHIS	VV-3	
AVA MÕÖT	1200 x 2700		AVA MÕÖT	2000 x 1900	
ARV	1		ARV	1	
MÄRKUSED			MÄRKUSED		
*Alumiiniumraamil 3x klaaspaketiga			*Alumiiniumraamil 3x klaaspaketiga		
karastatud klaasvitrin			karastatud klaasvitrin		
* Klaas - 2x selektiiv kirgas			* Klaas - 2x selektiiv kirgas		
* Turvalised vitriinid			* Turvalised vitriinid		
* U=0,7 W/m²K koos raamidega			* U=0,7 W/m²K koos raamidega		
* Päikese faktor - 0.5			* Päikese faktor - 0.5		

TÄHIS	VV-4		TÄHIS	VU-2	
AVA MÕÖT	3600 x 2500		AVA MÕÖT	1000 x 2100	
ARV	1		ARV	1	
MÄRKUSED			MÄRKUSED		
*Alumiiniumraamil 3x klaaspaketiga			*EI-30 tulekindel		
karastatud klaasvitrin			metalluks		
* Klaas - 2x selektiiv kirgas			*Uks parema käe		
*Toon -anodeeritud alumiinium			avatavusega		
C-35(must)			*Toon		
*U=0,7 W/m²K koos raamidega			C-35(must)		
* Päikese faktor - 0.5			*Käepide : ABLOYi		
			"Oncut 5- must"		

MÄRKUSED:

- * AVATÄITED SOOJUSTATUD ALUMIINIUMRAAMIL KOLMEKORDSE ASÜMEETRILISE KLAASPAKETIGA, TÄIDETUD ARGOONIGA. KARASTATUD KLAASVITRIINID (SCHÜCO FW 50+ või analoog), KLAASVITRIINI VÄLIMISED KLAASID ON SELEKTIIVKLAASID. PÄIKESE FAKTOR - 0.5.
- * VÄLIMINE PROFIIL - ANODEERING C35 (must), SISEMINE PROFIIL - VASTAVALT SISEKUJUNDUSELE.
- * KÕIK KLAASID ON KARASTATUD KLAASID.
- * AVATÄIDETE ESITATUD VÄLJAPOOLT VAADATUNA .
- * AVATÄIDETE MÕÖDUD ANTUD PROJEKTEERITUD AVADE JÄRGI, PAIGALDUSVAHET ARVESTAMATA.
- * AVATÄIDETE TÄHISED ESITATUD ARHITEKTUURSE OSA PLAANIDEL JA VAADETEL.
- * U=0,7 W/m²K KOOS RAAMIDEGA.
- * ENNE TELLIMUSE TEOSTAMIST TEHA OBJEKTIL KONTROLLMÕÖDISTUSED.
- * AVATÄIDETE TOOTEJONISED KOOSKÖLASTADA ARHITEKTIGA.
- * AVATÄIDETE AKUSTIKALE ESITATAVAD NÕUDED 45db S.O. KOLMEKORDNE KLAASPAKETT.
- NB! Karastatud klaaside max mõõdud Baltiklaas 2440x4800mm, Klaasimeister 2800x5700mm.

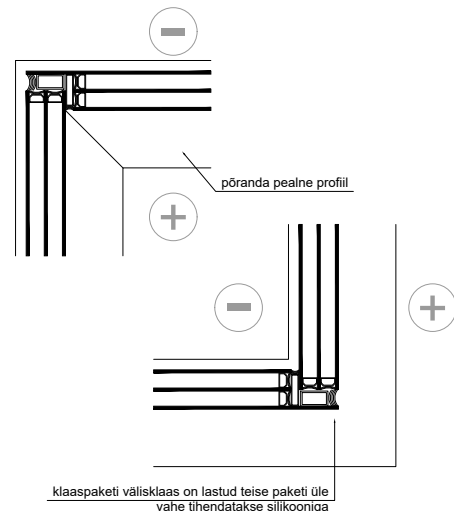

PAKETTIDE LIITUMISSÕLM M1:20