


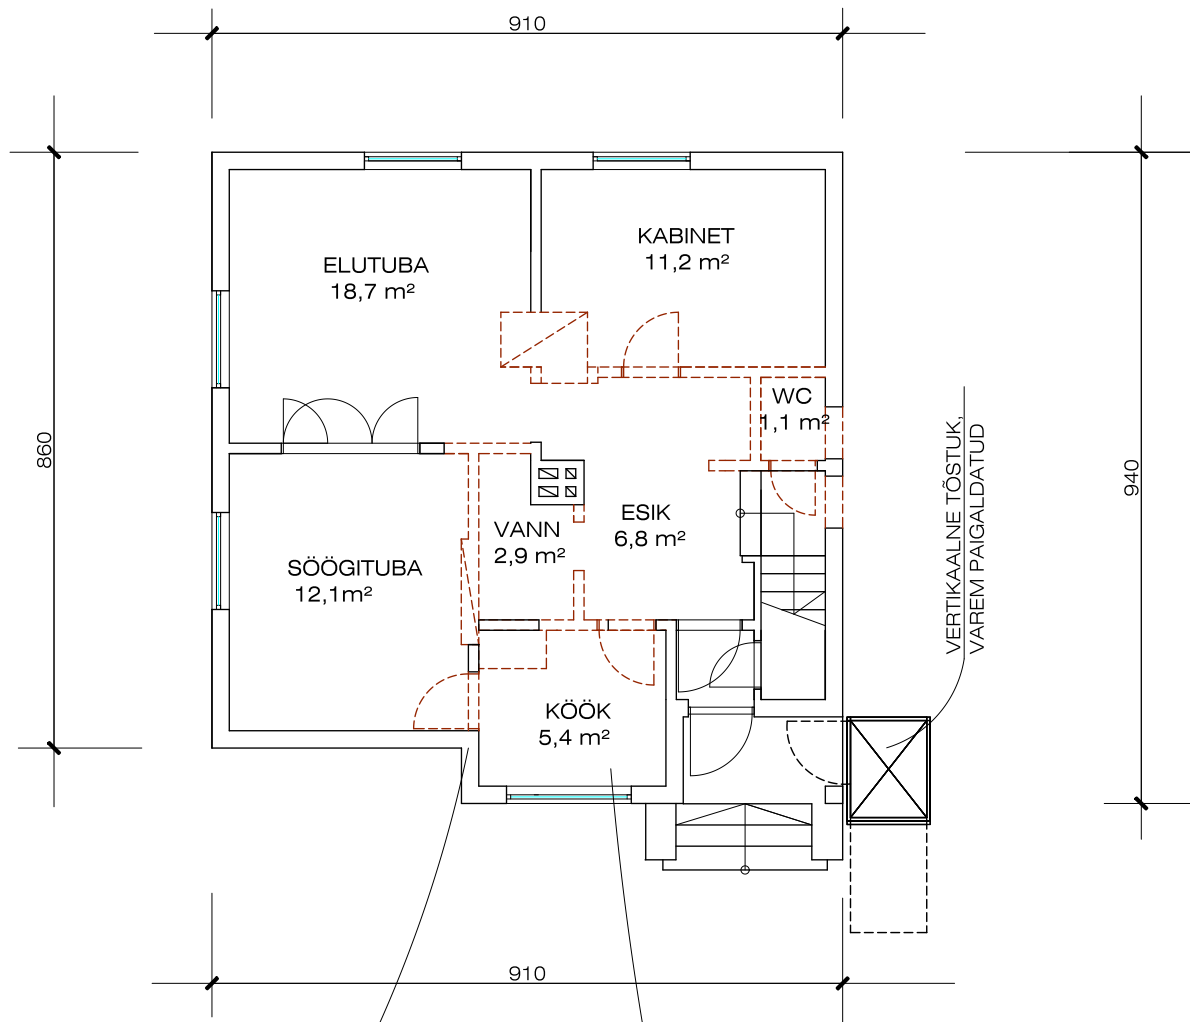

KÖÖGI JA DUŠIRUUMI VÄLISSEINAD:

- olemasolevad viimistluse kihid eemaldada
- must laudis eemaldada, asendada kipsplaatide aluse roovitusega
- paigaldada aurutõke
- olev puitkarkass, saepurutäidis eemaldada
- karkassi postide vahele mineraalvill 10 m, paigaldus seestpoolt

KÖÖGI JA DUŠIRUUMI PÖRANDAD:

põrandakate ja aluspõrand eemaldada kuni keldri r/b vahelaeni
paigaldada EPS-soojustusplaadid (koormust taluvad), paksus 5 cm
valada betoonist aluspõrand
(duširuumis paigaldada elektripõrandaküte)
tasanduskiht (isetasanduv segu) küttemattide peal
libisemiskindlad keraamilised plaadid

TINGMÄRGID:

- LAMMUTATAV SOEMÜÜR
- LAMMUTATAV PLIIT
- LAMMUTATAV KIVIAHI
- LAMMUTATAVAD PUITVAHESEINAD,
EEMALDATAVAD AVATÄITED

OBJEKT

ÜKSIKELAMU ÜMBEREHITAMINE

JOONISE NIMETUS

PÕHIPLAAN
LAMMUTUSTÖÖD

MÕÖTKAVA
1: 100