

välissein:
VS-1 RÖHTVOODER 21 mm
 PÜSTROOVID 25x50 mm
 MIN.VILL TUULETÖKKEPLAAT 30 mm
 PUITKARKASS 50x200 mm, MINERAALVILL 200 mm
 AURUTÖKKEKILE
 RÖHTROOVID 45 mm, MINERAALVILL 50 mm
 VOODER (kipsplaat 2x12,5 mm või muu)

VS-3*
 RÖHTROOVID 45 mm, MINERAALVILL 50 mm
 FOOLIUM
 ROOVID 22 mm
 TUULETÖKKEKIPSPLAAT 15 mm
 KERAAMILINE PLAAT

VS-4 RÖHTVOODER 21 mm
 PÜSTROOVID 25x50 mm
 MIN.VILL TUULETÖKKEPLAAT 30 mm
 PUITKARKASS 50x200 mm, MINERAALVILL 200 mm
 AURUTÖKKEKILE
 RÖHTROOVID 45 mm, MINERAALVILL 50 mm
 OSB-PLAAT 12 mm
 KIPSPLAAT 12,5 mm

VS-6 VALTSPLEKK
 HÕRE LAUDIS 22 mm
 PÜSTROOVID 25x50 mm
 MIN.VILL TUULETÖKKEPLAAT 30 mm
 PUITKARKASS 50x200 mm, MINERAALVILL 200 mm
 AURUTÖKKEKILE
 RÖHTROOVID 45 mm, MINERAALVILL 50 mm
 KIPSPLAAT 2x12,5 mm
 NIISKUS- / VEETÖKE
 KERAAMILINE PLAAT

SK-1 KROHV
 XPS SOOJUSTUS 80 mm
 TSEMENTKIVI PLOKK 190 mm

sisesein:
SS-4 VOODER (kipsplaat 2x12,5 mm või muu)
 ROOVID 25 mm
 PUITKARKASS 50x150 mm, MINERAALVILL 150 mm
 ROOVID 25 mm
 KIPSPLAAT 2x12,5 mm
 NIISKUS- / VEETÖKE
 KERAAMILINE PLAAT

SS-8 VOODER (kipsplaat 2x12,5 mm või muu)
 KARKASS 95 mm, MINERAALVILL 100 mm
 KIPSPLAAT 2x12,5 mm
 NIISKUS- / VEETÖKE
 KERAAMILINE PLAAT

SS-9 VOODER (kipsplaat 2x12,5 mm või muu)
 KARKASS 95 mm, MINERAALVILL 100 mm
 FOOLIUM
 PÜSTROOVID
 VOODRILAUD

SS-10 KIPSPLAAT 12,5 mm
 OSB-PLAAT 12 mm
 KARKASS 95 mm, MINERAALVILL 100 mm
 KIPSPLAAT 2x12,5 mm
 NIISKUSTÖKE
 KERAAMILINE PLAAT

SS-13 VOODER (kipsplaat 2x12,5 mm või muu)
 KARKASS 95 mm, MINERAALVILL 100 mm
 VOODER (kipsplaat 2x12,5 mm või muu)

põrand:
P-1 PÕRANDAKATE
 MONOLIITRAUDBEToon 80 mm,
 kütetorustik
 EHITUSKILE
 EPS 80 SOOJUSTUS 2x150 mm
 TIHENDATUD LIIV 200 mm
 TIHENDATUD MINERAALNE PINNAS

P-2 KERAAMILINE PLAAT
 MONOLIITRAUDBEToon 80 mm,
 kütetorustik
 EHITUSKILE
 EPS 80 SOOJUSTUS 2x150 mm
 TIHENDATUD LIIV 200 mm
 TIHENDATUD MINERAALNE PINNAS

vahelagi:
VL-1 PÕRANDAKATE
 TYCROC PÕRANDAKÜTTE ALUSPLAAT 25 mm
 OSB-PLAAT 15 mm
 ROOVID 22 mm
 TALAD 50x200 mm,
 MINERAALVILL 200 mm
 EHITUSPAPP
 ROOVID
 VOODER (kipsplaat 2x12,5 mm või muu)

VL-2 KERAAMILINE PLAAT
 VEETÖKE
 TYCROC PÕRANDAKÜTTE ALUSPLAAT 25 mm
 OSB-PLAAT 15 mm
 ROOVID 22 mm
 TALAD 50x200 mm,
 MINERAALVILL 200 mm
 EHITUSPAPP
 ROOVID
 VOODER (kipsplaat 2x12,5 mm või muu)

katuslagi:
KL-1 VALTSPLEKK
 HÕRE LAUDIS 22x100 mm
 ROOVID 22x50 mm
 TUULETÖKKEKANGAS
 SARIKAD 50x200 mm,
 MINERAALVILL 200 mm
 ROOVID 50x100 mm,
 MINERAALVILL 100 mm
 AURUTÖKKEKILE
 ROOVID
 VOODER (kipsplaat 2x12,5 mm või muu)

KL-2 VALTSPLEKK
 HÕRE LAUDIS 22x100 mm
 ROOVID 22x50 mm
 TUULETÖKKEKANGAS
 SARIKAD 50x200 mm,
 MINERAALVILL 200 mm
 ROOVID 50x100 mm,
 MINERAALVILL 100 mm
 AURUTÖKKEKILE

lagi:
L-1 ROOVID
 VOODER (kipsplaat 2x12,5 mm või muu)

L-2 ROOVID 50x100 mm
 ROOVID
 VOODER (kipsplaat 2x12,5 mm või muu)


L-3 ROOVID 50x100 mm
 ROOVID 25 mm
 KIPSPLAAT 2x12,5 mm
 NIISKUSTÖKE

L-4 ROOVID 50x100 mm, MINERAALVILL 100 mm
 FOOLIUM
 ROOVID
 VOODRILAUD


terrass:
T-1 SÜGAVIMMUTATUD PUIT 28 mm
 SÜGAVIMMUTATUD TALAD 50x150 mm
 SÜGAVIMMUTATUD TALAD 2x50x150 mm
 SBS-ISOLATSIOON
 MONOLIITRAUDBEToonPOST d=160 mm

T-2 MONOLIITRAUDBEToon (harjatud)
 EHITUSKILE
 TIHENDATUD LIIV

katus:
K-2 PVC-KATE
 NIISKUSKINDEL OSB-PLAAT 2x15 mm
 TALAD 50x150 mm, kalle 1:80
 vahe
 ROOVID 50x50 mm
 VOODRILAUD

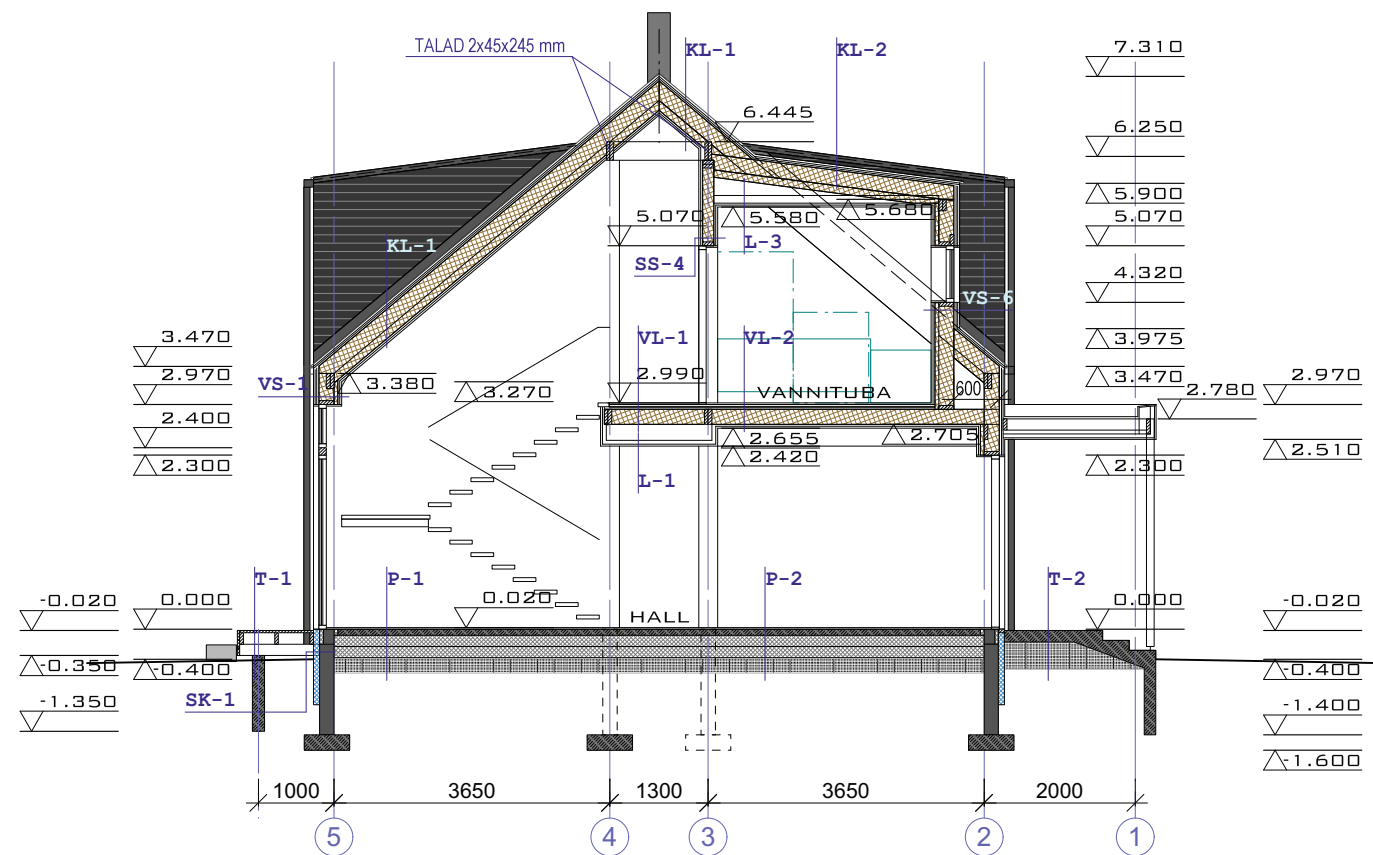

LÕIGE 3-3

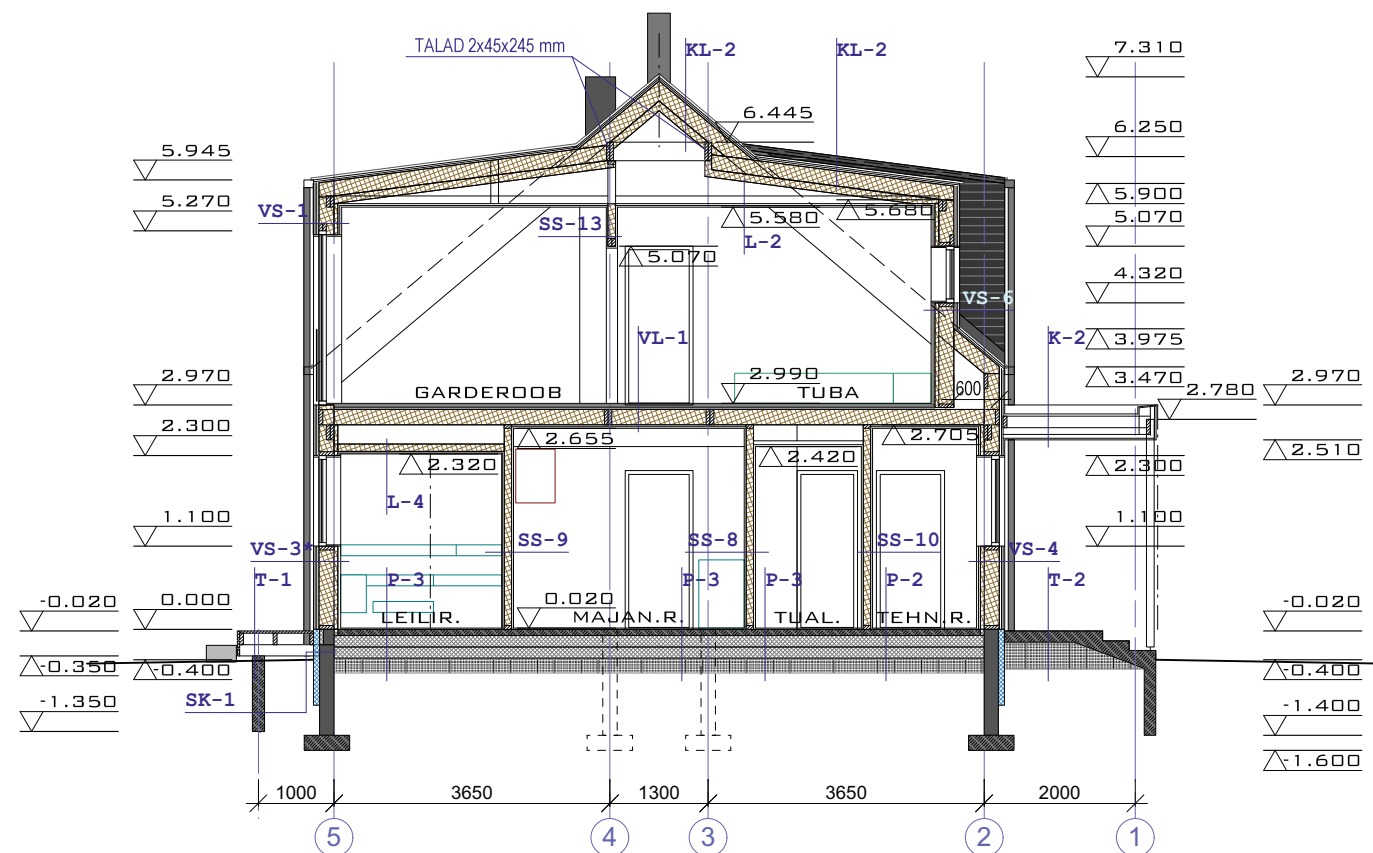

LÕIGE 4-4

MÄRKUSED:
 1. ±0.00=39.90 on antud esimese korruse põranda betooni pealt.
 Absoluutkõrgus EH2000 süsteemis.