



a1
 PUITRAAMIDEGA AKEN (saksa tüüpi)
 seinavaa mõõt: 1000 x 1500 mm
 kogus - 11 tk

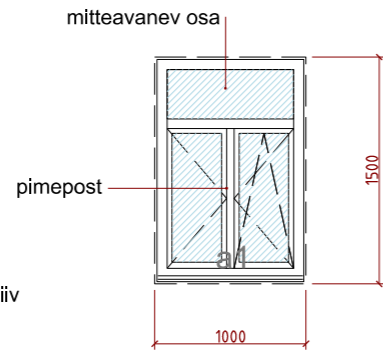


avatav - sissepoole
 klaasid - 3x pakett kirkas+selektiivklaas+selektiiv
 värv - valge
 Uw= 1,0 W/m²K

a3
 PUITRAAMIDEGA AKEN (saksa tüüpi)
 seinavaa mõõt: 1000 x 1200 mm
 kogus - 1 tk

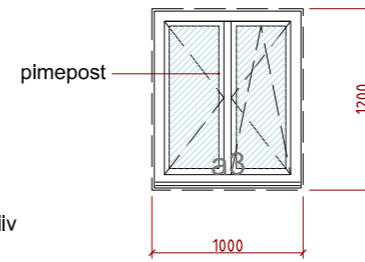


avatav - sissepoole
 klaasid - 3x pakett kirkas+selektiivklaas+selektiiv
 värv - valge
 Uw= 1,0 W/m²K

a5
 PUITRAAMIDEGA AKEN (saksa tüüpi)
 seinavaa mõõt: 1300 x 2060 mm
 kogus - 1 tk

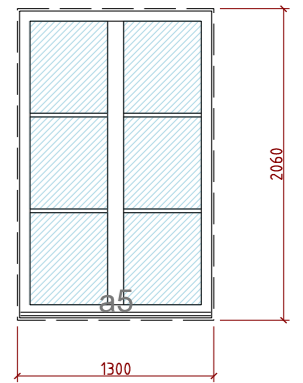


mitteavatav
 klaasid - 3x pakett kirkas+selektiivklaas+selektiiv
 värv - valge
 Uw= 1,0 W/m²K

a2
 PUITRAAMIDEGA AKEN (saksa tüüpi)
 seinavaa mõõt: 1000 x 1100 mm
 kogus - 4 tk

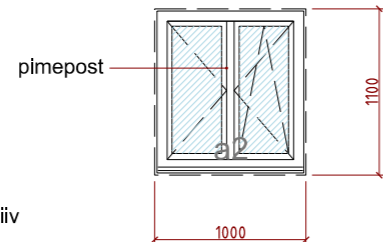


avatav - sissepoole
 klaasid - 3x pakett kirkas+selektiivklaas+selektiiv
 värv - valge
 Uw= 1,0 W/m²K

a4
 PUITRAAMIDEGA AKEN (saksa tüüpi)
 seinavaa mõõt: 570 x 1500 mm
 kogus - 1 tk

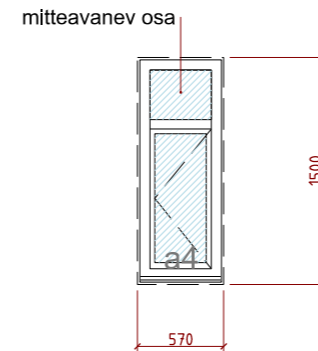


avatav - sissepoole
 klaasid - 3x pakett kirkas+selektiivklaas+selektiiv
 värv - valge
 Uw= 1,0 W/m²K

a6
 PUITRAAMIDEGA AKEN (saksa tüüpi)
 seinavaa mõõt: 700 x 750 mm
 kogus - 1 tk




avatav - sissepoole
 klaasid - 1x kirkasklaas
 värv - valge

vu1
 PUITVÄLISUKS
 seinavaa mõõt: 900 x 2100 mm
 kogus - 2 tk
 1 paremakäe ja 1 vasakukäe uks

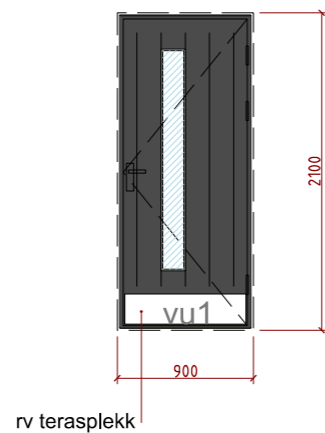


avatav - väljapoole
 klaas - 2x pakett kirkas+selektiivklaas+selektiiv
 vahtpolüstereen soojustusega
 värv - tumehall RAL 7022
 Uw= 0,8 W/m²K


ru1
 PUITRAAMIDEGA RÕDUUKS
 seinavaa mõõt: 800 x 2060 mm
 kogus - 1 tk
 paremakäe uks
 avatav - sissepoole
 klaasid - 3x pakett kirkas+selektiivklaas+selektiiv
 värv - valge
 Uw= 1,4 W/m²K

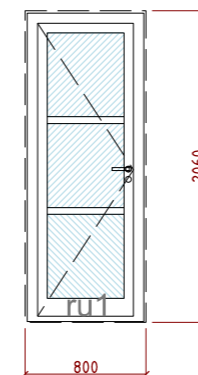

ru2
 PUITRAAMIDEGA RÕDUUKS
 seinavaa mõõt: 1000 x 2100 mm
 kogus - 1 tk
 vasakukäe uks
 avatav - sissepoole
 klaasid - 3x pakett kirkas+selektiivklaas+selektiiv
 värv - valge
 Uw= 1,4 W/m²K

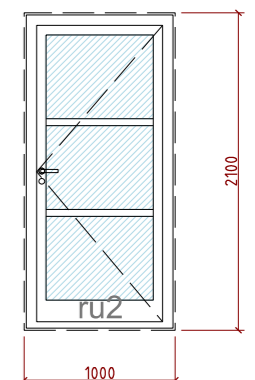

vu2
 PUITVÄLISUKS EI30
 seinavaa mõõt: 900 x 2100 mm
 kogus - 1 tk
 1 vasakukäe uks

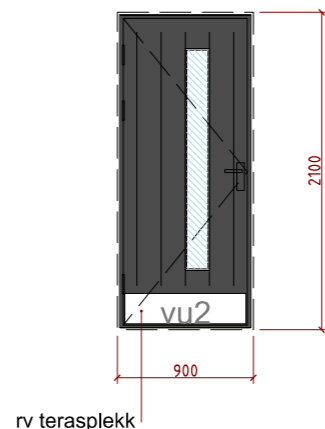

avatav - väljapoole
 klaas - 2x pakett kirkas+selektiivklaas+selektiiv
 mineraalvill soojustusega
 värv - tumehall RAL 7022
 Uw= 0,8 W/m²K

Märkused:
 * joonisel on vaade väljastpoolt
 * aknalengi mõõt lähtub algse avatäite moodust, enne tellimist ja valmistamist kontrollida ava mõõt kohapeal
 * aknaraamid valmistada oksavabast kvaliteetsest okaspuupuidust
 * tagada tuuletihedus tihenditega

Korterelamu rekonstrueerimine ja laiendamine


Supelranna tn 11, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond

töö nr 358

projekti staadium PP

fail aknad-uksed.dgn

arhitekt Jüri Siim

	Akende ja välisuste spetsifikatsioon	joonis
		möötkava
	05.2020	kuupäev
	AR-12	leht nr

Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ

Riia tn 4 Tartu 51004 • äriregr.nr 10085374 • mtr EP10085374-0001 • tel. +372 5162107 • siim@arhidee.ee