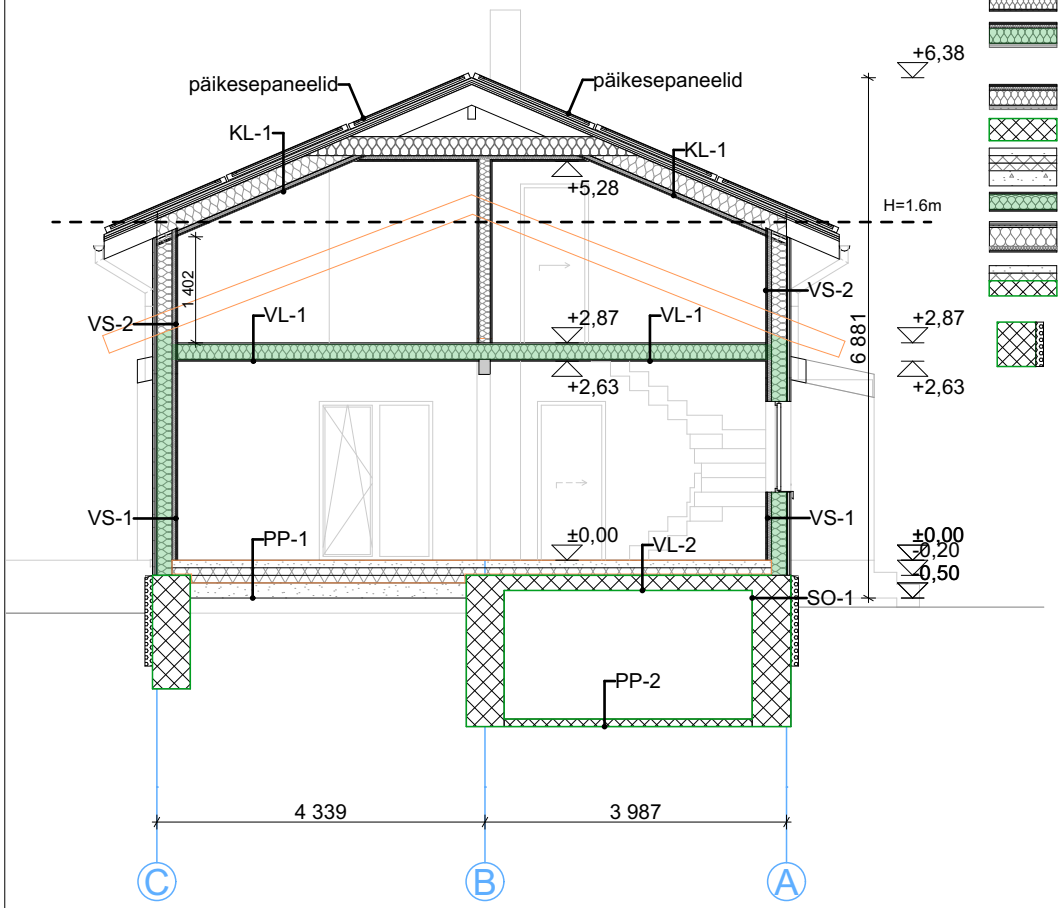

Tingmärgid

- Likvideeritavad konstruktsioonid
- Projekteeritud sisesein SS-1 ja SS-2
- Säilitatav välisseina konstruktsioon, mis võetakse olemasoleva puitsõrestikuni lahti, seejärel soojustatakse ja viimistletakse mõlemalt poolt uuesti. VS-1 ja VS-2.
- Projekteeritud välissein VS-3
- Säilitatavad vundamendi ja põranda kivikonstruktsioonid
- Projekteeritud põrand pinnasel PP-1
- Säilitatav vahelagi VL-1
- Projekteeritud katuslagi KL-1
- Säilitatav keldri vahelagi VL-2, mis soojustatakse pealtpoolt ja valatakse betoonist põrandaplaat
- Säilitatav sokloisein SO-1, mis soojustatakse väljastpoolt ja viimistletakse krohviga

KL-1 Kaldkatus projekteeritud

Katuseplekk	
Paigldusroov	25x100mm
Tuulutusroov	25mm
Hingav katuse alukate	
Katusesarikad, vahel min.vill	250mm
Aurutõkkemembraan	
OSB plaat	12mm
Kipsplaat koos viimistlusega	13mm

VS-1 Välissein säilitatav

Horisontaalne puitlaudis	21mm
Vertikaalne puitroov	25mm
Tuuletõkkeplaat	12mm
Ol. ol. puitkarkass vahel Min.vill	200mm
Aurutõkkemembraan	
Puitroov vahel mineraalvill	50mm
OSB plaat	12mm
Kipsplaat koos viimistlusega	13mm

VS-2 Välissein säilitatav

Vertikaalne puitlaudis	21mm
Horisontaalne puitroov	25mm
Vertikaalne puitroov	25mm
Tuuletõkkeplaat	12mm
Ol. ol. puitkarkass vahel Min.vill	200mm
Aurutõkkemembraan	
Puitroov vahel mineraalvill	50mm
OSB plaat	12mm
Kipsplaat koos viimistlusega	13mm

VS-3 Välissein projekteeritud

Vertikaalne puitlaudis	21mm
Horisontaalne puitroov	25mm
Vertikaalne puitroov	25mm
Tuuletõkkeplaat	12mm
Puitkarkass vahel Min.vill	200mm
Aurutõkkemembraan	
Puitroov vahel mineraalvill	50mm
OSB plaat	12mm
Kipsplaat koos viimistlusega	13mm

SS-1 Sisesein karkass projekteeritud

Kipsplaat koos viimistlusega	13mm
OSB plaat	12mm
Puitkarkass,	
sõrestik, vahel mineraalvill	100mm
OSB plaat	12mm
Kipsplaat koos viimistlusega	13mm

SS-2 Sisesein karkass projekteeritud

Kipsplaat koos viimistlusega	13mm
OSB plaat	12mm
Puitkarkass,	
sõrestik, vahel mineraalvill	150mm
OSB plaat	12mm
Kipsplaat koos viimistlusega	13mm

VL-2 Vahelagi keldri kohal säilitatav

Põrandakate	
Armeeritud betoon põrandaküttetorudega	100mm
Hüdroisolatsioon	
EPS100	100mm
Olemasolev betoonist vahelagi	

VL-1 Puidust vahelagi säilitatav

Põrandakate	
OSB plaat	18mm
Puidust Ol.ol vahelaetalad,	
vahel mineraalvill	200mm
Laudis/kipsplaat	13mm

KONSTRUKTSIOONITÜÜBID:

PP-1 Põrand pinnasel projekteeritud

Põrandakate	
Armeeritud betoon põrandaküttetorudega	100mm
Hüdroisolatsioon	
EPS100	200mm
Tihendatud liivalus	
Tihendatud killustikalus	

PP-2 Põrand pinnasel säilitatav

Hüdroisolatsioon	
Betoonist põrandaplaat	

SO-1 Soklisein projekteeritud

Soklikrohv	
EPS100	100mm
Hüdroisolatsioon	
Olemasolev betoonist soklisein	

ÜLDMÄRKUSED:

1. Projekt on koostatud vastavalt eesti vabariigis kehtivale seadusandlusele: ehitusseadustikule, asjakohastele seadustele ja valitsuse määrustele.
2. Joonist vaadelda ühtse tervikuna koos kõigi käesoleva projektiosa materjalidega.
3. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ning täpsustada ehitusobjektil töö käigus.
4. Avade mõõdud kontrollida ehitusobjektil enne avatäidete tellimist.
5. Vastuolude ilmnemisel projektis või ehitustööde teostamisel teavitada arhitekti.
6. Toodete ja ehitusmaterjalide paigaldus teostada vastavalt tootja paigaldusjuhenditele, tüüpsõlmedele ja käesoleva projekti joonistele.
7. Kivipinnaga kokkupuutesse jääv puit peab olema süvaimmutatud ja/või eraldatud hüdroisolatsiooniga.
8. Projektis määratud tooteid ja materjale võib asendada tehnilistelt ja visuaalsetelt omadustelt samaväärsetega, kui see ei muuda projekti esteetilist ja kontseptuaalset väärtust.
9. Niisketes ruumides tuleb kasutada standard kipsplaadi asemel niiskuskindlat kipsplaati ja märjas tsoonis asuvatele seintele teha viimistluse alla hüdroisolatsioon.
10. Niisketes ruumides (seintel, põrandal) on viimistluseks keraamiline plaat.
11. Hoone tuulutusavade ette paigaldada närilistevõrk.
12. Tuulekastile paigaldada putukavõrk.

+372

TÖÖ NIMETUS Eramu leiendamis- ja rekonstrueerimisprojekt	**TÖÖ AADRESS** Nõmme Linnaosa, Tallinn, Harjumaa
JOONISE NIMETUS **Lõige 1-1**	
JOONISE NR AR-6-02	**JOONISE VERSIOON** v04
PROJEKTEERIMISSTAADIUM Arhitektuurne eelprojekt	**MÕÕTKAVA** 1:100
ARHITEKT	**VASTUTAV SPETSIALIST** diplomeeritud arhitekt tase 7
FORMAAT A4	**KUUPÄEV** 12.08.2025