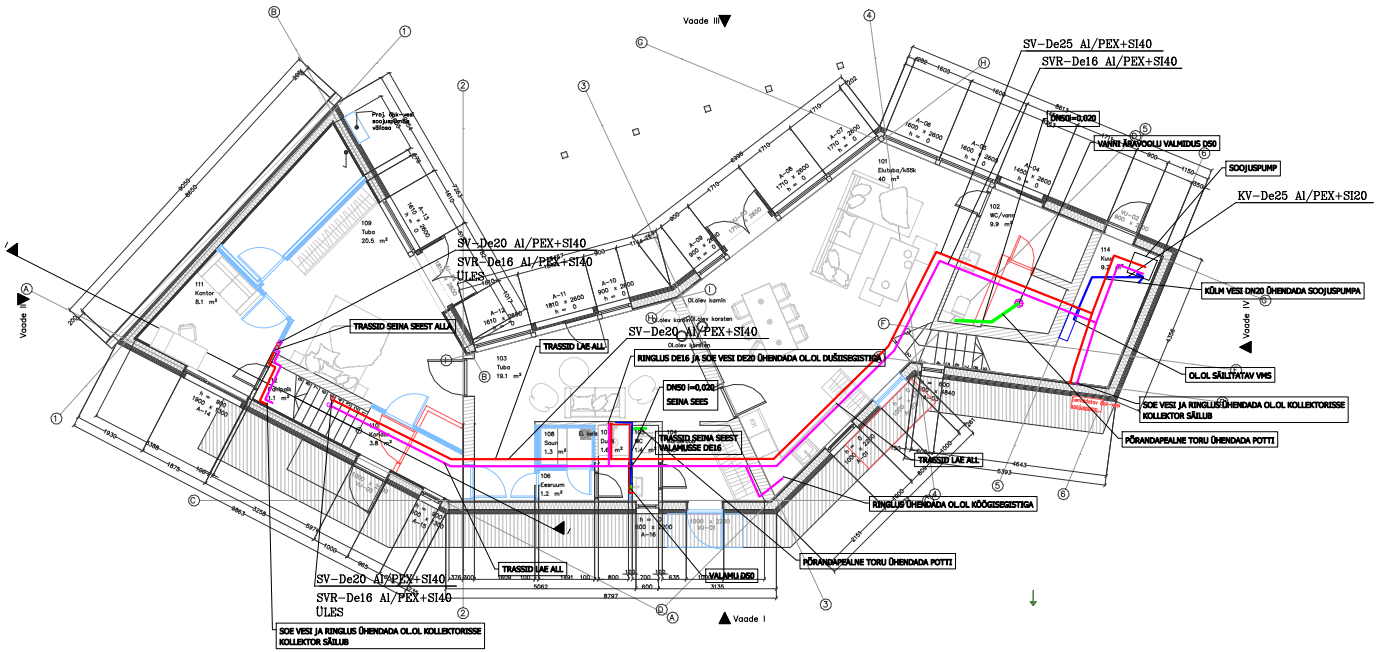


TINGMÄRGID:

Projekteeritav külma vee toru
Projekteeritav sooja vee toru
Projekteeritav sooja vee tsirkulatsioonitoru

KV ø20 Külm vesi, toru mõõt
SV ø20 Soe vesi, toru mõõt
SVT ø16 Sooja vee tsirkulatsioon, toru mõõt

Kanalisatsioonitoru

ø50 I=0,02 Toru mõõt; toru lang

MÄRKUSED:
1. Hoonele on projekteeritud komposiittorudest veevarustussüsteem, nt PEX–AL–PEX
2. Lagede alla ja nähtavale jäävad torud isoleerida 20 mm (külm vesi) või 40 mm (
fooliumkattega mineraalvillaga
3. Konstruktsioonidesse jäävad torud paigaldada rüüsis
4. Sooja tarbevee ringlussüsteem tasakaalustada ühe termostaatiliste ventiiliga, nt M
5. Hoone veemõõdusõlm jääb olemasolev
6. Hoone VK jääb põhmahus olemasolev, ehitada tuleb ainult joonisel näidatud lõigu

Muudatus:	Kuupäev:	Muudatuse sisu:	Insener:

Projekti nimetus: Eramaja ehitus

Objekti aadress: Viimsi

Tellija:

Joonise nimetus: Veevarustus ja kanalisatsioon 1. korruse plaan

Töö nr.:	Staadium:	Kuupäev:	Mõõtkava:	Joonise nr.:
26013	PP	21.08.2026	1:100	KV–5–01