Mänguväljaku kummikatte vahetuse hinnapäring

kutsub kogenud mänguväljakukatte paigaldajaid esitama pakkumust mänguväljaku olemasolevate kummiplaatide eemaldamiseks, aluse taastamiseks ning uue ühtlase värvilise valatud kummikatte rajamiseks. Esialgne töömaht on ligikaudu 230 m².

Tööde kavandatud teostamise aeg on MAI 2027.

Tellija: , registrikood .
Objekt: Tallinn.
Pakkumuse tähtaeg: [kuupäev ja kellaaeg].
Kontakt ja pakkumuse esitamine: [nimi, telefon, e-post].

1 Olemasoleva katte eemaldamine

Eemaldada ligikaudu 230 m² olemasolevaid kummiplaate koos uue katte paigaldamist takistavate jääkidega. Kaitsta tööde ajal mänguväljaku seadmed, rajatised, puude juured, haljastus ja kõrvalasuvad sillutised. Töövõtja kogub, laadib, veab ära ja annab nõuetekohaseks käitluseks üle vana katte ning muud ehitusjäätmed.

2 Pinnase ja aluskonstruktsiooni taastamine

Hinnata pärast vana katte eemaldamist pinnase ja aluskihtide seisukorda, kandevõimet, vajumeid ning vee äravoolu. Fotodel on näha vee kogunemist olemasolevale kattele; töövõtja peab pakkuma lahenduse selle põhjuse kõrvaldamiseks.

Eemaldada sobimatu materjal, taastada ja vajaduse korral täiendada aluskihid, tasandada ning tihendada alus. Kujundada uue kattesüsteemi jaoks sobivad kõrgused ja kalded, toimiv vee äravool või imbumine ning ohutud liitumised servade, sillutise ja seadmete vundamentidega. Aluse ehitus peab vastama pakutava kattesüsteemi tootja nõuetele.

3 Uue värvilise kummikatte rajamine

Rajada kogu kokkulepitud alale kohapeal valatav pidev kummikate. Katte nähtav kulumiskiht peab olema värviline, näiteks EPDM-granulaadist või samaväärsest mänguväljakule sobivast materjalist. Värvitoonid ja nende jaotus kooskõlastada tellijaga enne materjalide tellimist; esitada tooninäidised ja lihtne värvilahendus.

Pakkuja määrab kohapeal mänguvahendite kukkumiskõrgused ja kukkumisalad ning pakub neile vastava lööki summutava kattesüsteemi. Esitada katte kihtide materjalid ja paksused, tõendatud kriitiline kukkumiskõrgus ning aluse nõuded. Katte paksust ei määrata üksnes olemasolevate plaatide järgi.

Tehnilise lahenduse aluseks võtta EVS-EN 1176-1 ja EVS-EN 1177 asjakohased nõuded ning kattematerjali tootja juhised. Esitada pakutava süsteemi katseandmed löögisummutuse kohta. Kate peab sobima välitingimustesse ja kooli mänguväljakule ning moodustama ühtlase, stabiilse ja ohutute servadega pinna.

4 Töökorraldus ja kulud

Kõik tööriistad, seadmed, masinad, materjalid, transport, tööala piirded, kaitsemeetmed, jäätmete käitlus ja lõppkoristus on töövõtja korraldada ning peavad sisalduma pakkumuse hinnas. Töötsoon eraldada kooli kasutusalast ja hoida lastele suletuna kuni katte nõuetekohase kõvenemise ja üleandmiseni.

Pakkumuse sisu ja tööde ajakava

Pakkumus peab hõlmama terviklahendust koos kõigi tööde ja materjalidega. Esitada ühikhinnad ning koguhind ligikaudu 230 m² kohta. Tegelik pindala ja tööpiirid kinnitatakse kohapealse mõõdistamise alusel.

Töö	Ühik	Maht	Ühikhind €	Summa €
Vana kummiplaatkatte eemaldamine	m²	230		
Pinnase ja aluse taastamine ning vee äravoolu lahendus	m²	230		
Uus värviline valatud kummikate koos materjalidega	m²	230		
Transport, tööala kaitse, jäätmekäitlus ja koristus	komplekt	1		
Lõppkontroll ja üleandmisdokumendid	komplekt	1		

Hinnad esitada käibemaksuta, lisada käibemaks ja koguhind koos käibemaksuga. Kulud kajastada üks kord. Erineva paksusega kattealad hinnastada eraldi; aluse taastamise eeldused ja arvestatud mahud selgelt välja tuua.

Pakkumusele lisada

- Ettevõtte andmed, vastutava tööjuhi kontakt ja vähemalt kahe sarnase töö referentsid.
- Kattesüsteemi tootja, materjalid, kihtide paksused, värvitoonide valik ja tehnilised tõendid; aluse ning vee ärajuhtimise kirjeldus.
- Kavandatud algus- ja lõppkuupäev mais 2027, tööde kestus, katte kõvenemisaeg ning väljaku kasutuspiirangu kestus.
- Garantiiaeg, garantiitingimused, hooldusjuhised ja maksetingimused.
- Pakkumuse kehtivusaeg ja kinnitus, kas hind kehtib tööde teostamiseks mais 2027. Võimalik hinnamuutmise kord esitada selgelt juba pakkumuses.
- Võimalike lisatööde ühikhinnad ja hinnast välja jäetud tööd, kui neid on.

Ajakava ja vastuvõtmine

Tööde kavandatud periood on mai 2027. Täpne ajakava lepitakse tellijaga kokku, arvestades kooli tegevust ja tootja nõutavaid paigaldusilmastiku tingimusi. Pakkumuses arvestada ilmastikust tuleneva ajavaruga ning kirjeldada võimalikku mõju üleandmise tähtajale.

Enne tööde alustamist kinnitada tööpiirid, värvilahendus, aluse lahendus ja katte paksused. Varjatud puudustest tulenevad lisatööd või hinnamuudatused vajavad enne teostamist tellija kirjalikku kooskõlastust.

Üleandmisel kontrollida katte ühtlust, servi, liiteid ja vee äravoolu. Kukkumisaladel korraldada pädeva katsetaja kohapealne löögisummutuse kontroll EVS-EN 1177 järgi ning esitada protokoll. Lisada aluskihtide fotod, materjali- ja paksusandmed, jäätmete üleandmise tõendid, hooldusjuhend ja garantii. Väljak antakse üle puhastatult ja kasutusvalmina.

Tellija võrdleb pakkumusi koguhinna, tehnilise lahenduse, kogemuse, ajakava ja garantii põhjal. Enne pakkumuse esitamist palume objektiga tutvuda; külastus lepitakse kokku kontaktisikuga.

Lisa 1 Olemasoleva mänguväljaku fotod

Tellija fotod näitavad olemasolevat kummiplaatkatet ja vee kogunemist. Fotod on illustratiivsed; täpsed tööpiirid ja aluse seisukord määratakse kohapeal.



Foto 1 Mänguväljaku üldvaade

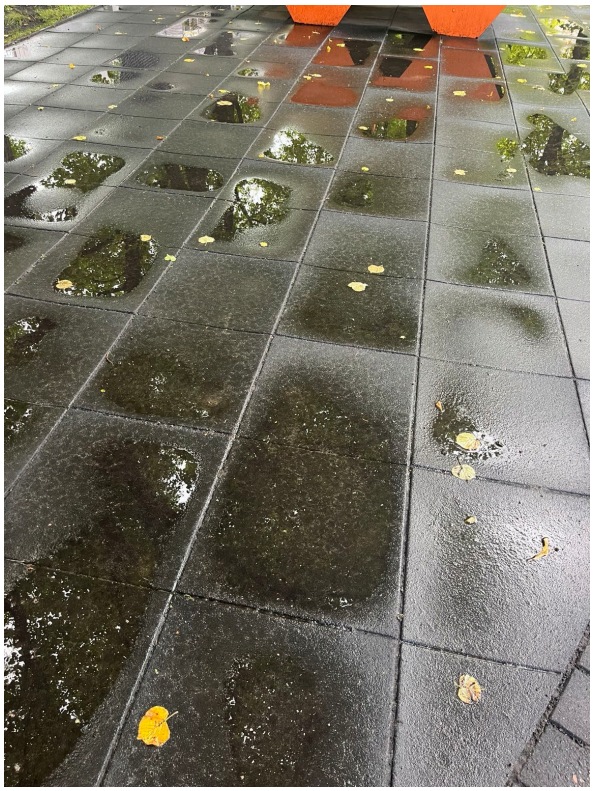


Foto 2 Vee kogunemine kattele

Tehniline viide: EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023 ning EVS-EN 1177:2018+A1:2024. Rakendatav lahendus ja dokumendid täpsustatakse töövõtjaga enne tööde algust.