


VÄLISSEIN VS-1

1. Fassaadilaud "Osmo-Verto" 21mm (koos 40mm elementidega)
 2. Tuulutusvahe roov 25x100mm (paigutatud astmeliselt vertikaalseks tuulandumiseks)
 3. Soojustus EPS60 100mm
 4. Soojustus EPS60 150mm
 5. Betoonplokk 150mm
- Siseviimistlus

Putukavõrk

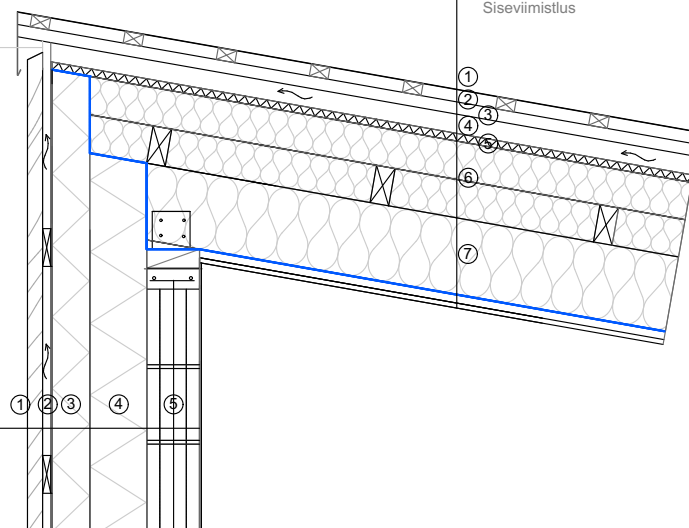

100 150 140

A

KATUSLAGI KA-1

1. Valtsplekk, tumehall, RAL 7024, min 0,5mm
 2. Puitroov 32x100mm, samm 200mm
 3. Distsantsliistud 32x50mm
 4. Katuse aluskate
 4. Öhkvahe, puitpruss 50x50mm
 5. Tuuletõkkeplaat ISOVER VKL-13 20mm
 6. Soojustus 200mm ISOVER KL 33 prusside 50x100+50x100 vahel
 7. Soojustus 200mm ISOVER KL 33 sarika 200mm vahel
- Hüdroisolatsioon
Metallkarkass
Siseviimistlus

13 32 50 100 100 200