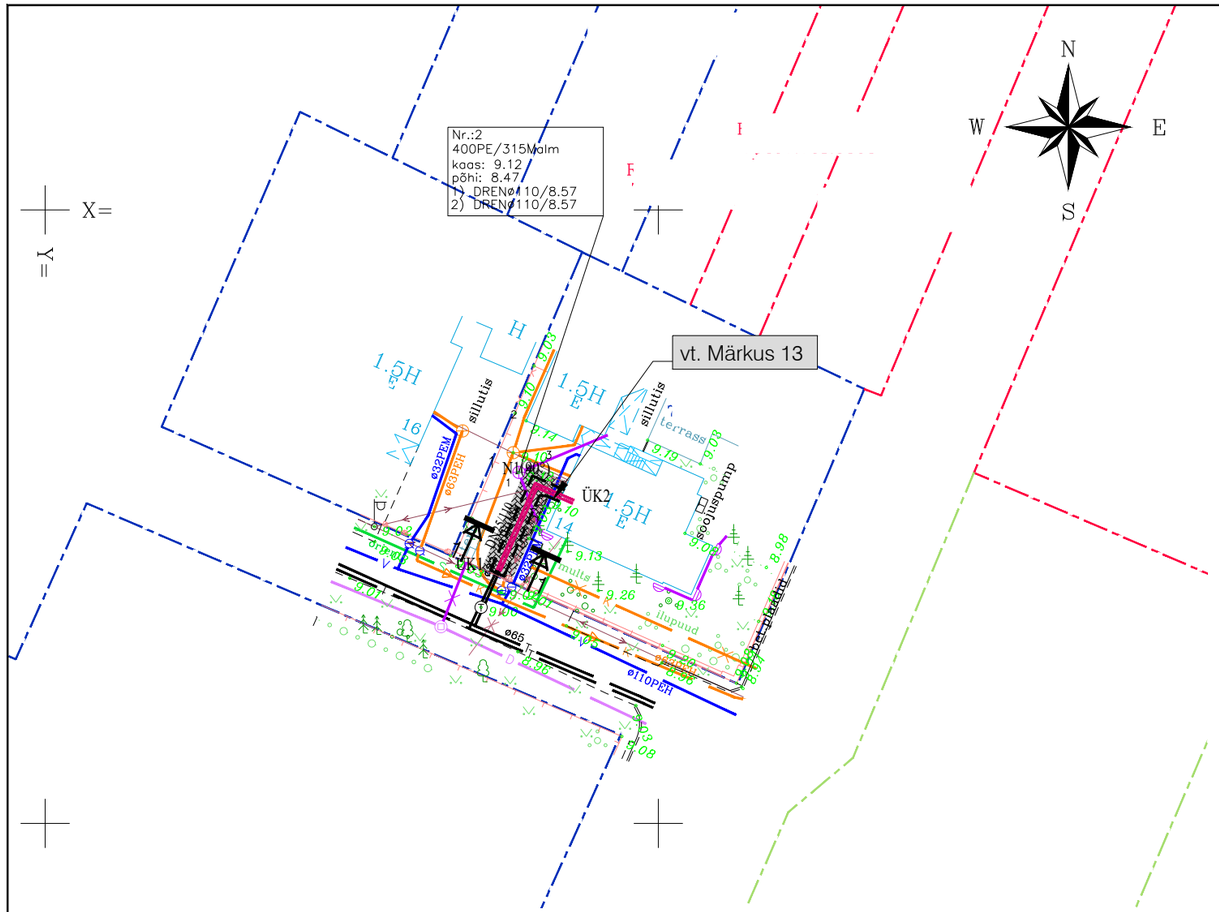

TINGMÄRGID

- Projekteeritav soojustorustik
- Olemasolev soojustorustik
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev veetoru
- Olemasolev sademeveekanalisatsioon
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev keskpingekaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin/rippvalgusti
- Krundi piirid
- Olemasolev puu

TEE-EHITUSLIK OSA:

- Taastatav betoonkivisillutis
- Kaeviku tsoon

LÕIGE 1-1 M 1:50

Betoonkivikatte ristlõige

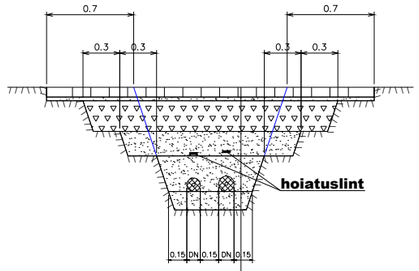

BETOONKIVI	**sama tüüpiga**
PAIGALDUSLIIV	**3 cm**
PAEKILLUSTIK E≥170 MPa segu nr. 2 (märkus 11)	**25 cm**
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥1.0 m/ööp)	**20 cm**
LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV Kf≥0.5 m/ööp	**15 cm**
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

MÄRKUSED:

1. Käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud:
   - Maa-ala plaan tehnovõrkudega (GeoEx OÜ, töö nr. G25024, 19.02.2025.a.).
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele looduses.
4. Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest. Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.
5. Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile.
6. Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt taastada. Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga. Täiendavad taastamistööd teostada vastavalt kehtivatele juhistele.
7. Katkised betoonkivid asendada uutega sama tüübiga.
8. Olemasoleva ja taastava katendipiir ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal.
9. Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust konstruktsiooni tuleb see taastada ol. oleva konstruktsiooni järgi, et ei tekiks konstruktsioonilst erinevust.
10. Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
11. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.
12. Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinõuded on esitatud projekti seletuskirjas.
13. Kaevetööde käigus vältida puidust äärise vigastamist. Vajadusel teostada kaevetööd käsitsi, et oleks tagatud äärise püsivus.

Tallinn, Kristiine LO kaugküttetorustiku tööprojekt	Kuupäev 02.2025
	Mõõtkava 1:500
Joonise nimetus	Staadium TP
KATETE TAASTAMISE PLAAN JA RISTLÕIGE	Töö nr. 703825
	Joonise nr. TL-1
	703825_TP_TL-5-01_katted_loige.dwg