


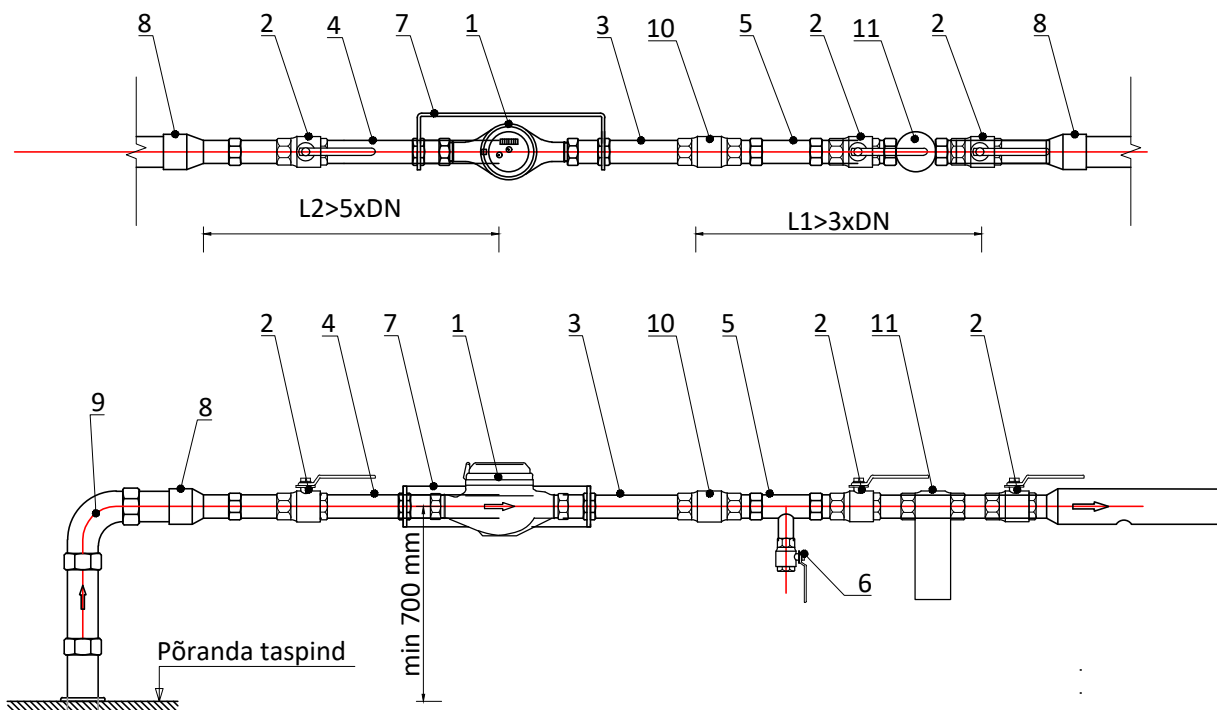

EKSPLIKATSIOON

1. Mitmejoaline eearvesti koos tagasilöögiklapiga 1,5m ³ /h	DN15	1 tk
2. Kuulkraan	DN15	3 tk
3. Sirge toruosa L1 ≥ 60 mm	DN15	1 tk
4. Sirge toruosa L2 ≥ 100 mm	DN15	1 tk
5. Kolmik	DN 15/15/15	1 tk
6. Tühjenduskraan-kuulkraan	DN15	1 tk
7. Veearvesti kandur	L=190mm	1 tk
8. Elekterkeervisüleminek	DN 25/40	2 tk
9. Põlv 90°	DN 32/40	1 tk
10. Tagasilöögiklapp	DN 15	1 tk
11. Mehaaniline joogiveefilter	DN 15	1 tk

Märkused:

1. Peaveemõõdusõlme koos veemõõdjaga paigaldab ehitaja.
2. Veearvesti plommib kohalik vee-ettevõtte
3. Veearvesti konsool-kandur peab tagama veearvesti paigalpüsivuse
4. Veemõõdusõlme konsool maandada.

Veearvesti nominaalne veekulu 1,5m³/h

Veearvesti kaliiber 172"(15mm)

Veearvesti pikkus L = 190mm