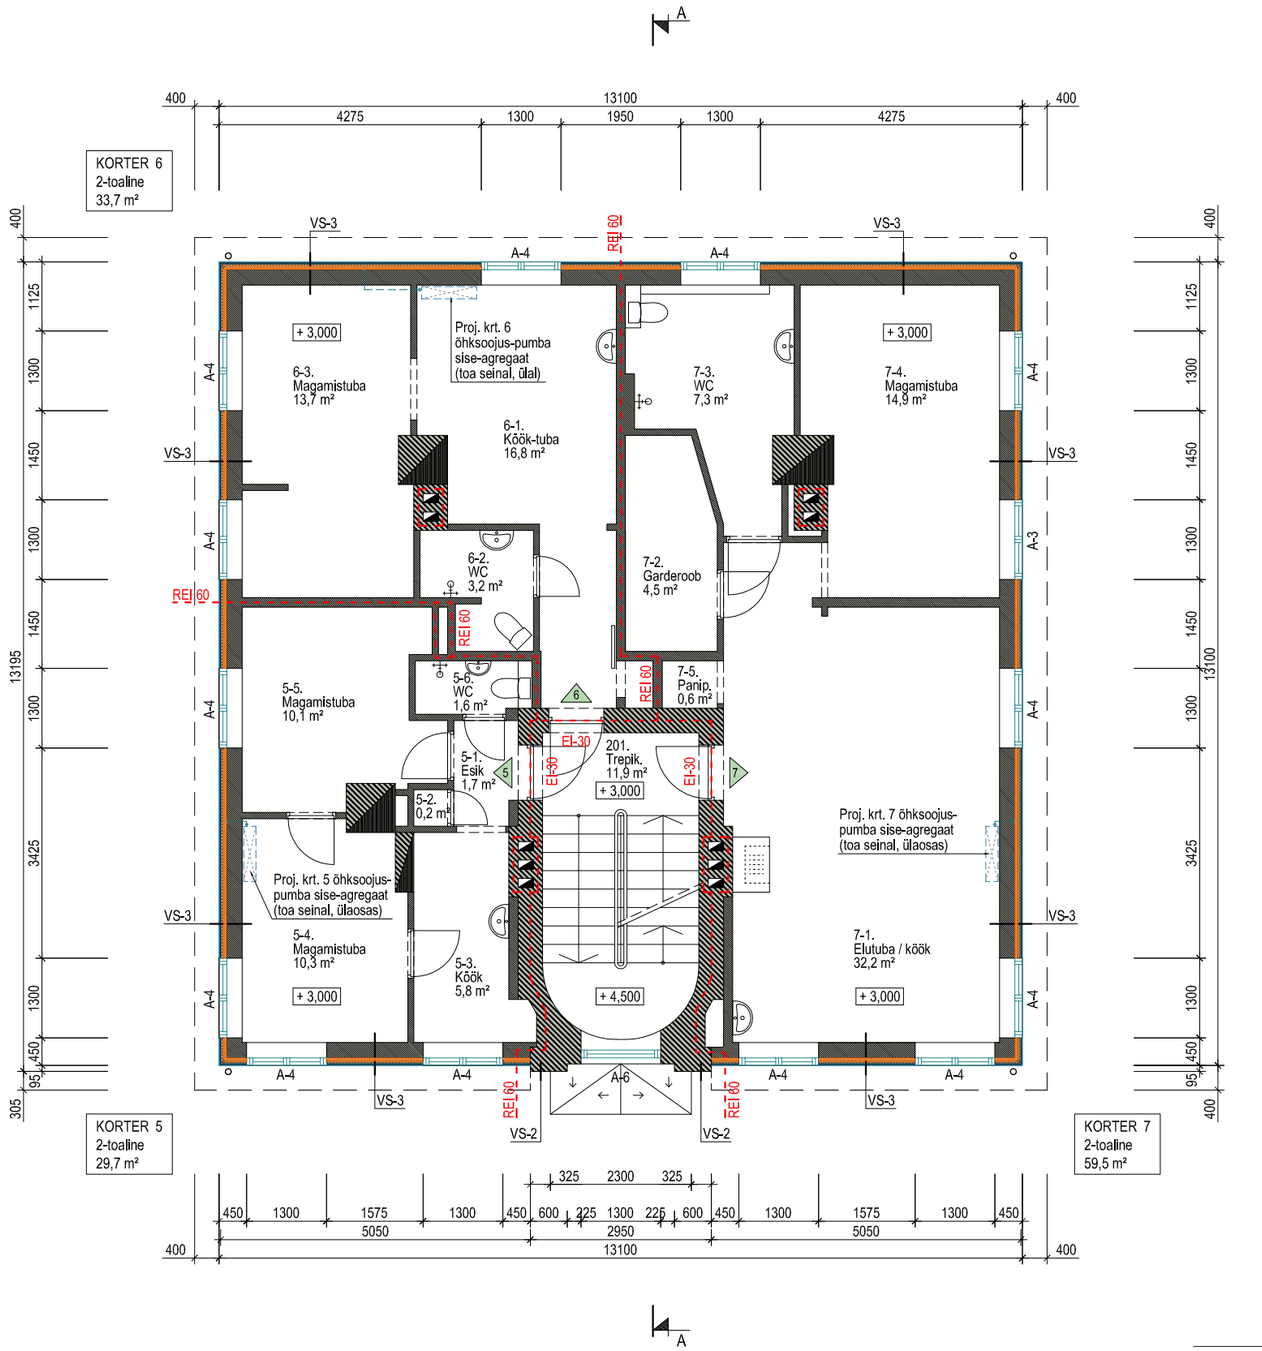


KÄSITLETAVAD EHITUSKONSTRUKTSIOONID:

VS-2 REKONSTRUEERITAV TREPIKOJA VÄLISSEIN:
* Ol. olev välisviimistlus: liivapritsiga puhastatav tellis.
* Ol. olev seina tarind: tellis [~700 mm].
* Ol. olev siseviimistlus: krohv [20 mm].

VS-3 REKONSTRUEERITAV VÄLISSEIN:
- Likv. välisviimistlus: horisontaalne välisvoodri laudis [20 mm].
- Likv. roovitus: 50 x 25 mm puitlatid [25 mm].
+ Proj. välisviimistlus: horisont. UYTO 21 x 145 mm värvitud välisvoodri laudis [20 mm].
+ Proj. püst-roovitus: 50 x 25 mm puitlatid sammuga 600 mm [25 mm].
+ Proj. tuuletõke: tuuletõkke plaat nt. Paroc Cortex B [30 mm].
+ Proj. soojustus: vertik. 50 x 50 mm puitprussid sammuga 600 mm,
mille vahel kivivill nt. Paroc Ultra Plus [50 mm].
* Ol.olev välisseina tarind: 150 mm topeltpüstplank [150 mm].
* Ol.olev siseviimistlus [100 mm].

TÄHISTUSED:

REI 60 - TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR JA SELLELE NÕUTAV TULEPÜSIVUSKLASS.

EI-30 - TULETÕKKESEKTSIOONI PIIRIL ASUVALE AVATÄITELE NÕUTAV TULEPÜSIVUSKLASS.

7 - KORTERI NUMBRI TÄHIS.

A-4 - PROJ. AVATÄITE TÄHIS.

Korruse peamised tehnilised andmed:

* SULETUD NETOPIND:	134,7 m²
MILLEST:	
- ELURUUMIDE PIND:	122,8 m²
- ÜLDKASUTATAV PIND:	11,9 m²
* KÕETAV PIND:	122,8 m²
MILLEST:	
- TOATEMPERATUURIGA PIND:	122,8 m²

Ehitusobjekti nimi: KORTERELAMU RENOVEERIMINE JA ÜMBEREHITUS	Töö nr: T25166
Asukoht: PÕHJA-TALLINN, TALLINN	Kuupäev: 04.2026
Tellija: ERAISIK	Mõõtkava: 1:100 A3
3. KORRUSE PÕHIPLAAN	Staadium: PP
T25166_PP_AR-5-03_v02_3k-plaan	Joonise nr: AR-5-03