


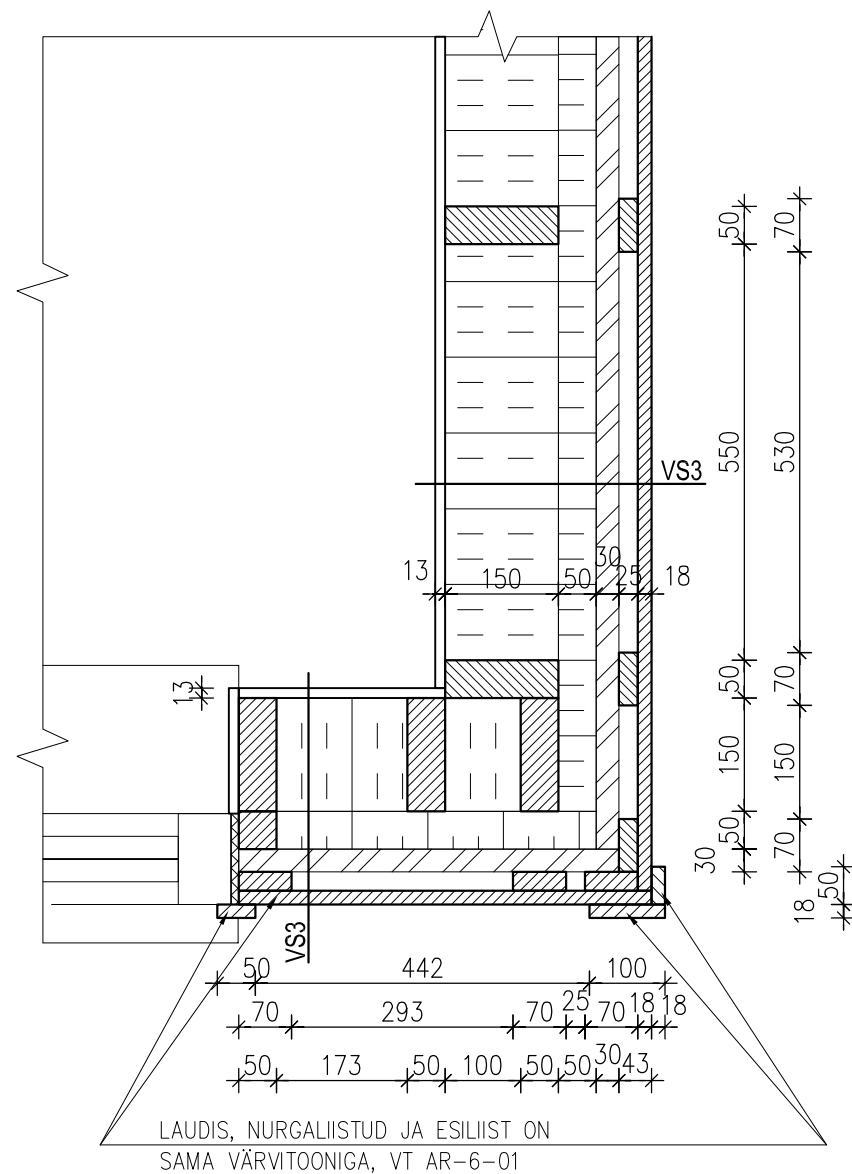

VS3

	U=0,15 W/m ² K, EI30	AR-5-02	VINTSKAPI PUITVÄLISSEIN – LAUDIS + PUITKARKASS + KIPSPLAATVIIMISTLUS	
Kihtide loetelu väljastpoolt alates			Paksus mm-tes	
LAUDIS	18x150, samm 140, täispunniga; profiil – UYV, horisontaalne, hõõveldatud, kuusk, vaigu sisaldus 1,5 %; tšingitud nael 4x60 sammuga 600; väljastpoolt värvitakse laudis veepõhise õlivärviga (<i>VillaAqua</i> või samaväärne) 1 kiht enne paigaldust ja teine kiht pärast paigaldust; välisviimistlust vt. A-5			18
PUITLATT	25x70, püstine, samm 600; kinnitatud peitpeadega puidukruvidega 4x70 kahe lati ristumiskohas puitlatti 50x50; kuusk, vaigu sisaldus 1,5 %; soojaerijuhtivus $\lambda = 0,12...0,14$ W/Mk			25
TUULETÖKKEKLAASVILLPLAAT	ISOVER RKL 31-30 või samaväärne; jäik mineraalvillplaat; punnsooneühendusega pikemal küljel; mõõdud - 1200x1800; üks pool on kaetud klaaskiudvildiga; soojaerijuhtivus $\lambda = 0,031$ W/Mk; tuletundlikkuse klass - A2-s1,d0			30
PUITLATT	50x50, samm 600, horisontaalne, kuusk, kalibreeritud, tugevussorteeritud C16/C24, niiskus 15%±3%; soojaerijuhtivus $\lambda = 0,12...0,14$ W/Mk			50
/MINERAALVILL	- plaatvill ISOVER KL 37 või samaväärne; pinnakate puudub; soojaerijuhtivus $\lambda = 0,037$ W/Mk, Euro tuletundlikkuse klass – A1-s1,d0; mõõdud 150x565x870 /1170; pooljäik, rühm 02.012 ($\rho \leq 100$ kg/m ³), dünaamiline jäikus $s' \leq 20$ MN/m ³ (DIN 18165); puitkarkassi vahel			/50
PUITPOST	150x50, samm 600; kuusk, vaigu sisaldus 1,5 %, niiskus 15%±3%; tugevussorteeritud C16/C24, c/c; soojaerijuhtivus $\lambda = 0,12...0,14$ W/Mk			150
/MINERAALVILL	- plaatvill ISOVER KL 37 või samaväärne; pinnakate puudub; soojaerijuhtivus $\lambda = 0,037$ W/Mk, Euro tuletundlikkuse klass – A1-s1,d0; mõõdud 150x565x870 /1170; pooljäik, rühm 02.012 ($\rho \leq 100$ kg/m ³), dünaamiline jäikus $s' \leq 20$ MN/m ³ (DIN 18165); puitkarkassi vahel			/150
/KILE	SFVS 4225 / kasvuhoonekile, ülekate 50 mm, min. aurupidavus 0,7 mPhPa/mg kogu hoone osas			0,2
KIPSPLAAT	(GYPROC GN13 või samaväärne); soojaerijuhtivus $\lambda = 0,25$ W/mK; CE klassifikatsioon A-12,5; tuletundlikkuse klass - A2-s1,d0; lõiketugevus kinnituspunkti kohta – 370N; veeaurutakistus 10; 9 kg/m ² ;			12,5
PAHTEL / VÄRV	siseviimistlust vt. seletuskirjast			
KOKKU				286