


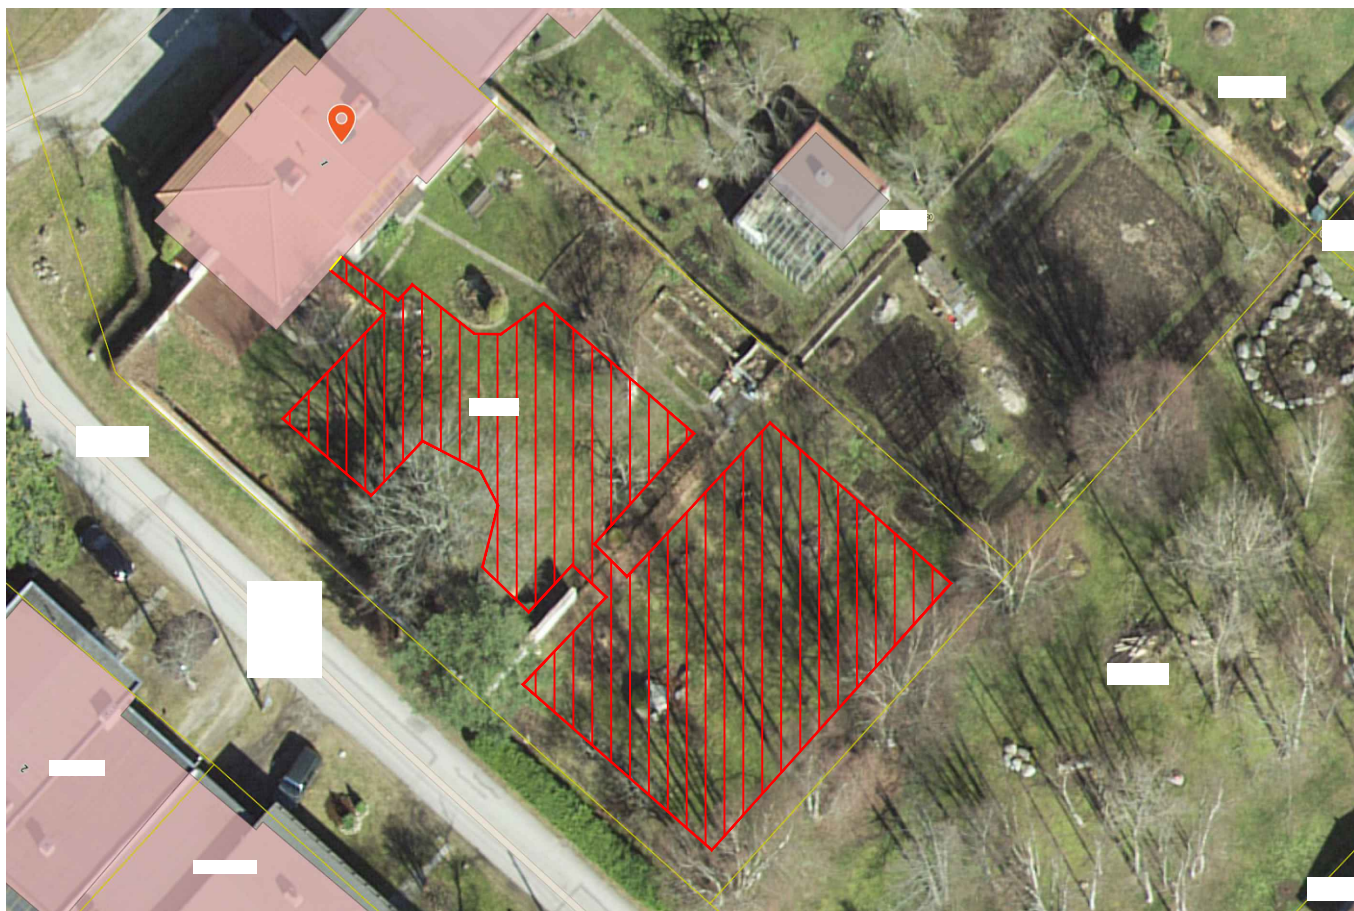

MAAKÜTTEKONTUUR

Kasutatakse plasttoru PEM 40x2,4 PN6

Maakontuur paigaldatakse 1m sügavusel, sammuga 1m.

Toru paigaldatakse vaba muruplatsi alla. Kõrghaljastus säilitatakse.

Maatoru asetseb krundi piirist vähemalt ühe meetri kaugusel.

Maakontuur paigaldatakse vähemalt 1,5m hoonest.

Ristumised kanalisatsioonitorustiku- ja veevarustuse magistraalidega isoleeritakse.

Ol.olevad puud jäetakse vähemalt 2m raadiuses maatoru vabaks.

Maakontuuri pikkus on 2 x 300jm.