



VÄLISUKS M 1:20

VAADE VÄLJAST


LÕIGE A-A

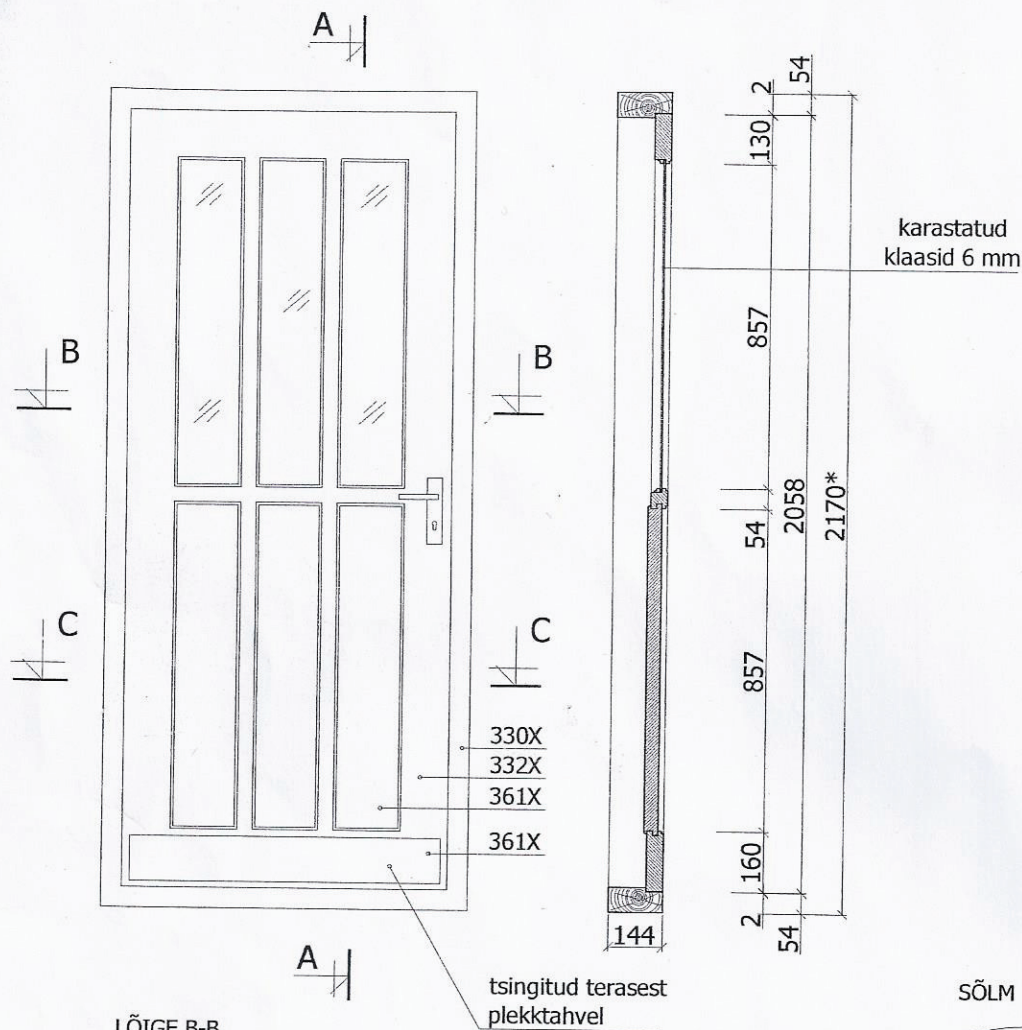


LÕIGE B-B

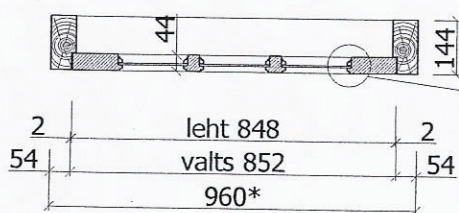

LÕIGE C-C

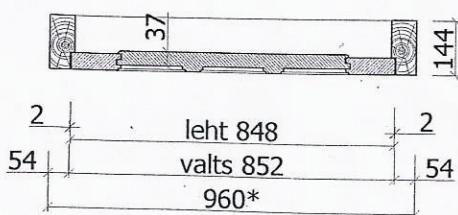

SÕLM M 1:2

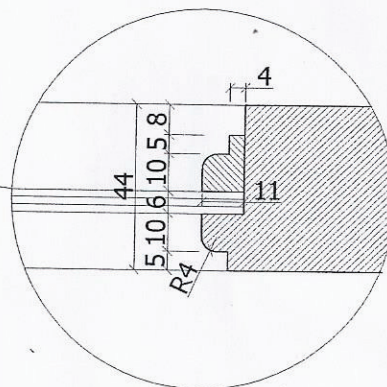

Märkused:

1. Uks valmistada kuivast (niiskusesisaldus mitte üle 13 %) I sordi okaspuidust; profiillistud oksavabast puidust; lävepakk tammepuidust. Viimistlus: linaseemne õlivärv. Kanda peale pintsliga. Toonid antud joonisel.
2. Suluste vajadus 1-le plokile (täpsustatakse):
uksehing 2 tk
link 1 kmpl
linkkäepideme plaat 2 tk
turvalukk (ASSA vm) 1 kmpl
Suluste viimistlus: tume oksiid.
3. Kasutada 6 mm karastatud klaasi.
4. Ukseava *mõõdud kontrollida kohapeal enne ukse valmistamist.