

LÕIKED

M1:100

KL-1

Proj. bituumensindel katusekate
Proj. OSB plaat
Ol.olev roovitus, 50x200mm
Ol.olev katusesarikas, 150x150mm
sarikate vahel tuulutatav õhkvahe ja abikarkass, 50x50mm, s.600
proj. tuuletõke ja soojustus ISOVER RKL 31, 2x50mm
Proj. min.villaplaat ISOVER KL 33, 200mm
Proj. aurutõke
Proj. metallkarkass, s.1200/400
Proj. 2x kipsplaat Gyproc GN13, 13mm+13mm
Proj. siseviimistlus vastavalt sisearhitektuurile

KL-2

Proj. bituumensindel katusekate
Proj. OSB plaat
Proj.katusesarikas, 50x200mm, s.600
sarikate vahel tuulutatav õhkvahe, 50mm
proj. tuuletõke ja soojustus ISOVER RKL 31, 50mm
proj. min.villaplaat ISOVER KL 33, 100mm
Proj. min.villaplaat ISOVER KL 33, 100mm
Proj. aurutõke
Proj. metallkarkass, s.1200/400
Proj. 2x kipsplaat Gyproc GN13, 13mm+13mm
Proj. siseviimistlus vastavalt sisearhitektuurile

VL-1

Proj. min.villaplaat ISOVER KL 33, 300mm
vahel penn, 50x100mm
Proj. aurutõke
Proj. metallkarkass, s.1200/400
Proj. 2x kipsplaat Gyproc GN13, 13mm+13mm
Proj. siseviimistlus vastavalt sisearhitektuurile

VL-2

Ol.olev laetala, 170x170mm

VL-3

Proj. viimistlus vastavalt sisearhitektuurile
Proj. 2 x põrandakipsplaat, 15mm+15mm
Proj. hõrelaudis, 22x100mm, s.300
Proj. kandev puitkarkass, 100x100mm, s.600
Proj. kandev puitkarkass, 100x100mm, s.600
vahel mineraalvill ISOVER KL37, 100mm
Proj. GYPROC AP25 akustiline profiil, 25mm, s.400
Proj. 2 x kipsplaat Gyproc GF15, 15mm+15mm
Proj. siseviimistlus vastavalt sisearhitektuurile

SS-1

Proj. kipsplaat Gyproc GN, 13mm
Proj. Gyproc metallkarkass 66 mm, s.600
vahel mineraalvill ISOVER U Frame Protect, vastavalt karkassi paksusele
Proj. kipsplaat Gyproc GN, 13mm

VS-1

Proj. fassaadilaudis, 22mm
Proj. õhkvahe ja abikarkass, 22x100mm, s.600
Proj. tuuletõkke- ja soojustusplaat ISOVER RKL 31 Facade
ühenduskohad teibitud, 25mm
Proj. abikarkass, 50x200mm, s.600
vahel mineraalvill ISOVER KL 33, 200mm
Proj. aurutõke ISOVER VARIO
Proj. tihendusvill ISOVER KH-15, 15mm
Ol. olev palksein, 140mm
Proj. kipsplaat Gyproc GN13 metallkarkassil, 13mm
Proj. siseviimistlus vastavalt sisearhitektuurile

VS-2

Proj. fassaadilaudis, 22mm
Proj. õhkvahe ja abikarkass, 22x100mm, s.600
Proj. tuuletõkke- ja soojustusplaat ISOVER RKL 31 Facade
ühenduskohad teibitud, 25mm
Proj. kandev puitkarkass, 100x100mm, s.600
vahel mineraalvill ISOVER KL 33, 100mm
Proj. abikarkass, 50x100mm, s.600
vahel mineraalvill ISOVER KL 33, 100mm
Proj. aurutõke ISOVER VARIO
Proj. kipsplaat Gyproc GN13 metallkarkassil, 13mm
Proj. siseviimistlus vastavalt sisearhitektuurile

PP-1

Proj. põrandakate vastavalt siseviimistlusele
Proj. R/B-plaat, 80mm
Proj. põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N, 50mm
Proj. õhkupidav ja difusioonikindel radoonimembraan
Proj. põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N, 150mm
Proj. killustik, 200mm
Proj. filerkangas (vajadusel)
Ol. olev pinnas

SK-1

Proj. sokliplaat, 10mm
Proj. liimvaht
Proj. soojustus XPS 250 foam SL, 50mm
Proj. hüdroisolatsioon
Ol.olev alusmüür, looduskivi, 250mm


Proj. soojustus XPS 250 foam SL, 80mm, 1m perimeetril

SK-2


Proj. sokliplaat, 10mm
Proj. liimvaht
Proj. soojustus XPS 250 foam SL, 50mm
Proj. hüdroisolatsioon
Proj. alusmüür, Fiboplokk, 200mm

Proj. soojustus XPS 250 foam SL, 80mm, 1m perimeetril

LÕIGE A-A

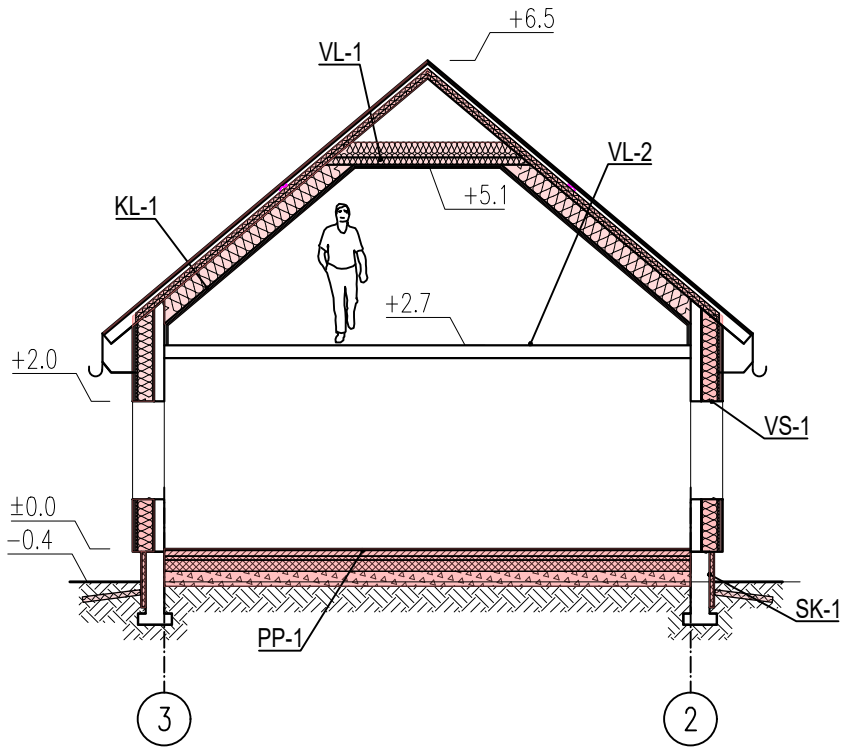

LÕIGE B-B

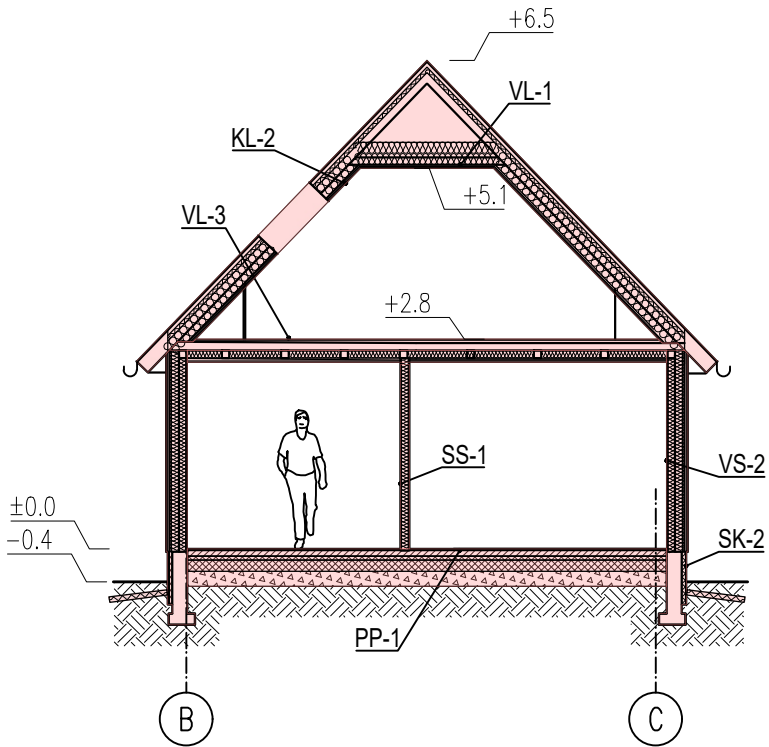

— Ol. olev konstruktsioon
Kavandatav konstruktsioon