


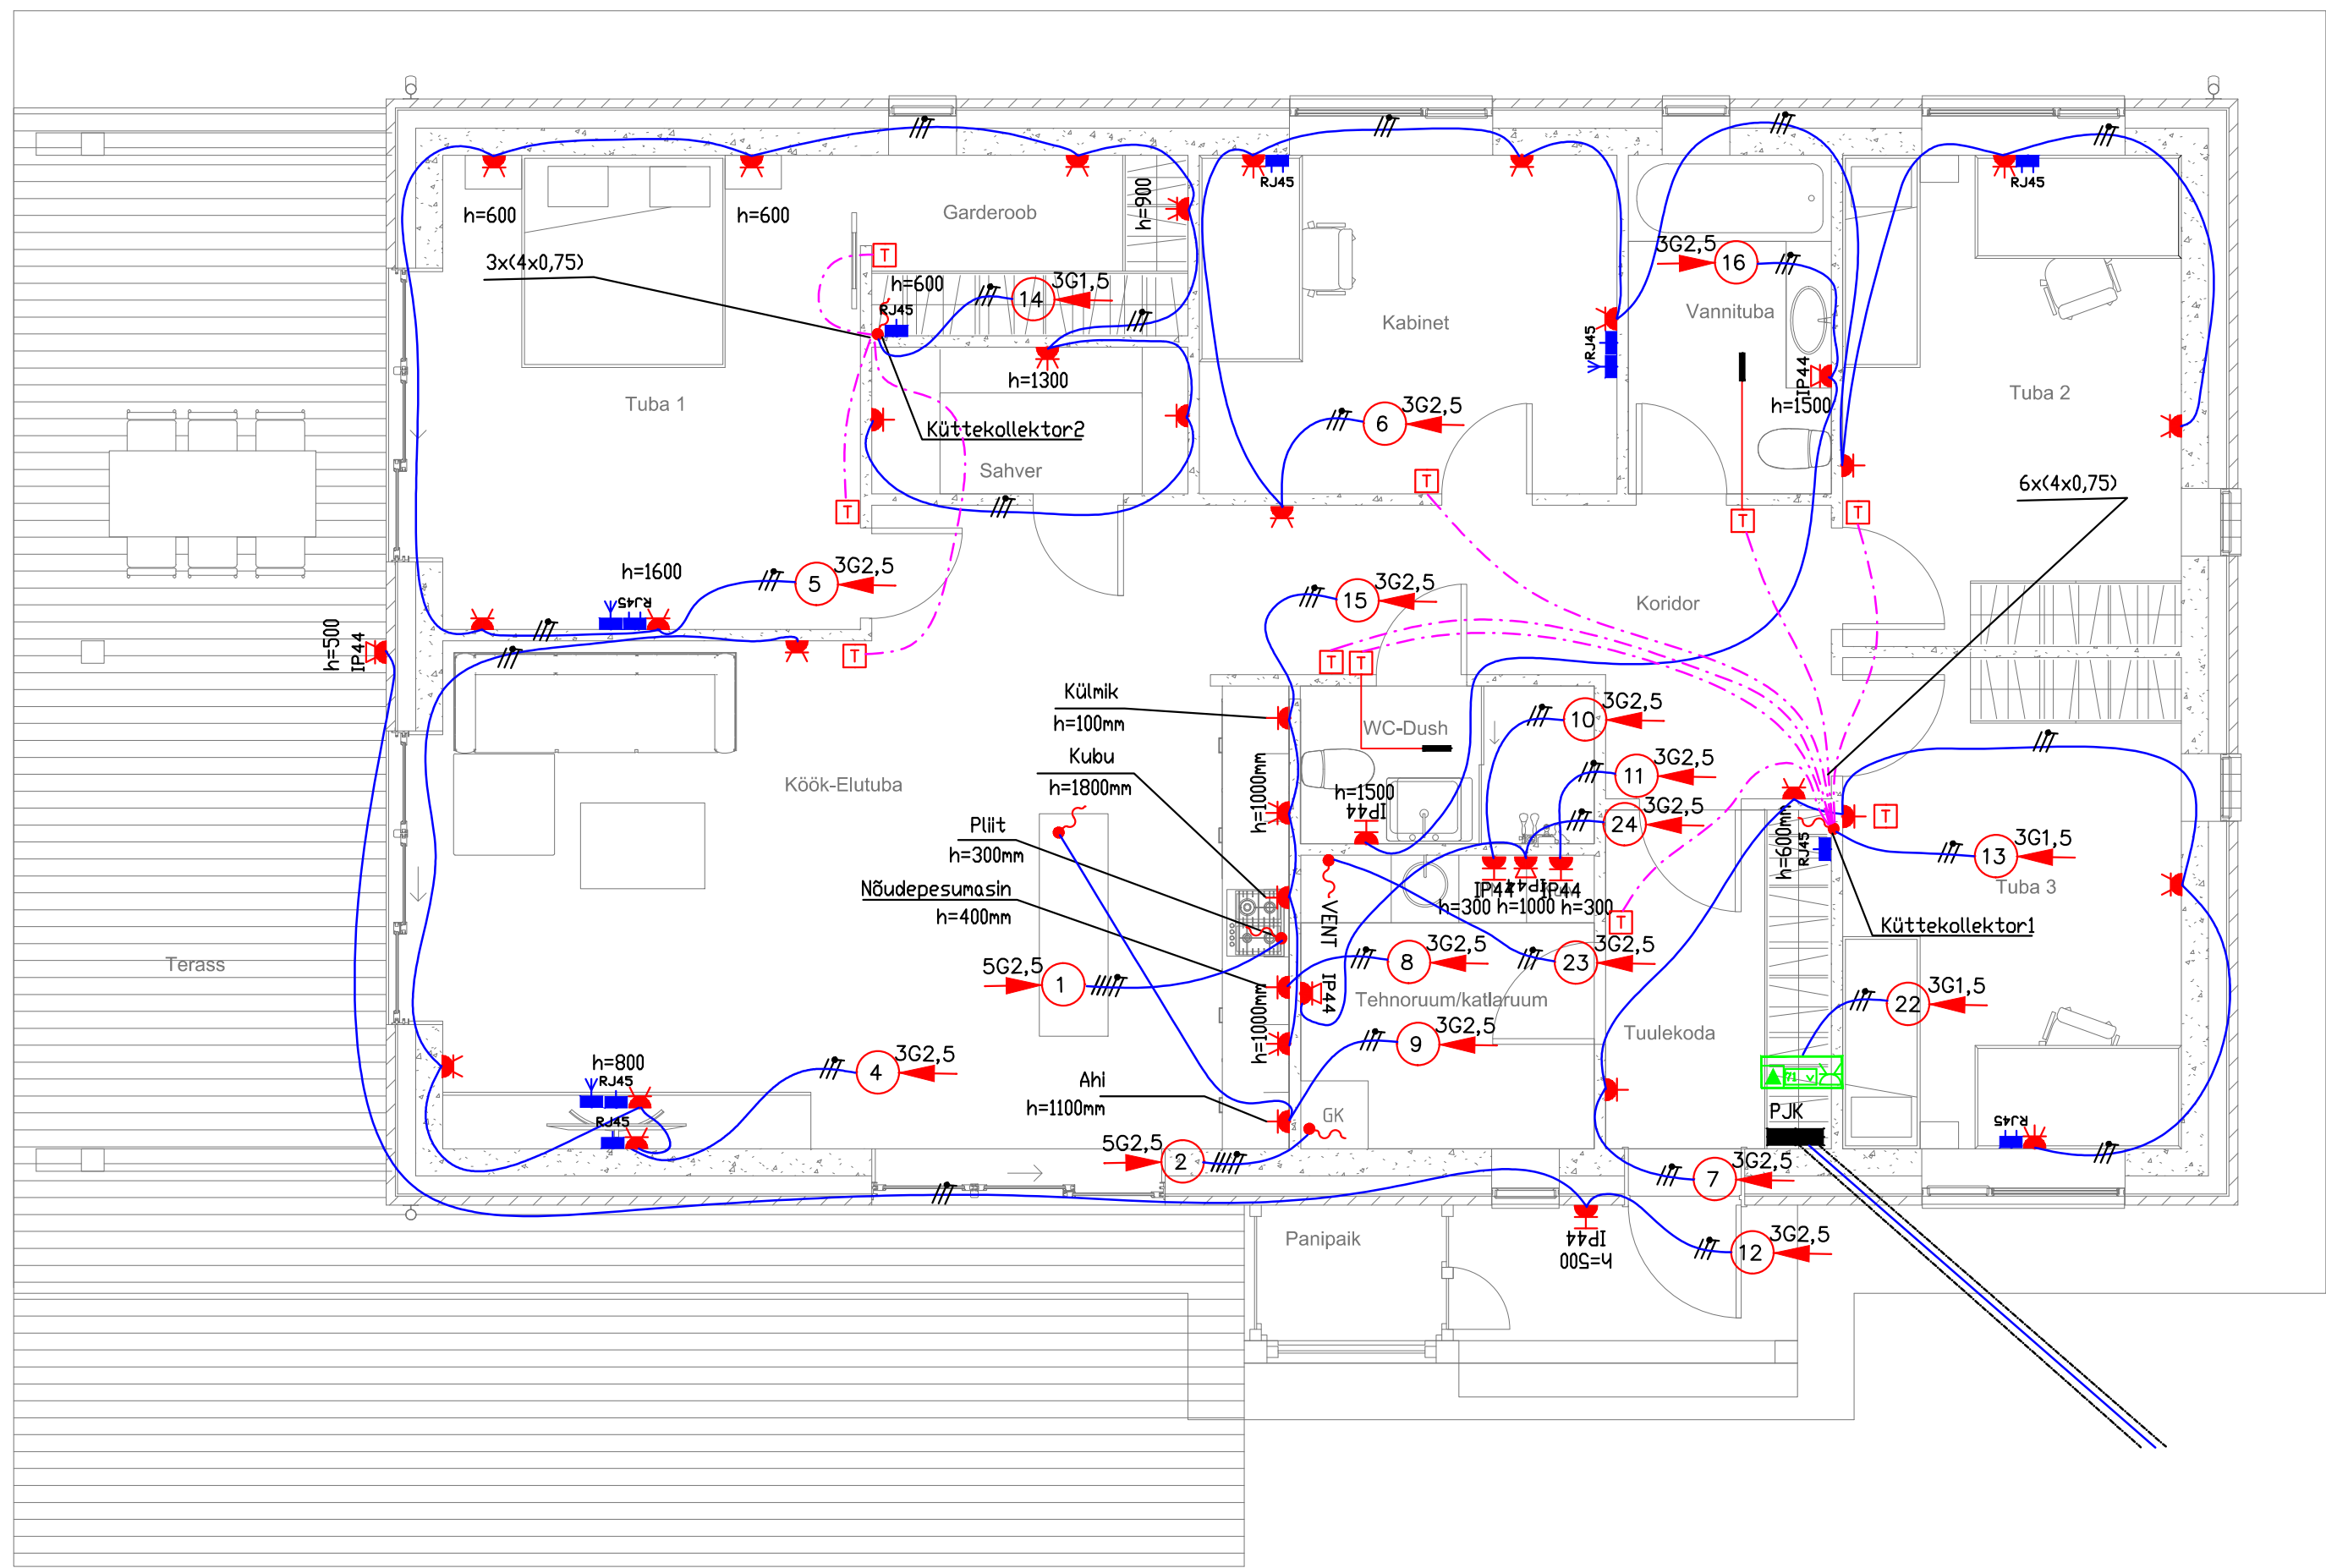

- Tingmargid:
- Jaotuskilp
 - ⏏ Pistikupesa, 1-ne, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
 - ⏏ 1-ne pistikupesa, PE-kontaktiga, sūvispaigaldus
 - ⏏ 2 x 1-ne pistikupesa, ühine raam, PE-kontaktiga, sūvispaigaldus
 - ⏏ 3 x 1-ne pistikupesa, ühine raam, PE-kontaktiga, sūvispaigaldus
 - IP44 ⏏ 1-ne turvapistikupesa, PE-kontaktiga, sūvispaigaldus, IP44
 - IP44 ⏏ 2 x 1-ne turvapistikupesa, ühine raam, PE-kontaktiga, sūvispaigaldus, IP44
 - RJ45 ⏏ Telekommunikatsiooni pistikupesa ühene, sūvispaigaldus
 - RJ45 ⏏ Telekommunikatsiooni pistikupesa kahene, sūvispaigaldus
 - ⏏ Antennipistikupesa, sūvispaigaldus
 - Toitepunkt
 - ~● Kaablivaru
 - /// Kaabli markeering
 - ➔ Rühma markeering
 - T Termostaat
 - | Termostaadi andur
 - ▲ Side jaotla

MÄRKUSED:

1. ELAMULE PAIGALDADA VUNDAMENDIMAANDUR, TAKISTUSEGA VÄHEM KUI 10 OOMI.
2. PISTIKUPESAD PAIGALDADA 0.25M KÜRGUSELE PÕRANDAST, KUI EI OLE NÄIDATUD TEISITI.
3. PISTIKUPESADE LIINID TEOSTADA SÜVISTATULT HALOGEENIVABA Dca KAABLIGA XPJ-HF3G2,5 JA XPJ-HF5G2,5 VÕI ANALOOGSEGA..