

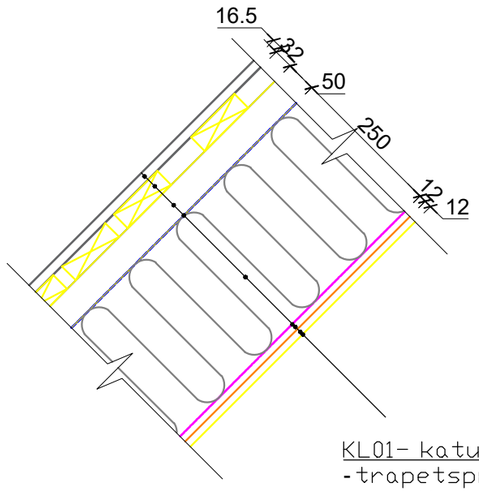


KL01- katuslagi
- trapetsprofiilkatus, nt Ruukki TP20
- roovitus 32 x100 mm
- tuulutusliist 50 x 50 mm
- tuuletõkkekangas, nt. Klöber Permo Vert
- põhikarkass 50 x 250 mm, s600mm/kivivill, PAROC Ultra, 250 mm
- aurutõke,nt. Klober Wallint 10 Eco
- OSB III, 12 mm
- sulundiga puitlaudis, 12 mm
- lakitud pind

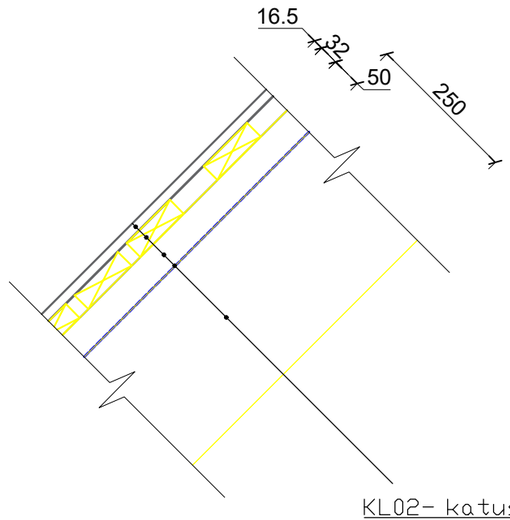

KL02- katuslagi
-trapetsprofiilkatus, nt Ruukki TP20
- roovitus 32x100 mm
- tuulutusliist 50x50 mm
- tuuletõkkekangas, nt. Klöber Permo Vert
- põhikarkass 50x250, s600mm

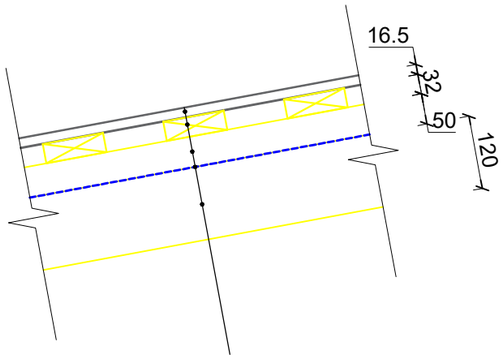

KL03- katuslagi
-trapetsprofiilkatus, nt Ruukki TP20
- roovitus 32 x100 mm
- tuulutusliist 50 x 50 mm
- tuuletõkkekangas, nt. Klöber Permo Vert
- puitfermi element 50 x 120 mm, s600mm

Objekt	**eramu laiendamine, , Tartu linn, Tartumaa**	
Tellija		
Joonis	**Katuslae tüübijoonised**	
Projekti staadium **Põhiprojekt**		Joonise nr. **AR-7-13**
Töö nr. **TLKE15**	Mõõtkava **1:10**	Kuupäev **28.10.2025**