

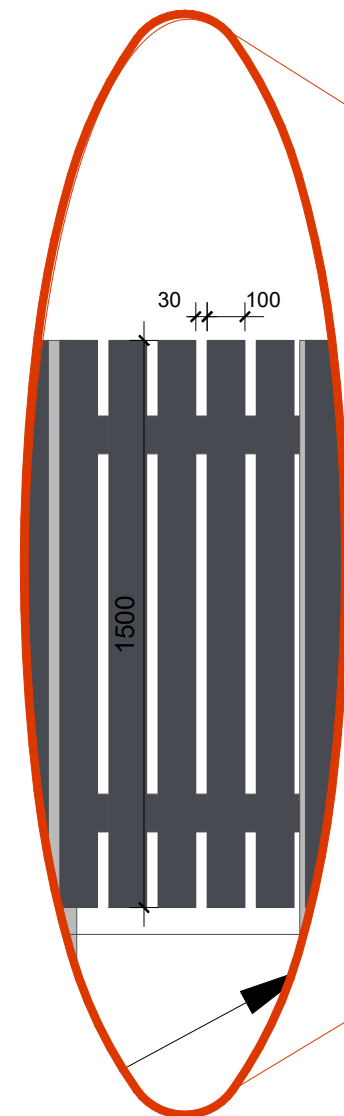


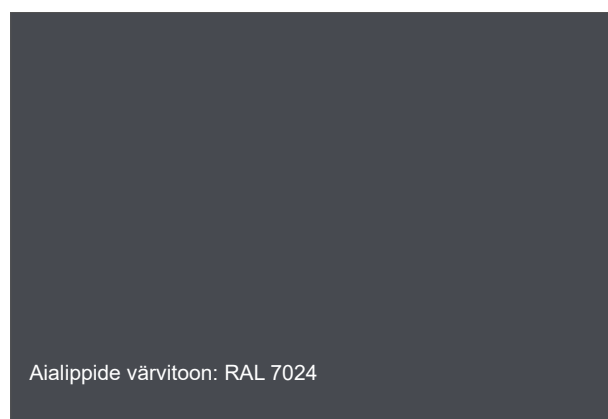

Vaade piirdeaiale krundi idaküljelt, t

tänavalt

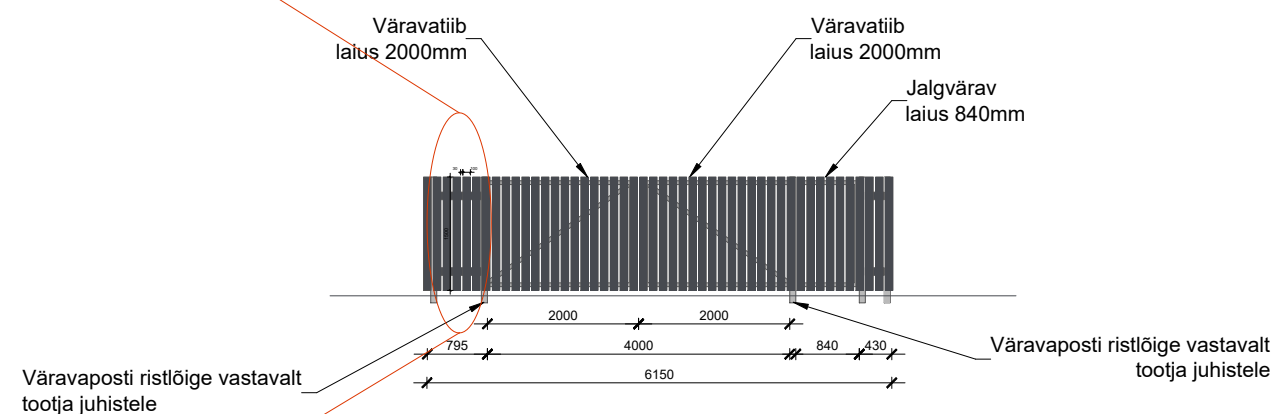

Aialippide värvitoon: RAL 7024

Märkused:

1. Kõik mõõdud kontrollida koha peal
2. Asukoht vastavalt asendiplaanilisele joonisele.
3. Tuleb hoollega jälgida, et ei vigastataks aia piirkonnas asuvaid tehnovõrke.
4. Liug- ja tiibväravate konstruktsiooni, postide kinnituse maasse, jalgvärava konstruktsiooni ning ajamite lahenduse määrab töövõtja.
5. Kõik teraselemendid kuumtsingitakse ja seejärel värvitakse
6. Teraspostid paigaldatakse 200...250x800 auku ning betooni ülaserv valatakse 5...7cm maapinnast allapoole.
7. Väravate alumine serv paigaldada võimalikult maapinna lähedale.