



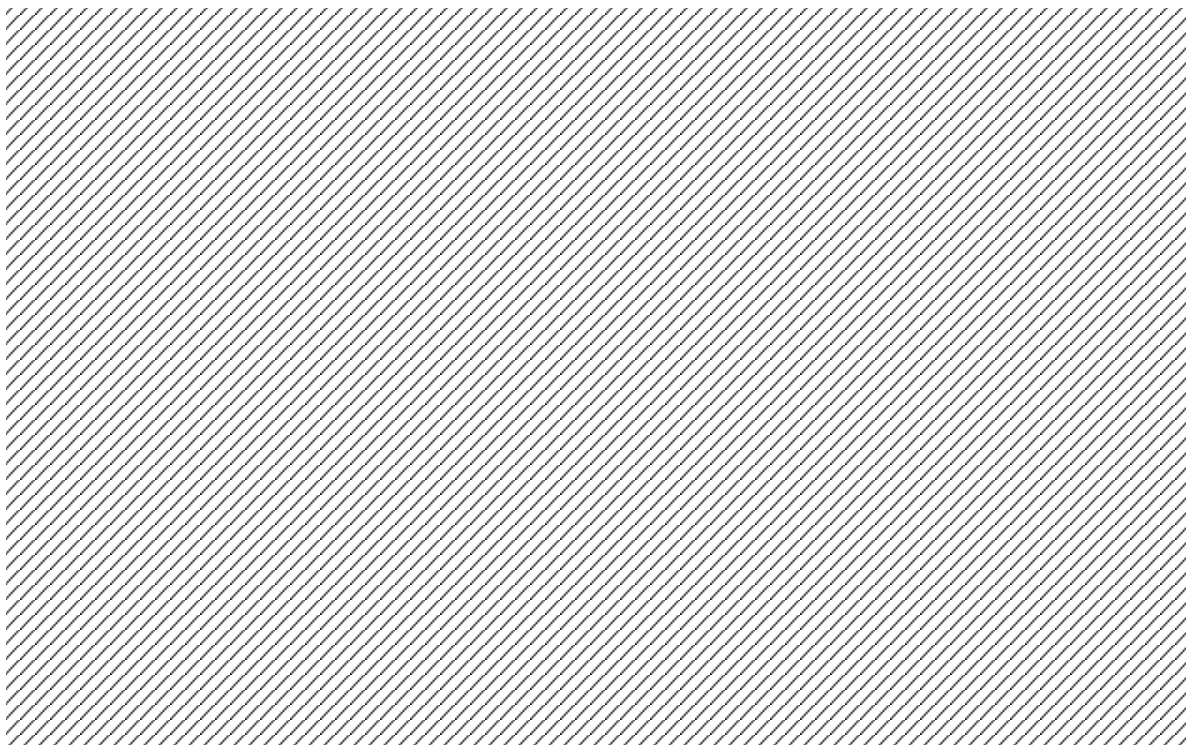


6m mastid, ilma konsoolita
Mastidevaheline kaugus 39m
Valguse temperatuur 3000K
Teevalgustusnorm: P4

Kontaktid

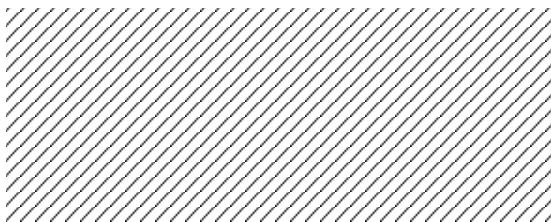


Tänav 1 · Alternatiiv 1

Kokkuvõte

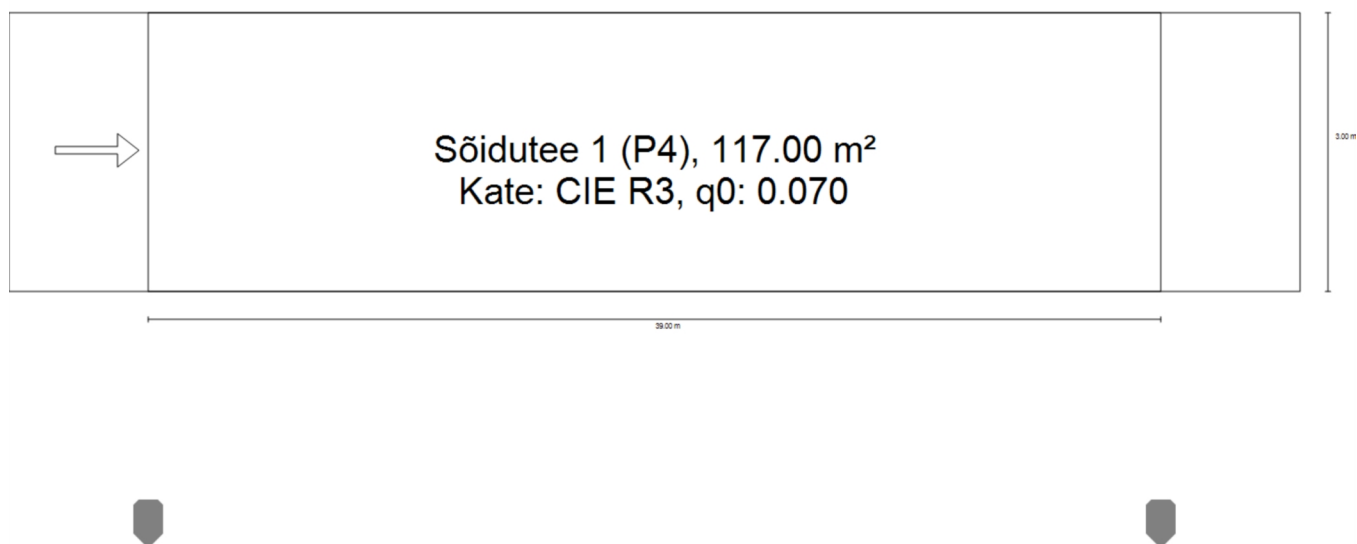

Tänav 1 · Alternatiiv 1


Kokkuvõte

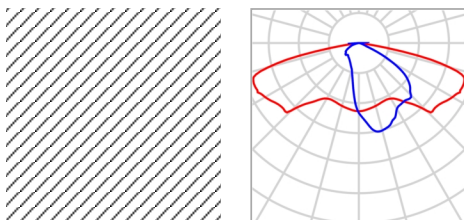

Tootja		P	25.0 W
Artikli nr.	Micro Martin 25 W 8 LEDs	Φ_{Lamp}	2850 lm
Artikli nimi	MRUE 025 730 L22 A008 CSN DG1_O40_Bin-L_TH	Φ_{Valgusti}	2850 lm
Varustatus	1x 8 LEDs bin L	η	100.00 %

MRUE 025 730 L22 A008 CSN DG1_O40_Bin-L_TH (ühepoolne all)

Postide vahekaugus	39.000 m
(1) Valguspunkti kõrgus	6.000 m
(2) Valguspunkti üleulatus	-2.500 m
(3) Konsooli kalle	0.0°
(4) Konsooli pikkus	0.000 m
Aastased töötunnid	4000 h: 100.0 %, 25.0 W
Kasutus	650.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Max valgustugevused	$\geq 70^\circ$: 605 cd/klm
Iga kord kõigis suundades, mis moodustavad tarvituskõlbulikult paigaldatud valgusti korral alumise vertikaaljoonega etteantud nurga.	$\geq 80^\circ$: 210 cd/klm $\geq 90^\circ$: 2.15 cd/klm
Valgustugevuse klass	-
Valgustugevuse väärtused [cd/klm] valgustugevuse klassi arvutamiseks lähtuvad vastavalt EN 13201:2015 valgusti valgusvoost.	
Sulandumise indekssklass	D.6



Kokkuvõte

Hindamisväljade tulemused

	Suurus	Arvutatud	Nõutav väärtus	Kontroll
Sõidutee 1 (P4)	E_m	5.18 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E_{min}	1.55 lx	≥ 1.00 lx	✓

Paigaldamisel arvutati säilivusteguriga 0.80.

Energiaefektiivsuse indikaatorite tulemused

	Suurus	Arvutatud	Kasutus
Tänav 1	D_p	0.041 W/lx*m ²	-
MRUE 025 730 L22 A008 CSN DG1_O40_Bin-L_TH (ühepoolne all)	D_e	0.9 kWh/m ² a	100.0 kWh/a